





CAVO B.T. BIPOLARE TIPO N2GMH2G-O
2 CORES L.V. CABLE N2GMH2G-O TYPE

STANDARD N° 1.220.003

REV. 01	FOGLIO 2	DI OF 5
SOSTITUISCE REPLACES		

CLASSIFICAZIONE: 01811311

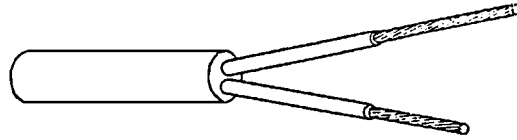

Es. di design.:
0.111349.L Cavo B.T. Bipolare
N2GMH2G-O 2x1,5 mm²
Colore anime: Marrone -
Blu chiaro

Ex. of design.:
0.111349.L 2 Cores L.V. Cable
N2GMH2G-O 2x1,5 mm²
Core Colours: Brown -
Light Blue

Sezione	Ø sul conduttore di CU mm	Ø esterno max.	Massa	Resistenza Elettrica	Codice
Section mm ²	Ø on CU conduct. of mm	max. ext. Ø mm	Mass Kg/Km	Electrical res. max. 20°C ohm/Km	Code
2x0,75	1,2	7,2	52	24,7	0.111347.B
2x1	1,4	7,8	59	18,5	0.111348.K
2x1,5	1,7	9,0	81	12,7	0.111349.L
2x2,5	2,2	10,5	125	7,60	0.111350.H

Costruiti secondo le norme: DIN 57250 - VDE 250.
Tensione Nominale U₀/U: 300/500V.
Temperatura Nominale Esercizio: 180°C
Temperatura Max. per brevi periodi: 250°C
Conduttore: Corda flessibile in Rame Rosso.
Isolante: Gomma Siliconica.
Guaina: Gomma Siliconica.
Colore anime: Marrone - Blu chiaro.
Pezzature: 100 m.

Complying with: DIN 57250 - VDE 250 stds.
Voltage rating U₀/U: 300/500V.
Rated Working Temperature: 180°C
Max. Temperature for short periods: 250°C
Conductor: Flexible untinned copper.
Insulating material: Silicone rubber.
Sheath: Silicone rubber.
Core Colours: Brown - Light Blue.
Length of sections: 100 m.

01	12/95	Aggiornata (tolto sigla Ceda)	Descrizione - Description
Rev.	Date		