






# MANICOTTI IN ACCIAIO FILETTATI ISO 7/1 THREADED ISO 7/1 STEEL SOCKETS

## STANDARDIZATION

|                        |           |           |   |                 |       |
|------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-------|
| FOGLIO<br>SHEET        | 2         | DI<br>OF  | 2 | EDIZ.<br>ISSUED | 11/93 |
| STANDARD N°            |           | 2.000.204 |   |                 |       |
| REVIS.                 | 1         | 2         |   |                 |       |
| SOSTITUISCE<br>REPLACE | 2.000.042 |           |   |                 |       |

## MANICOTTI IN ACCIAIO FILETTATI ISO 7/1 Rp - DIN 2986 - (ISO 50) THREADED ISO 7/1 Rp STEEL SOCKETS - DIN 2986 - (ISO 50)

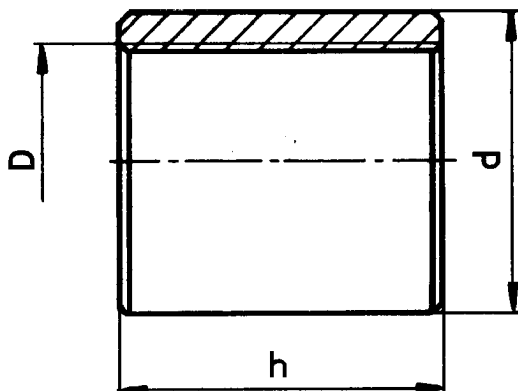

Materiale: Acciaio St 33.2 DIN 17100  
Dimensioni: DIN 2986 (ISO 50)  
Esecuzione: senza saldatura  
Filettatura: cilindrica ISO 7/1- Rp  
Finitura: grezzi o zincati DIN 2444

Material: Steel St 33.2 DIN 17100  
Dimensions: DIN 2986 (ISO 50)  
Manufacture: seamless  
Thread: cylindrical ISO 7/1- Rp  
Finishing: rough or galvanized DIN 2444



Es. di design.:  
0.009006.P Manicotto filett. DIN 2986 (ISO 50)  
1" ISO 7/1 Rp - acciaio  
Grezzo

Ex. of design.:  
0.009006.P Threaded socket DIN 2986 (ISO 50)  
1" ISO 7/1 Rp - steel  
Rough

☐ Sconsigliato  
Not recommended

• Gestione scorta Magazzino  
Held in stock

| DN  | D     | d    | h  | Massa<br>Kg | CODICE CODE     |                       |
|-----|-------|------|----|-------------|-----------------|-----------------------|
|     |       |      |    |             | Grezzi<br>Rough | Zincati<br>Galvanized |
| 6   | 1/8   | 14   | 17 | 0,01        | 0.009001.H      | 0.112062.S            |
| 8   | 1/4   | 18,5 | 25 | 0,02        | 0.009002.K •    | 0.112063.T            |
| 10  | 3/8   | 21,3 | 26 | 0,03        | 0.009003.L •    | 0.112064.R            |
| 15  | 1/2   | 26,4 | 34 | 0,05        | 0.009004.M •    | 0.112065.V            |
| 20  | 3/4   | 31,8 | 36 | 0,06        | 0.009005.N •    | 0.112066.W            |
| 25  | 1     | 39,5 | 43 | 0,11        | 0.009006.P •    | 0.112067.X            |
| 32  | 1.1/4 | 48,3 | 48 | 0,16        | 0.009007.Q •    | 0.112068.F            |
| 40  | 1.1/2 | 54,5 | 48 | 0,19        | 0.009008.Z •    | 0.112069.G            |
| 50  | 2     | 66,3 | 56 | 0,26        | 0.009009.S •    | 0.112070.E            |
| 65  | 2.1/2 | 82   | 65 | 0,37        | 0.009010.N      | 0.112071.T            |
| 80  | 3     | 95   | 71 | 0,49        | 0.009011.B      | 0.112072.R            |
| 100 | 4     | 122  | 83 | 0,93        | 0.009012.C      | 0.112073.V            |
| 125 | 5     | 147  | 92 | 1,19        | 0.009013.D      | 0.007644.Q            |
| 150 | 6     | 174  | 92 | 1,71        | 0.009014.E      | 0.007645.H            |

Aggiunto • (Parti gestite a scorta Mag.)

Descrizione - Description

09/95 Date

02 Rev