




FLANGE METALLICHE FILETTATE
SERIE DIN PN 10/16
METALLIC THREADED FLANGES
SERIES DIN PN 10/16

STANDARD N° 2.000.402

REV. 04	PAGINA 2	DI OF 2
SOSTITUISCE REPLACES		

FLANGIA FILETTATA A COLLARE CON GRADINO (RF) PN 10/16 DIN 2566
SCREWED FLANGE RAISED FACE PN 10/16 DIN 2566

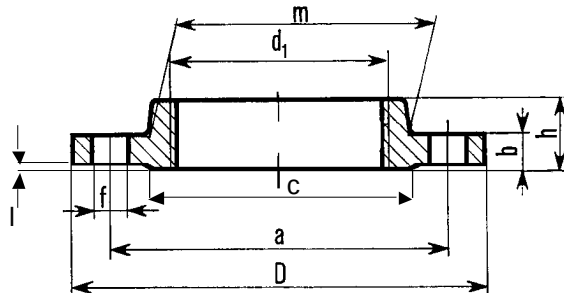

Dimensioni: DIN 2566
Materiale: USt 37.1 DIN 17100
Tolleranze: DIN 2519
Flangia con gradino: tipo C DIN 2526
Contrasegni: DIN 2519
Filettatura: ISO 7/1Rc
Certificato: EN 10204/2.2
Finitura: grezze
zincate DIN 2444

Dimensions: DIN 2566
Material: USt 37-1 DIN 17100
Tolerances: DIN 2519
Raised face flange: type C DIN 2526
Markings as DIN 2519
Thread: ISO 7/1 Rc
Certificate: EN 10204/2.2
Finishing: wrought
zinc coated DIN 2444

Es. di designaz.:
0.089450.L Flg. filett. coll. C DIN 2566
2"ISO7/1Rc PN 16RF
USt 37-1 DIN 2519
Grezzo EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.089450.L Scr. flg. socket C DIN 2566
2"ISO7/1Rc PN 16RF
USt 37-1 DIN 2519
Wrought EN 10204/2.2

☐ Non consigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN	d1 ISO 7/1	a	b	D	f	h	m	l	c	n° fori holes	Mass Kg	CODICE Grezze Wrought	CODE Zincate Zinc coated
10	3/8	60	14	90	14	20	30	2	40	4	0,54	0.089444.A	0.089456.E
15	1/2	65	14	95	14	20	35	2	45	4	0,61	0.089445.B	0.089457.F
20	3/4	75	16	105	14	24	45	2	58	4	0,91	0.089446.C	0.089458.P
25	1	85	16	115	14	24	52	2	68	4	1,1	0.089447.D	0.089459.Q
32	1.1/4	100	16	140	18	26	60	2	78	4	1,6	0.089448.M	0.089460.N
40	1.1/2	110	16	150	18	26	70	3	88	4	1,8	0.089449.N	0.089461.B
50	2	125	18	165	18	28	85	3	102	4	2,4	0.089450.L	0.089462.C
65	2.1/2	145	18	185	18	32	105	3	122	4	3,2	0.089451.G	0.089463.D
80	3	160	20	200	18	34	118	3	138	8	4,1	0.089452.A	0.089464.E
100	4	180	20	220	18	38	140	3	158	8	4,5	0.089453.B	0.089465.F