




GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE PER
FLANGE DIN PN 16 - 25
SPIRAL WOUND GASKETS FOR
PN 16 - 25 - 40 DIN FLANGES


STANDARD N° 2.000.452

REV. 01	PAGINA 2	DI OF 2
SOSTITUISCE REPLACES		

GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE PER FLANGE DIN PN 16 - 25 - 40
SPIRAL WOUND GASKETS FOR DIN FLANGES PN 16 - 25 - 40

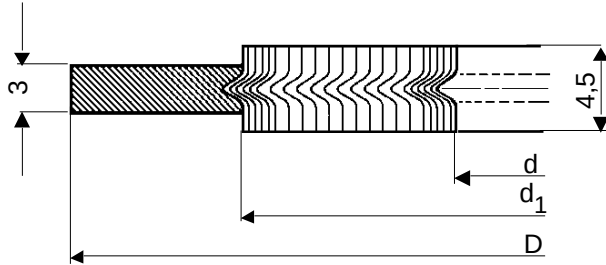

Materiale: - spirale metallica: AISI 316L
- spirale di riempimento: PTFE
Grafite
- anello esterno: acc. al Carbonio
Temp.: max 200°
Norme di costruzione: API 601
Rating: PN 16 DIN 2638
Certificazione: EN 10204/3.1B



Material: - metallic spiral: AISI 316L
- filling spiral: PTFE
Graphite
- outer ring: C steel
Temp.: max 200°
Manufacturing std: API 601
Rating: PN 16 DIN 2638
Inspect. certif.: EN 10204/3.1B

Es. di design.:
0.323232.C Guarniz. spiromet. PN16
anello est. di centraggio
DN 200 (229x275x4,5) API 601
AISI 316L/PTFE/Acc. C 3.1B

Ex. of design.:
0.323232.C Spiral wound gasket PN16
ext. centering ring
DN 200 (229x275x4,5) API 601
AISI 316L/PTFE/C steel 3.1B

Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN mm	d	d ₁	D PN 16	CODICE 316L/PTFE	CODE 316L/Graphite	D PN 25	CODICE 316L/PTFE	CODE 316L/Graphite	D PN 40	CODICE 316L/PTFE	CODE 316L/Graphite
15	28	40							53	0.323245.Q	0.323259.W
20	34	47							63	0.323246.H	0.323260.R
25	41	55							73	0.323247.K	0.323261.Q
32	50	66							84	0.323248.T	0.323262.H
40	56	72							94	0.323249.R	0.323263.K
50	68	86							109	0.323250.S	0.323264.L
65	84	103							129	0.323251.N	0.323265.M
80	97	117							144	0.323252.P	0.323266.N
100	123	144							164	0.323253.Q	0.323267.P
125	148	170							194	0.323254.H	0.323268.X
150	177	200	220	0.323231.B	0.323235.F				226	0.323255.K	0.323269.Z
200	229	255	275	0.323232.C	0.323236.G	286	0.323239.K	0.323242.M	293	0.323256.L	0.323270.W
250	283	310	331	0.323233.D	0.323237.A	343	0.323240.X	0.323243.N	355	0.323257.M	0.323271.K
300	332	360	386	0.323234.E	0.323238.H	403	0.323241.L	0.323244.P	420	0.323258.V	0.323272.L
350	375	405	446	0.336135.S	0.336137.R	460	0.336139.D	0.336141.E	477	0.336143.G	0.336145.B
400	426	458	498	0.336136.T	0.336138.C	517	0.336140.H	0.336142.F	549	0.336144.A	0.336146.C

Impiegare guarnizioni PN 40
Use PN 40 gaskets

Enl. to DN 400: rev. AISI 316 in AISI 316L

Descrizione - Description

05/97 Date
01 Rev.