

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



STANDARDIZATION


VALV. A FARFALLA WAFER - PVC-U - PN 10
FLANGIATA PN 10 - LEVA
WAFFER BUTTERFLY VALVES - PVC-U - PN 10
FLANGE PN 10 - LEVER HANDLE

FOGLIO SHEET	1	DI OF	1	EDIZ. ISSUED	03/94
STANDARD N° 2.000.522					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE					

CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T °C	- 20	20	30	40	50	60	-	-	-	-
P Barg (2)	10	10	8	6	3	1	-	-	-	-

Tabella dimensionale
Dimensional table
DF 9200

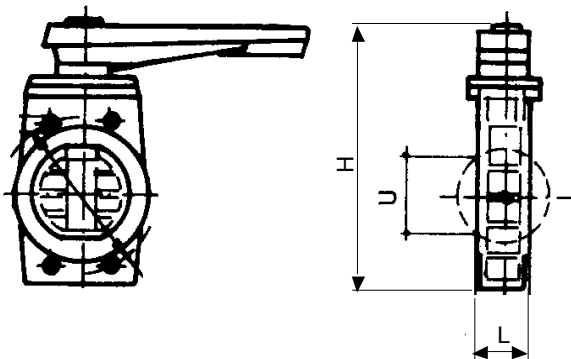

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN	L	H	U	Massa Kg	CODICE
65	46	264	49	0,13	0.087016.P
80	49	290	66	1,8	0.087017.Q
100	56	338	85	2,5	0.087018.Z
125	64	374	110	3,6	0.087019.S
150	70	415	135	4,9	0.313051.F
200	71	497	189	7	0.313073.E

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose only

CARATTERISTICHE GENERALI

Pressione Nominale : PN 10; (PN 6 per DN
Accoppiamento : PN 10 DIN 8063
Attestato di controllo : DIN 50049/2.2
Prova idraulica corpo : 15 Barg
Prova idraulica seggi : 11 Barg
Prova pneum. tenuta : 5,5 Barg

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Mat. corpo : PVC-U DIN 8063
Accopp. corpo : Monoblocco
Guarnizioni tenuta : FPM (Viton)

MONTATURA

Lente : PVC-U DIN 8063
Seggi : PVC-U DIN 8063
Guarnizione : FPM (Viton)
Stelo comando : Acciaio al C
Bussola di guida : PTFE
Tenuta stelo : FPM (Viton)

ACCESSORI

Volantino di manovra : PVC
Viterie : Acc. zincato

NOTE:

- 1 - Le dimensioni L, H ed i pesi sono indicativi
- 2 - Rating indicativo rif. a seggi in PTFE per valvola DN 125

Es. di design.:

0.087018.Z Valvola a farfalla wafer. DF 9200
DN 100 - PN 10 DIN 8063
PVC-U/Viton
DIN 50049/2.2

GENERAL DATA

Rating ≥ 125) : PN 10; (PN 6 for DN
Coupling : PN 10 DIN 8063
Test Report : DIN 50049/2.2
Hydr. body test : 15 Barg
Hydr. seat test : 11 Barg
Air seal test : 5,5 Barg

PART NAMES

Mat. body : PVC-U DIN 8063
Body joint : One piece
Gaskets : FPM (Viton)

TRIM

Disc : PVC-U DIN 8063
Seats : PVC-U DIN 8063
Gasket : FPM
Ground stem : C steel (Viton)
Bush : PTFE
Stem gasket : FPM (Viton)

ACCESSORIES

Handle : PVC
Fittings : Zinc coated steel

NOTES:

- 1 - Dimensions L, H and masses are indicative
- 2 - Rating referred to PTFE seats for DN 125 valve

Ex. of design.:

0.087018.Z Wafer butterfly valve DF 9200
DN 100 - PN 10 DIN 8063
PVC-U/ Viton
DIN 50049/2.2

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.