



**VALVOLE A PINZA FLANGIATE GG 25 - PN 16
MANICOTTO NBR**

**FLANGED PINCH VALVES GG 25 - PN 16
NBR SLEEVE**

STANDARD N° 2.000.551

REV. 03 PAGINA 2 DI 3


SOSTITUISCE
REPLACES

CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T °C	-10	50	80	-	-	-	-	-	-
P Barg	4	4	4	-	-	-	-	-	-

**Tabella dimensionale
Dimensional table**

DH 8300

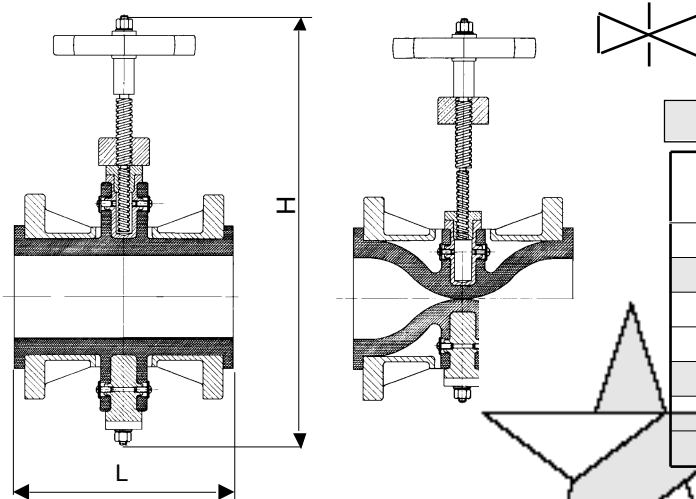

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN	DN inch	L	H	Massa Kg	CODICE CODE
50	2	160	335	10,3	0.308621.T
65	2.1/2	180	355	13,6	0.308622.R
80	3	196	420	18	0.308623.V
100	4	260	500	26,6	0.308624.W
125	5	280	630	40	0.308625.X
150	6	300	680	51	0.308626.Z
200	8	350	840	72	0.308627.S

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose only

CARATT. GENERALI :

Pressione Nominale : PN 10 DIN 2401
Accoppiamento : PN 16 RF DIN 2501
Certificazione : EN 10204/2.2
Prova idraulica aperta : 10 Barg
Prova idraulica chiusa : 5 Barg
Prova pneum. tenuta : - Barg

PART. COSTRUTTIVI :

Corpo : Ghisa GG 25
Traversa : Ghisa GG 25
Tiranti per tampone : Acciaio stampato
Dadi esagonali : ASTM A 194 Gr. 2H

MONTATURA :

Stelo saliente rettificato : Acciaio
Madrevite : Bronzo
Volantino non saliente : Acciaio stampato
Manicotto : NBR

NOTE:

- 1 - Le dimensioni L, H ed i pesi sono indicativi
- 2 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi N 2.8.008.

Es. di design.:

0.308624.W Valvola a pinza flangiata DH 8300
DN 100 PN 16RF DIN 2501
GG 25/ NBR EN 10204/2.2

GENERAL DATA :

Rating : PN 10 DIN 2401
Coupling : PN 16 RF DIN 2501
Test report : EN 10204/2.2
Hydr. test open : 10 Barg
Hydr. test closed : 5 Barg
Air seal test : - Barg

PART NAMES :

Cast body : Cast iron GG 25
Yoke with sleeves : Cast iron GG 25
Plug bolts : Forged steel
Ex. nuts : ASTM A 194 Gr. 2H

TRIM :

Salient rectified stem : Steel
Stem nut : Bronze
No rising hand wheel : Forged steel
Sleeve : NBR

NOTES:

- 1 - Dimensions L, H and masses are indicative
- 2 - For manufacturing, marking and testing conditions see N 2.8.008.

Ex of design.:

0.308624.W Flg. Pinch valve DH 8300
DN 100 PN 16RF DIN 2501
GG 25/ NBR EN 10204/2.2