



INDICE VALVOLE A MEMBRANA IN MATERIALE PLASTICO:

DD 9200 - Valvola a membrana flangiata - PVC-U/PTFE - PN 10

DD 9280 - Valvola a membrana in 3 pezzi a tasca per incoll. - PVC-U/PTFE - PN 10

DIAPHRAGM VALVES PLASTIC MATERIAL LIST:

DD 9200 - Flanged diaphragm valve - PVC-U/PTFE - PN 10

DD 9280 - Diaphragm valve 3 pieces adhesive socket joint - PVC-U/PTFE - PN 10



STANDARDIZATION

VALV. A SFERA FLANG.- PN 10 PVC-U
LEVA - PASS. TOTALE
FLANGED BALL VALVES - PN 10 - PVC-U
HANDLE - FULL BORE


FOLGIO SHEET	1	DI OF	1	EDIZ. ISSUED	03/94
STANDARD N° 2.000.553					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE					

CAMPO DI IMPIEGO - WORKING PRESSURE

T °C	- 20	20	30	40	50	60	-	-	-	-
P Barg (2)	10	10	8,5	6	3,5	1	-	-	-	-

Tabella dimensionale Dimensional table

DD 9200

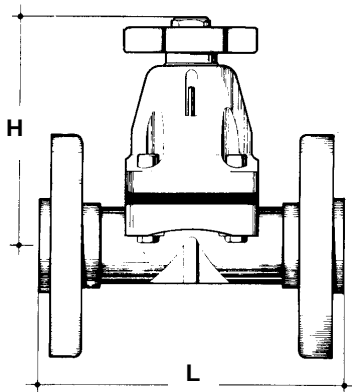

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration purpose only

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN	L	H	Massa Kg	CODICE
15	130	79	0,5	0.313066.F
20	150	93	0,7	0.313067.G
25	160	110	1	0.313068.Q
32	180	128	1,6	0.313069.H
40	200	138	1,9	0.313070.P
50	230	171	3,2	0.087003.T
65	290	190	4,3	0.087004.R
80	310	265	9,7	0.087005.V
100	350	304	13,6	0.093139.V
150	480	437	27	0.313071.C

CARATTERISTICHE GENERALI

Pressione Nominale : PN 10
Accoppiamento : Flange PN 10
Attestato di controllo : DIN 50049/2.2
Prova idraulica corpo : 15 Barg
Prova idraulica seggi : 11 Barg
Prova pneum. tenuta : 5,5 Barg

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Mat. corpo e coperchio : PVC-U DIN 8063
Scartamento : DIN 3202
Accopp. corpo :
Guarnizione : FPM (Viton)

MONTATURA

Membrana : PTFE
Seggi : PVC-U DIN 8063
Stelo comando : Ottone
Bussola filett. : Acc. inox

ACCESSORI

Leva di manovra : PVC
Viterie : Acc. inox

NOTE:

- 1 - Le dimensioni L, H ed i pesi sono indicativi
- 2 - Rating indicativo rif. a seggi in PTFE per valv. DN 100

Es. di design.:

0.093139.V Valvola a membrana flang. DD 9200
DN 100 - PN 10
PVC-U/PTFE - Viton
DIN 3202 - DIN 50049/2.2

GENERAL DATA

Rating : PN 10
Coupling : Flanges PN 10
Test Report : DIN 50049/2.2
Hydr. body test : 15 Barg
Hydr. seat test : 11 Barg
Air seal test : 5,5 Barg

PART NAMES

Mat. body/bonnet : PVC-U DIN 8063
Face to face dim. : DIN 3202
Body joint :
Gasket : FPM (Viton)

TRIM

Diaphragm : PTFE
Seats : PVC-U DIN 8063
Ground stem : Brass
Threaded bush : Stainless steel

ACCESSORIES

Handle : PVC
Fittings : Stainless steel

NOTES:

- 1 - Dimensions L, H and masses are indicative
- 2 - Rating referred to PTFE seats for DN 100 valve

Ex of design.:

0.093139.V Flanged diaphragm valve DD 9200
DN 100 - PN 10
PVC-U/PTFE - Viton
DIN 3202 - DIN 50049/2.2