




VALV. DI RESPIRAZ. PN 16 - GGG 40/AISI 321
BREACKING VALVE PN 16 - GGG 40/AISI 321

STANDARD N° 2.000.571

REV. 00 PAGINA 2 DI 2

SOSTITUISCE
REPLACES

Tabella dimensionale
Dimensional table
DX 0300

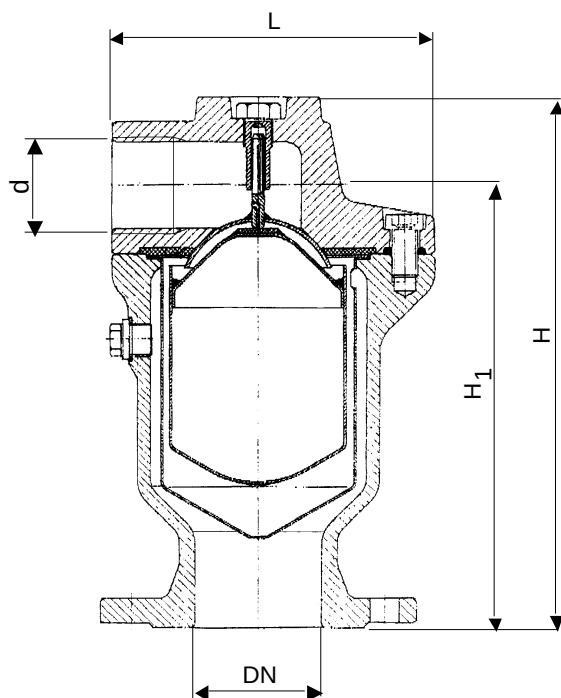

DN	d ISO 7/1Rp	H	H ₁	L	Massa Kg	CODICE CODE
50	2"	340	282	185	25	0.321811.W
80	2"	340	282	185	25	0.321812.X
100	2.1/2"	380	317	205	28	0.321813.Z

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration only

CARATTERISTICHE GENERALI

Press. max esercizio : 16 bar
Pressione prova idraulica : 24 bar
Temp. max esercizio : 60°C
Connessione : Filett. ISO 7/1 Rp
Flangia : PN 16 RF
Certificazione : EN 10204/2.2

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Corpo e coperchio : GGG 40
Galleggiante e campana : X10CrNiTi18 9 (AISI 321)
Guarniz. coperchio : EPDM

NOTE:

- 1 - Le dimensioni H, HT, L ed i pesi sono indicativi
- 2 - Installazione verticale
- 3 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi N 2.8.008.

Es. di design.:

0.321811.W Valv. di respiraz. DX 0300
DN 50 PN 16 RF 2" ISO 7/1
GGG 40/AISI 321/EPDM
EN 10204/2.2

GENERAL DATA

Max operat. pressure : 16 bar
Hydr. body test : 24 bar
Max operat. temp. : 127°C
Coupling : Screwed ISO 7/1 Rp
Flange : PN 16 RF
Test report : EN 10204/2.2

PART NAMES

Body and bonnet : GGG 40
Ball float and shell : X10CrNiTi18 9 (AISI 321)
Cover gasket : EPDM

NOTES:

- 1 - Dimensions H, HT, L and masses are indicative
- 2 - Vertical mounting
- 3 - For manufacturing, marking and testing conditions see N 2.8.008.

Ex of design.:

0.321811.W Breack. valve DX 0300
DN 50 PN 16 RF 2" ISO 7/1
GGG 40/AISI 321/EPDM
EN 10204/2.2

Descrizione - Description

Date

Rev