


GIUNTO DIELETTRICO ISOLANTE FILETTATO M-M ISO 7/1 ZINCATO - PN 16
ISO 7/1 THREADED M-M DIELECTRIC INSULATING COUPLING ZINC COATED - PN 16

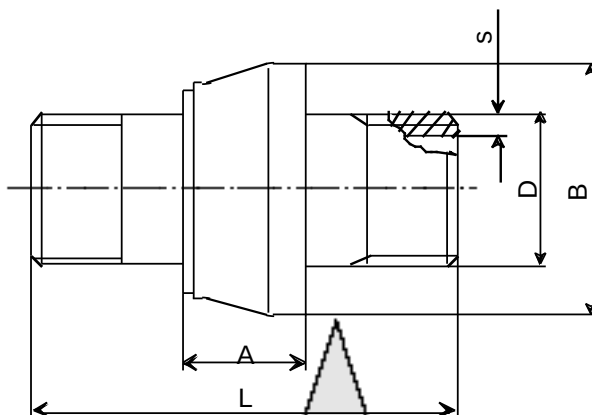

Pressione nominale: PN 16
Temp. di esercizio: max 65°C

Guarnizioni: Gomma butadiene/acrilonitrile
Isolanti: resine epossidiche di riempimento
Rivestimento interno con resine epossidiche

Stato fornitura: zincato DIN 2444
Manicotti: DIN 2440 St 33.2
Filettatura: ISO 7/1 (M - M)
Certificazione: EN 10204/2.2
Impiego: acqua

Nominal pressure: PN 16
Operating temp.: max 65°C

Gaskets: Rubber butadiene/acrylonitrile
Insulators: filled epoxy resins
Internal lining with epoxy resins

Manufacture: Zinc coated DIN 2444
Couplings: DIN 2440 St 33.2
Thread: ISO 7/1 (M - M)
Test report: EN 10204/2.2
Use: water

Es. di design.:
0.307300.E Giunto isolante filett.
PN16 2" ISO 7/1 (M - M)
DIN 2440 St 33.2
Zincato EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.307300.E Scr. insulating coupling
PN16 2" ISO 7/1 (M - M)
DIN 2440 St 33.2
Zinc coated EN 10204/2.2

DN		D	s	A	B	L	Mass	CODICE
mm	inch	ISO 7/1					Kg	CODE
15	1/2	1/2"	2,65	25	45	90	0,6	0.307295.M
20	3/4	3/4"	2,65	30	50	90	1	0.307296.N
25	1	1"	3,25	30	60	95	1,3	0.307297.P
32	1.1/4	1.1/4"	3,25	35	70	130	1,4	0.307298.X
40	1.1/2	1.1/2"	3,25	35	75	135	2,3	0.307299.Z
50	2	2"	3,65	35	85	160	3,4	0.307300.E
65	2.1/2	2.1/2"	3,65	45	100	160	5	0.307301.T
80	3	3"	4,05	45	120	190	7	0.307302.R