

+




STANDARDIZATION

UGELLI A GETTO PIATTO FLAT PATTERN JET SPRAY NOZZLES

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	05/95
STANDARD N°		2.000.605			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	2.100.007				

UGELLI VEEJET - PNRI A GETTO PIATTO VEEJET - PNRI FLAT JET SPRAY NOZZLES

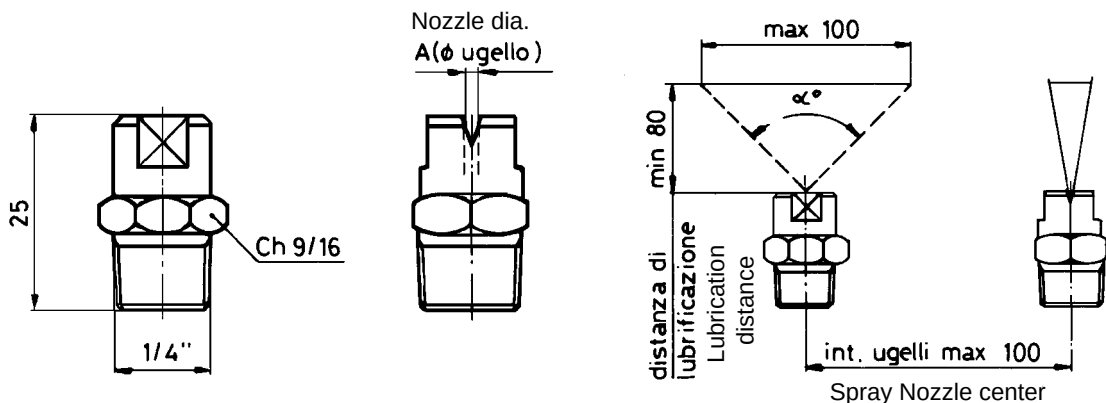

Materiale: ottone
Filettatura: ISO 7/1
Material: brass
Thread: ISO 7/1

Es. di design.:
0.006853.A Ugello 1/4" ISO 7/1 A = 2,8
N 2.000.605

Ex. of design.:
0.006853.A Spray nozzle 1/4" ISO 7/1 A = 2,8
N 2.000.605

Denominazione Denomination		A nom.	Portata l/1' per press. in bar * Flow rate l/1' for press. in bar *					α°		CODICE CODE
VEEJET	PNRI		1	1,5	2	3	5	15 bar	3 bar	
H 1/4 U8010	JBU 1385	2	2,3	2,8	3,2	3,9	5	75	80	0.006851.F
H 1/4 U8015	JBU 1581	2,4	3,4	4,2	4,8	5,9	7,6	74		0.006852.G
H 1/4 U8020	JBU 1780	2,8	4,5	5,5	6,4	7,8	10,1	75		0.006853.A
H 1/4 U8030	JBU 2124	3,6	6,8	8	9,6	11,7	15,1	76		0.006854.B
H 1/4 U8040	JBU 2153	4	9	10,8	12,8	15,6	20	76		0.006855.C
H 1/4 U8050	JBU 2195	4,4	11,3	13,5	16	19,5	25	78	80	0.006856.D
H 1/4 U8060	JBU 2245	4,8	13,5	16,5	19,2	23	30			0.006857.E
H 1/4 U8070	-	5,2	15,8	19,2	22	27	35			0.006858.N

Valori validi per acqua (Densità = 1 Kg/dm³)

Values suitable for water (Specific gravity = 1 Kg/dm³)

Tabella dei fattori di conversione da applicare a liquidi da spruzzare di una determinata densità, per determinare l'effettiva portata.

Factors conversion table to be applied to a given density fluid to be sprayed to determine the actual flow rate

Densità Spec. gravity Kg/dm ³	0,84	0,96	1	1,08	1,20	1,32	1,44
Fattore di conversione Conversion factors	1,09	1,02	1	0,96	0,91	0,87	0,83