





SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENZA AUTOMATIC WATER TRAP

STANDARDIZATION

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	03/95
STANDARD N°					2.000.703
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	2.000.039				

SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENZA AUTOMATIC WATER TRAP

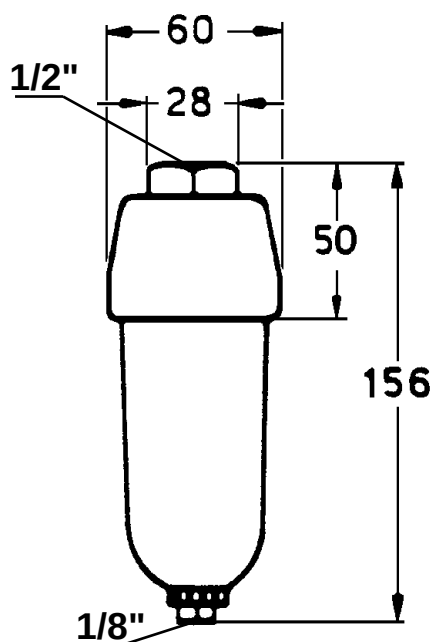

SIMBOLO
SYMBOL

Fluido: Aria compressa
Pressione max: 10 bar con tazza trasparente
16 bar con tazza metallica
Temperatura max: 50°C con tazza trasparente
80°C con tazza trasparente
Entrata: G 1/2" filett. femmina UNI ISO 228/1
Scarico: G 1/8" filett. femmina UNI ISO 228/1

Fluid: Compressed air
Max pressure: 10 bar with transparent bowl
16 bar with metallic bowl
Max temperature: 50°C with transparent bowl
80°C with metallic bowl
Inlet: G 1/2" female thread UNI ISO 228/1
Drain: G 1/8" female thread UNI ISO 228/1

TIPO - TYPE	CODICE - CODE
Tazza trasparente Transparent bowl	0.318182.D
Tazza metallica Metallic bowl	0.318327.N

Es. di design.:
0.007361.M Scaricatore automatico di
condensa D. 1/2" ISO 228/1
con tazza trasparente

Ex. of design.:
0.007361.M Automatic water trap
D. 1/2" ISO 228/1
with transparent bowl

Consentono, senza alcun intervento manuale, lo scarico dei liquidi condensati nelle tubazioni e nei pozzetti di raccolta.

Lo scarico automatico, in assenza di pressione, rimane aperto assicurando così la rimozione della condensa e dell'olio depositato anche senza pressione in linea.

Dotati di valvola di spressurizzazione per consentire le operazioni di manutenzione.

The aforementioned drain the condensated liquids trapped in pipings and collecting pits without any sort of manual intervention.

The automatic water trap remains open if there is no pressure applied thus allowing the elimination of condensate and oil deposited even without line pressure.

The a. m. are provided with a depressurizing valve that allows maintenance procedures.

Descrizione - Description

Date

Rev