


+

A terminali divieto per ditte concorrenti	REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA										REDDATO	CONTROLLATO	APPROVATO
		DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION										COMPILED	CHECKED	APPROVED



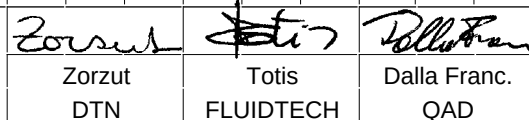


STANDARDIZATION

MOTOPOMPE AD INGRANAGGI ULTRAPOMPE ULTRAPOMPE MOTORPUMPS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	08/95
STANDARD N°		2.000.762			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	2.100.027				

MOTOPOMPE AD INGRANAGGI A BASSA PRESSIONE ULTRAPOMPE LOW PRESSURE ULTRAPOMPE GEAR MOTORPUMPS - THREADED COUPLINGS ISO 7/1

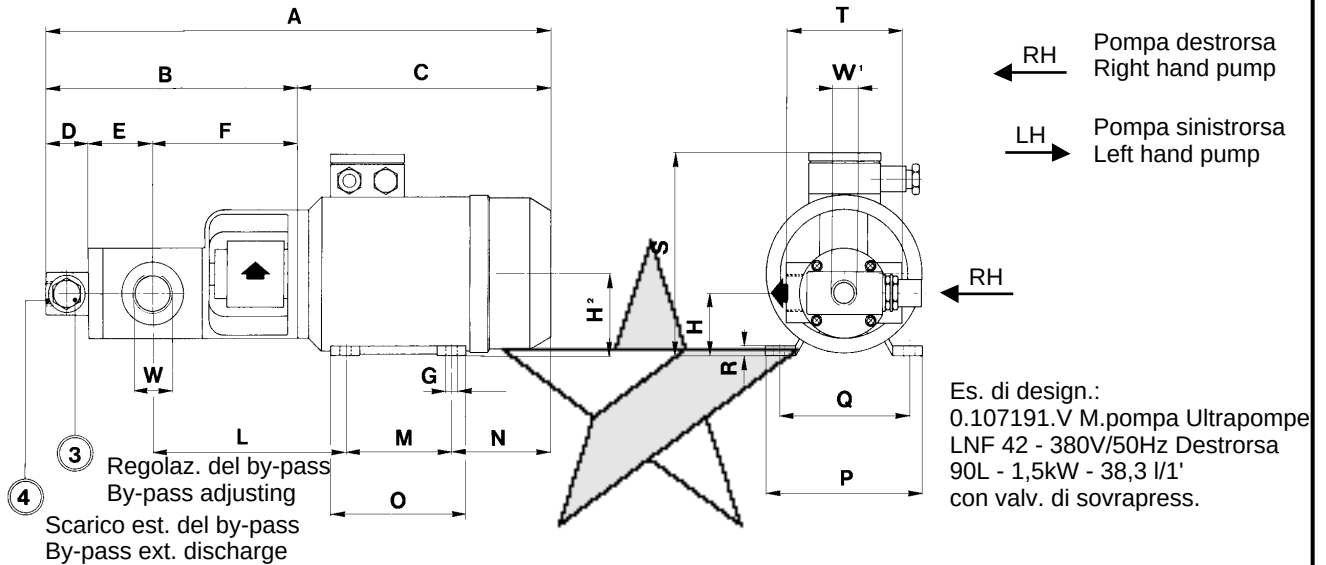

CARATTERISTICHE MOTORE:

- Forma costruttiva B3 / B14;
- N° giri nominali: 1500 g/1' a 50 Hz;
- N° giri reali: 1360 ÷ 1420 g/1' a 50 Hz;
- Per giri nominali e reali a 60 Hz moltiplicare per 1,2 i valori riferiti a 50 Hz.
- Ingranaggi elicoidali: pressione max mandata 12 bar;
- Temperatura max esercizio: 90°C
- Tenuta anello in gomma
- La valvola di sovrappressione é da considerarsi come valvola di sicurezza e non come valvola di regolazione e di eccedenza portata.

MOTOR CHARACTERISTICS:

- Constructive form B3 / B14;
- Number of rated rev.: 1500 g/1' at 50 Hz;
- Number of real rev.: 1360 ÷ 1420 g/1' at 50 Hz;
- For rated and real revolutions at 60 Hz multiply the values obtained at 50 Hz by 1,2.
- Helical gears: max delivery pressure 12 bar;
- Max operating temperature: 90°C
- Rubber ring seal
- The overpressure valve must be considered about one security valve and not about one valve of adjustment and over-flow valve

TIPO TYPE	A	B	C	E	F	G	H	L	M	O	P	Q	R	S	T	W	W1	Massa Kg
LNF 24	393	178	215	41	103	7	57	148	90	110	134	112	8	180	85	1/2"	3/8"	12
LNF 26	448	203	245	46	123	9	64	173	100	124	152	125	10	200	105	3/4"	3/8"	16
LNF 36	458	213	245	51	128	9	64	178	100	124	152	125	10	200	105	3/4"	3/8"	18
LNF 31	487	237	250	53	143	9	72	199	100	125	170	140	10	240	120	1"	1/2"	23
LNF 42	517	247	270	58	148	9	72	204	125	150	170	140	10	240	120	1"	1/2"	27
LNF 52	527	257	270	63	153	12	72	209	125	150	170	160	10	240	120	1"	1/2"	28
LNF 54	597	292	305	67	176	12	80	239	140	170	194	160	12	260	135	1.1/4"	3/4"	35
LNF 64	607	302	305	72	181	12	80	244	140	170	194	160	12	260	135	1.1/4"	3/4"	36
LNF 65	666	321	345	77	185	12	76	248	140	170	194	160	12	260	150	1.1/2"	3/4"	50
LNF 85	686	341	345	87	195	12	88	258	140	170	225	190	12	275	150	1.1/2"	3/4"	52

TIPO TYPE	Potenza Motore Motor power kW	Grand. costrutt. Size	Portata teorica Theor. flow l / min	Cilindr. Displac. cm3/rev.	Portata ai giri reali l / min	Campo applicaz. valv. sic. Range bar	CODICE CODE		CODICE CODE	
							380V/50 Hz Destrorsa Right hand	380V/50 Hz Sinistrorsa Left hand	460V/60 Hz Destrorsa Right hand	460V/60 Hz Sinistrorsa Left hand
LNF 24	0,37	71 B	9,5	6,3	8,3	2÷8	0.107187.S	0.107197.R	0.107207.M	0.107217.E
LNF 26	0,55	80 A	15,6	10,4	13,7		0.107188.A	0.107198.C	0.107208.V	0.107218.N
LNF 36	0,75	80 B	21,6	14,4	18,5		0.107189.B	0.107199.D	0.107209.W	0.107219.P
LNF 31	1,1	90 S	31,5	21	28,7		0.107190.G	0.107200.S	0.107210.K	0.107220.M
LNF 42	1,5	90 L	41,8	27,8	38,3		0.107191.V	0.107201.N	0.107211.F	0.107221.A
LNF 52	1,5	90 L	52	34,6	48		0.107192.W	0.107202.P	0.107212.G	0.107222.B
LNF 54	2,2	100LA	66	44	56,5		0.107193.X	0.107203.Q	0.107213.A	0.107223.C
LNF 64	3	100LB	78	52	72		0.107194.Z	0.107204.H	0.107214.B	0.107224.D
LNF 65	4	112 M	108	72	100		0.107195.S	0.107205.K	0.107215.C	0.107225.E
LNF 85	4	112 M	140	93,3	128		0.107196.T	0.107206.L	0.107216.D	0.107226.F