



FIRMA	DATA		TUBI FLESSIBILI E RACCORDI CON FILETTATURA AMERICANA (M-2)		NORMA 2.050.006	
					EDIZIONE 12/89	PAGINA 1/3
FIRMA		NORMALIZZAZIONE				
DESCRIZIONE MODIFICHE		La presente Norma definisce la serie normalizzata di tubi flessibili e raccordi con filettatura americana. Designazione su distinte e disegni I tubi flessibili e gli attacchi devono essere indicati sul disegno nei loro singoli componenti con i relativi codici, dalla posizione 100 (materiali di commercio) I tubi di tipo e grandezza uguali devono essere indicati con lo stesso codice, ma con posizioni diverse secondo la lunghezza. Per tipi di tubo di grandezza e lunghezza nominale uguali, si possono presentare due casi: a - quando sono montati attacchi uguali assumono la stessa posizione; b - quando sono montati attacchi diversi assumono posizioni diverse. Sui disegni e distinte devono essere indicati, come note di costruzione, i tipi di attacchi relativi ad ogni tubo. Sarà compito del Reparto Montaggio montare o richiedere i tubi flessibili montati come da indicazioni riportate sui disegni (preassemblaggio). NOTE: - Le lunghezze dei tubi flessibili devono possibilmente essere scelte tra le seguenti lunghezze standard: 300; 500; 700; 1000; 1300; 1600; 2000; 2500; 3000 mm. - Per lunghezze > 3000 mm utilizzare multipli di 500 mm. - Attenzione a designare correttamente i raccordi ai rispettivi tubi flessibili - Consultare la N. 2.000.045 per: - Tubi in gomma per acqua PN 10; - Protezioni tubolari in lana di vetro; - Tubi flessibili a Norme SAE (SAE 100 R1; SAE 100 R2; SAE 100 R10); - Attacchi pressati dritti e curve a 90° SAE 3000 e 6000 PSI; - Semiflange di bloccaggio SAE 3000 e 6000 PSI.				
EM						
+		RIPRODUZIONE VIETATA				
+		Mod. 3.1.28 by Mac.				
FIRMA		DATA				
DESCRIZIONE MODIFICHE						
EM						
ORIGINE		SOSTITUISCE		COMPILATA		VISTO DIR.
						 

FIRMA	DATA		TUBI FLESSIBILI E RACCORDI CON FILETTATURA AMERICANA HOSE AND FITTINGS		NORMA 2.050.006	
					EDIZIONE 12/89	PAGINA 2/3

T.1 - RACCORDI DIRITTI (Straight couplings)

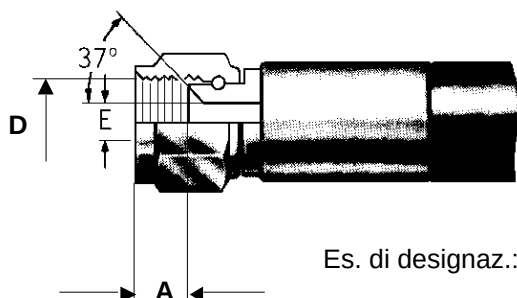


- Raccordi graffati (Crimped hose)
- Femmina girevole J.I.C. (SAE 37°) (Swivel)

Es. di designaz.: 0.105016.W Raccordo diritto T. 1 - DN 6
per tubo SAE 100 R1 - N. 2.050.006 (Coupling)

DN		D JIC	E		A	Ch	CODICE RACCORDI PER TUBI		
mm	inch		R1-R2	R10			SAE100 R1A	SAE100 R2A	SAE100 R10
6	1/4	7/16" - 20	4,3		8,7	14,2	0.105016.W	0.105024.W	0.105032.W
10	3/8	9/16" - 18	7,4		9,6	17,3	0.105017.X	0.105025.X	0.105033.X
13	1/2	3/4" - 16	10,4		10,6	22,1	0.105018.F	0.105026.Z	0.105034.Z
20	3/4	1.1/16" - 12	16,8		14,7	31,8	0.105019.G	0.105027.S	0.105035.S
25	1	1.5/16" - 12	22,1		15,5	38,1	0.105020.E	0.105028.A	0.105036.T
32	1.1/4	1.5/8" - 12	28,4	26,9	16,3	50,8	0.105021.T	0.105029.B	0.105037.R
40	1.1/2	1.7/8" - 12	33,3	32,5	18,8	57,2	0.105022.R	0.105030.G	0.105038.C
50	2	2.1/2" - 12	46	43,9	23,7	72,9	0.105023.V	0.105031.V	0.105039.D

T.2 - RACCORDI 90° (90° couplings)

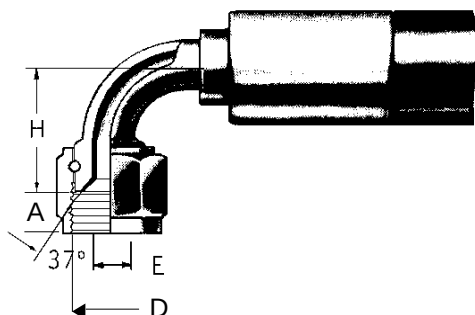

- Raccordi graffati (Crimped hose)
- Femmina girevole J.I.C. (SAE 37°) (Swivel)

Es. di designaz.: 0.105040.H - Raccordo 90° - T. 2 - DN 6
per tubo SAE 100 R1 - N. 2.050.006 (90° Coupling)

DN		D JIC	E		A	H	Ch	CODICE RACCORDI PER TUBI		
mm	inch		R1-R2	R10				SAE100 R1A	SAE100 R2A	SAE100 R10
6	1/4	7/16" - 20	4,3		8,7	21,3	14,2	0.105040.H	0.105047.D	0.105054.C
10	3/8	9/16" - 18	7,4		9,6	29,7	17,3	0.105041.E	0.105048.M	0.105055.D
13	1/2	3/4" - 16	9,9		10,6	30	22,1	0.105042.F	0.105049.N	0.105056.E
20	3/4	1.1/16" - 12	15,2		14,7	46,2	31,8	0.105043.G	0.105050.L	0.105057.F
25	1	1.5/16" - 12	20,8		15,5	54,4	38,1	0.105044.A	0.105051.G	0.105058.P
32	1.1/4	1.5/8" - 12	27,2	26,9	16,3	62,5	50,8	0.105045.B	0.105052.A	0.105059.Q
40	1.1/2	1.7/8" - 12	33,3	32,5	18,8	67,3	57,2	0.105046.C	0.105053.B	0.105060.R