



TUBO SENZA SALDATURA A SALDARE DI TESTA
IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 ASME B 36.19 Sch. 10S
BUTT WELDING SEAMLESS PIPE
STAINLESS STEEL AISI 304 ASME B 36.19 Sch. 10S

STANDARD N° 2.050.302


REV. 04 PAGINA 2 DI 7

SOSTITUISCE
REPLACES

Tabella Dimensionale
Dimensional Table

SS 3100

A= AREA DI PASSAGGIO
A= FLOW AREA

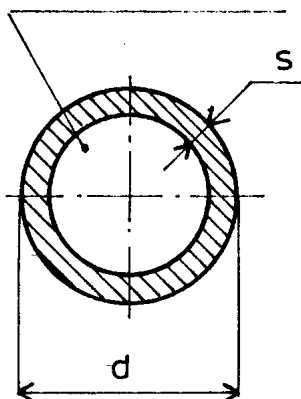

Dimensioni: ASME B36.19
Norma di riferimento: ASTM A 312
Materiale: ASTM A 312 TP 304 solubilizzato
Esecuzione: Senza saldatura
Estremità tubo: ASME B16.25
Spessore: Sch. 10S
Certificaz.: ASTM A 312 p.to 13
ASTM A 530 p.to 23.1
Lunghezza tubi: $6 \pm 0,5$ m
Finitura: decapato (se non ricotto lucido)

Dimensions: ASME B36.19
Standard specif.: ASTM A 312
Material: ASTM A 312 TP 304 heat treated
Execution: Seamless
Pipe ends: ASME B16.25
Thickness: Sch. 10S
Certificat.: ASTM A 312 point 13
ASTM A 530 point 23.1
Pipe length: $6 \pm 0,5$ m
Finishing: pickled (except if bright annealed)

Es. di design.:
0.330364.R Tubo senza sald. SS3100
ASME B36.19/B16.25
114,3x3,05 A312TP304
Cert.A312-13/A530-23.1

Ex. of design.:
0.330364.R Seamless pipe SS3100
ASME B36.19/B16.25
114,3x3,05 A312TP304
Cert.A312-13/A530-23.1

☐ Sconsigliato
Not recommended


DN mm	NPS inch	d mm	s mm	A cm ²	Massa Kg/m	CODICE CODE
8	1/4	13,7	1,65	0,8	0,49	0.330354.S
10	3/8	17,1	1,65	1,5	0,64	0.330355.T
15	1/2	21,3	2,11	2,3	1	0.330356.R
20	3/4	26,7	2,11	4,0	1,29	0.330357.V
25	1	33,4	2,77	6,1	2,11	0.330358.D
32	1.1/4	42,2	2,77	10,6	2,71	0.330359.E
40	1.1/2	48,3	2,77	14,4	3,13	0.330360.C
50	2	60,3	2,77	23,6	3,96	0.330361.Z
65	2.1/2	73	3,05	35,2	5,29	0.330362.S
80	3	88,9	3,05	53,8	6,5	0.330363.T
100	4	114,3	3,05	91,9	8,42	0.330364.R
125	5	141,3	3,4	142,1	11,64	0.330365.V
150	6	168,3	3,4	204,8	13,91	0.330366.W
200	8	219,1	3,76	351,6	20,1	0.330367.X
250	10	273,1	4,19	550,4	27,96	0.330368.F
300	12	323,9	4,57	778,1	36,22	0.330369.G

Ins. new pipe	Descriptione - Description
03	Rev
12/96	Date

Tabella Dimensionale
Dimensional Table

SS 3400

A= AREA DI PASSAGGIO
A= FLOW AREA

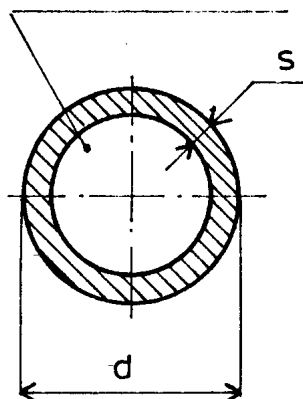

Dimensioni: ASME B36.19
Norma di riferimento: ASTM A 312
Materiale: ASTM A 312 TP 304 solubilizzato
Esecuzione: Senza saldatura
Estremità tubo: ASME B16.25
Spessore: Sch. 40S
Certificaz.: ASTM A 312 p.to 13
ASTM A 530 p.to 23.1
Lunghezza tubi: $6 \pm 0,5$ m
Finitura: decapato (se non ricotto lucido)

Dimensions: ASME B36.19
Standard specif.: ASTM A 312
Material: ASTM A 312 TP 304 heat treated
Execution: Seamless
Pipe ends: ASME B16.25
Thickness: Sch. 40S
Certificate: ASTM A 312 point 13
ASTM A 530 point 23.1
Pipe length: $6 \pm 0,5$ m
Finishing: pickled (except if bright annealed)

Es. di design.:

0.315957.C Tubo senza sald. SS3400
ASME B36.19/B16.25
114,3x6,02 A312TP304
Cert.A312-13/A530-23.1

Ex. of design.:

0.315957.C Seamless pipe SS3400
ASME B36.19/B16.25
114,3x6,02 A312TP304
Cert.A312-13/A530-23.1

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN mm	NPS inch	d mm	s mm	A cm ²	Massa Kg/m	CODICE CODE
8	1/4	13,7	2,24	0,7	0,64	0.315947.A
10	3/8	17,1	2,31	1,2	0,85	0.315948.H
15	1/2	21,3	2,77	2,0	1,27	0.315949.K
20	3/4	26,7	2,87	3,5	1,7	0.315950.Q
25	1	33,4	3,38	5,6	2,52	0.315951.D
32	1.1/4	42,2	3,56	9,7	3,41	0.315952.E
40	1.1/2	48,3	3,68	13,2	4,08	0.315953.F
50	2	60,3	3,91	21,6	5,47	0.315954.G
65	2.1/2	73	5,16	30,9	8,69	0.315955.A
80	3	88,9	5,49	47,7	11,36	0.315956.B
100	4	114,3	6,02	82,1	16,18	0.315957.C
125	5	141,3	6,55	129,1	21,91	0.315958.L
150	6	168,3	7,11	186,5	28,44	0.315959.M
200	8	219,1	8,18	322,8	42,82	0.315960.K
250	10	273,1	9,27	508,9	60,7	0.315961.F
300	12	323,9	9,53	729,9	74,28	0.315962.G

+

+

3	12/96	Revised notes: grouped fittings in 2.050.305
02	06/96	Ins. certif.
Rev	Date	Descrizione - Description