


+

A termini di legge la **DANIELI & C. S.p.A.** considera questo documento come segreto aziendale con **divieto per chiunque** di riprodurlo o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, o verba
dritte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della **Direzione DANIELI**.



FLANGIA QUADRA SERIE 25 MPa (250 bar) - 40 MPa (400 bar)
SQUARE FLANGE 25 MPa (250 bar) - 40 MPa (400 bar) SERIES

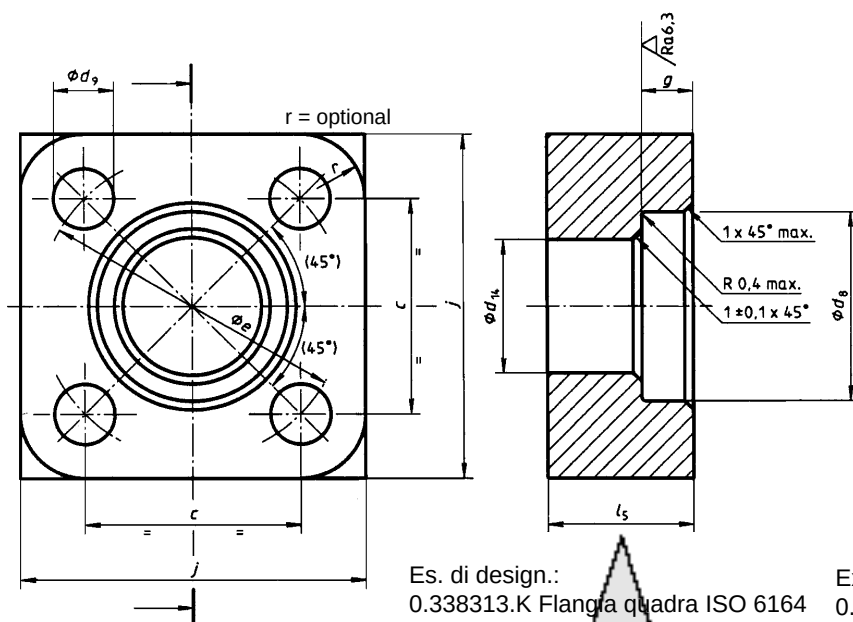

Dimensioni: ISO 6164
Mat. flangia: S355JR EN 10025
(Fe 510C ISO 630)
Rating: serie 25 MPa (250 bar)
40 MPa (400 bar)
Fornitura: oliate, imbustate

Dimensions: ISO 6164
Mat. flange: S355JR EN 10025
(Fe 510C ISO 630)
Rating: 25 MPa (250 bar) series
40 MPa (400 bar) series
Supply: oiled, packed

Es. di design.:
0.338313.K Flangia quadra ISO 6164
DN25 250 bar
S355JR EN10025
Imbustata

Ex. of design.:
0.338313.K Square flg. ISO 6164
DN25 250 bar
S355JR EN10025
Packed

 Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Masse indicative
Masses indicative

25MPa (250 bar) SERIES												
DN mm	NPS inch	c	d ₈ H12	d ₉ H13	d ₁₄ H11	e ± 0,2	g	j	l ₅	r	Mass Kg	CODICE C steel
25	1	43,8	45,3	11	38,5	62	7,5	65	25	10	0,32	0.338313.K
32	1.1/4	51,6	51,6	13,5	43,7	73		75	30	12	0,53	0.338314.M
38	1.1/2	60,1	61,1	17,5	50,8	85		90	36	14	0,92	0.338315.N
51	2	69,3	72,3	22	62,8	98	9	100	40	16	1,26	0.338316.P
56	2.1/2	83,4	88		76,6	118		120	45	20	1,92	0.338317.Q
63	3	102,5	102,3		90,8	145		140	52	20	2,99	0.338318.Z
80*	4	113,2	132	25	114,5	160	21	160	60	20	4,55	0.338497.E

* Non previste da ISO 6146

* Not foreseen by ISO 6146

40MPa (400 bar) SERIES												
DN mm	NPS inch	c	d ₈ H12	d ₉ H13	d ₁₄ H11	e ± 0,2	g	j	l ₅	r	Mass Kg	CODICE C steel
25	1	43,8	48,4	11	38,9	62	9	65	25	10	0,32	0.338319.S
32	1.1/4	51,6	54,8	13,5	44,6	73	9,8	75	30	12	0,53	0.338320.X
38	1.1/2	60,1	64,3	17,5	51,6	85	12	90	36	14	0,92	0.338321.L
51	2	69,3	80,2	22	67,6	98	16,1	100	40	16	1,26	0.338322.M
56	2.1/2	83,4	95		80,5	118		120	50	20	2,37	0.338323.N
63	3	102,5	111	26	90,5	145		150	52		3,20	0.338324.P
80	4	123,7	136	33	114,5	175	21	180	70	24	6,95	0.338325.Q