





SCARICATORE DI CONDENSA PER ARIA
A SFERA FLOTTANTE - FILETTATO NPT - 150 Lb
FLOAT TRAP FOR COMPRESSED AIR
SCREWED NPT - 150 Lb

STANDARD N° 2.050.570

REV. 01 PAGINA 2 DI 6

SOSTITUISCE
REPLACES

Tabella dimensionale
Dimensional table
AT 0370

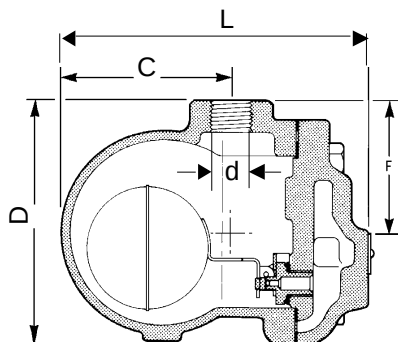

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN mm	NPS inch	d	L	B	C	D	F	Mass Kg	CODICE CODE
15	1/2	1/2"	147	114	80	114	60,5	2,5	0.337002.G
20	3/4	3/4"	147	114	80	114	60,5	2,5	0.337003.A

Le figure sono rappresentate solo a scopo di illustrazione
Figures shown are for illustration only

CARATTERISTICHE GENERALI

Press. max esercizio : 16 bar
Pressione prova idraulica : 24 bar
Press. differenz. max : 14 bar
Temp. max esercizio : 127°C
Accoppiamento : Filett. NPT ASME B1.20.1
Certificazione : Richiesta

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Corpo e coperchio : GGG 40
Sfera flottante e leve : AISI 304
Guarniz. coperchio : Asbestos free
Valvole : Viton/acciaio inoss.
Viti : BS 3692 Gr. 8.8

NOTE:

- 1 - Le dimensioni ed i pesi sono indicativi
- 2 - Installazione orizzontale
- 3 - Per modalità di costruzione, marcatura e collaudo vedi N 2.8.008.

Es. di design.:

0.337002.G Scar.cond.per aria AT0370
1/2" NPT 150Lb
GGG 40/AISI 304
Richiesta certificazione

GENERAL DATA

Max operat. pressure : 16 bar
Hydr. body test : 24 bar
Max differential press. : 14 bar
Max operat. temp. : 127°C
Coupling : Screwed NPT ASME B1.20.1
Insp. certificate : Required

PART NAMES

Body and bonnet : GGG 40
Ball float and lever : AISI 304
Cover gasket : Asbestos free
Valve : Viton/stainless steel
Cover bolts : BS 3692 Gr. 8.8

NOTES:

- 1 - Dimensions and masses are indicative
- 2 - Horizontal installation
- 3 - For manufacturing, marking and testing conditions see N 2.8.008.

Ex of design.:

0.337002.G Float air trap AT0370
1/2" NPT 150Lb
GGG 40/AISI 304
Test report is required

Ins. new valve	Description - Description
05/97	Date
01	Rev