
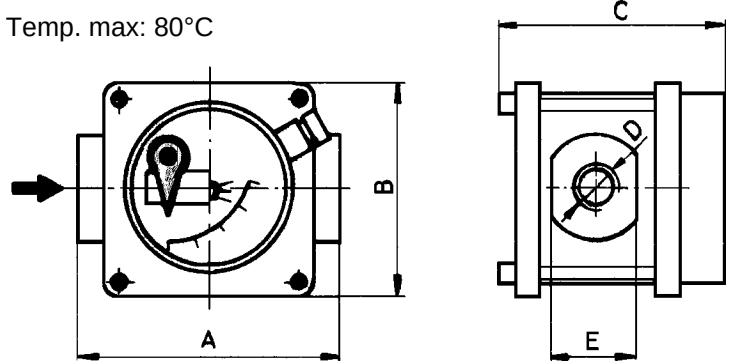
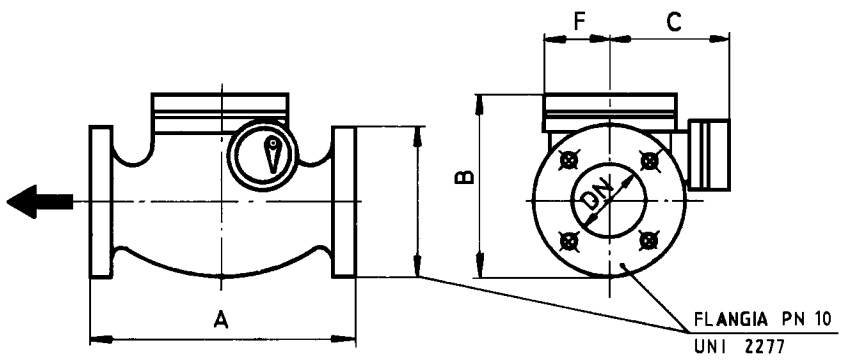


FIRMA	DATA		INDICATORI DI FLUSSO FLOW INDICATORS		NORMA 2.100.025	
					EDIZIONE	PAGINA
NORMALIZZAZIONE			(M- 2)		09/83 1/3	


EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	T.1 - INDICATORI DI FLUSSO FILETTATI CON CONTATTI (Flow indicators with switch connections)																																																																																																															
		Temp. max: 80°C  SCHEMA CONTATTI (Switch connections) <pre> NF ●-----V C ●-----/ NO ●-----A 3A ; 125V ~ </pre> Filett. UNI / ISO 7/1° Rif. SIMONINI-BIGNAMINI																																																																																																															
Es. di designazione: 0.053836.X Indicatore di flusso T.1 - IPC 1"- N. 2.100.025 (Flow indicator)																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">D</th> <th rowspan="2">A</th> <th rowspan="2">B</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">E</th> <th rowspan="2">Massa Kg</th> <th colspan="2">Port. olio l/m</th> <th colspan="2">Port. acqua l/m</th> <th rowspan="2">Press. max bar</th> <th rowspan="2">TIPO</th> <th rowspan="2">CODICE</th> </tr> <tr> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2</td> <td>135</td> <td>110</td> <td>105</td> <td>Ø50</td> <td>4,25</td> <td>6</td> <td>12</td> <td>8</td> <td>18</td> <td rowspan="5">8</td> <td>IPC 1/2</td> <td>0.053831.S•</td> </tr> <tr> <td>3/4</td> <td>135</td> <td>110</td> <td>105</td> <td>Ø50</td> <td>4,25</td> <td>15</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>33</td> <td>IPC 3/4</td> <td>0.053835.W•</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>135</td> <td>110</td> <td>105</td> <td>Ø50</td> <td>4,25</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>38</td> <td>52</td> <td>IPC 1</td> <td>0.053836.X•</td> </tr> <tr> <td>1.1/2</td> <td>160</td> <td>110</td> <td>140</td> <td>Ch 85</td> <td>6,6</td> <td>40</td> <td>80</td> <td>70</td> <td>120</td> <td>IPC 1.1/2</td> <td>0.053837.Z•</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>160</td> <td>110</td> <td>140</td> <td>Ch 85</td> <td>6,6</td> <td>85</td> <td>140</td> <td>140</td> <td>200</td> <td>IPC 2</td> <td>0.053838.G•</td> </tr> </tbody> </table>												D	A	B	C	E	Massa Kg	Port. olio l/m		Port. acqua l/m		Press. max bar	TIPO	CODICE	min	max	min	max	1/2	135	110	105	Ø50	4,25	6	12	8	18	8	IPC 1/2	0.053831.S•	3/4	135	110	105	Ø50	4,25	15	22	22	33	IPC 3/4	0.053835.W•	1	135	110	105	Ø50	4,25	25	35	38	52	IPC 1	0.053836.X•	1.1/2	160	110	140	Ch 85	6,6	40	80	70	120	IPC 1.1/2	0.053837.Z•	2	160	110	140	Ch 85	6,6	85	140	140	200	IPC 2	0.053838.G•																								
D	A	B	C	E	Massa Kg	Port. olio l/m		Port. acqua l/m		Press. max bar	TIPO							CODICE																																																																																															
						min	max	min	max																																																																																																								
1/2	135	110	105	Ø50	4,25	6	12	8	18	8	IPC 1/2	0.053831.S•																																																																																																					
3/4	135	110	105	Ø50	4,25	15	22	22	33		IPC 3/4	0.053835.W•																																																																																																					
1	135	110	105	Ø50	4,25	25	35	38	52		IPC 1	0.053836.X•																																																																																																					
1.1/2	160	110	140	Ch 85	6,6	40	80	70	120		IPC 1.1/2	0.053837.Z•																																																																																																					
2	160	110	140	Ch 85	6,6	85	140	140	200		IPC 2	0.053838.G•																																																																																																					
FIRMA	DATA	T.2 - INDICATORI DI FLUSSO FLANGIATI CON CONTATTI DN 80 ÷ 300 (Flow indicators with switch connections)																																																																																																															
		Temp. max: 80°C  SCHEMA CONTATTI (Switch connections) <pre> NF ●-----V C ●-----/ NO ●-----A 3A ; 125V ~ </pre> Rif. SIMONINI-BIGNAMINI																																																																																																															
Es. di designazione: 0.012605.E Indicatore di flusso T.2 - IPC DN 200- N. 2.100.025 (Flow indicator)																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">A</th> <th rowspan="2">B</th> <th rowspan="2">C</th> <th rowspan="2">F</th> <th rowspan="2">Massa Kg</th> <th colspan="2">Port. olio l/m</th> <th colspan="2">Port. acqua l/m</th> <th rowspan="2">Press. max bar</th> <th rowspan="2">TIPO</th> <th rowspan="2">CODICE</th> </tr> <tr> <th>min</th> <th>max</th> <th>min</th> <th>max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>260</td> <td>260</td> <td>170</td> <td>110</td> <td>45</td> <td>160</td> <td>250</td> <td>300</td> <td>500</td> <td rowspan="7">8</td> <td>IPC DN 80</td> <td>0.012602.B</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>300</td> <td>290</td> <td>180</td> <td>120</td> <td>80</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>500</td> <td>900</td> <td>IPC DN 100</td> <td>0.053839.A</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>350</td> <td>350</td> <td>200</td> <td>140</td> <td>105</td> <td>470</td> <td>600</td> <td>900</td> <td>1200</td> <td>IPC DN 125</td> <td>0.012603.C</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>400</td> <td>380</td> <td>220</td> <td>160</td> <td>140</td> <td>650</td> <td>900</td> <td>1300</td> <td>1800</td> <td>IPC DN 150</td> <td>0.012604.D</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>500</td> <td>450</td> <td>250</td> <td>190</td> <td>200</td> <td>1000</td> <td>1500</td> <td>1900</td> <td>3000</td> <td>IPC DN 200</td> <td>0.012605.E</td> </tr> <tr> <td>250</td> <td>600</td> <td>500</td> <td>280</td> <td>220</td> <td>300</td> <td>1800</td> <td>2500</td> <td>3500</td> <td>5000</td> <td>IPC DN 250</td> <td>0.012606.F</td> </tr> <tr> <td>300</td> <td>700</td> <td>570</td> <td>310</td> <td>250</td> <td>420</td> <td>2700</td> <td>3500</td> <td>5500</td> <td>7000</td> <td>IPC DN 300</td> <td>0.012607.G</td> </tr> </tbody> </table>												DN	A	B	C	F	Massa Kg	Port. olio l/m		Port. acqua l/m		Press. max bar	TIPO	CODICE	min	max	min	max	80	260	260	170	110	45	160	250	300	500	8	IPC DN 80	0.012602.B	100	300	290	180	120	80	300	450	500	900	IPC DN 100	0.053839.A	125	350	350	200	140	105	470	600	900	1200	IPC DN 125	0.012603.C	150	400	380	220	160	140	650	900	1300	1800	IPC DN 150	0.012604.D	200	500	450	250	190	200	1000	1500	1900	3000	IPC DN 200	0.012605.E	250	600	500	280	220	300	1800	2500	3500	5000	IPC DN 250	0.012606.F	300	700	570	310	250	420	2700	3500	5500	7000	IPC DN 300	0.012607.G
DN	A	B	C	F	Massa Kg	Port. olio l/m		Port. acqua l/m		Press. max bar	TIPO							CODICE																																																																																															
						min	max	min	max																																																																																																								
80	260	260	170	110	45	160	250	300	500	8	IPC DN 80	0.012602.B																																																																																																					
100	300	290	180	120	80	300	450	500	900		IPC DN 100	0.053839.A																																																																																																					
125	350	350	200	140	105	470	600	900	1200		IPC DN 125	0.012603.C																																																																																																					
150	400	380	220	160	140	650	900	1300	1800		IPC DN 150	0.012604.D																																																																																																					
200	500	450	250	190	200	1000	1500	1900	3000		IPC DN 200	0.012605.E																																																																																																					
250	600	500	280	220	300	1800	2500	3500	5000		IPC DN 250	0.012606.F																																																																																																					
300	700	570	310	250	420	2700	3500	5500	7000		IPC DN 300	0.012607.G																																																																																																					
ORIGINE			SOSTITUISCE			COMPILATA		APPR.NORM.		VISTO DIR.																																																																																																							
EM	02	Aggiunto T. 3 e T.4																																																																																																															



FIRMA	DATA			 DANIELI	INDICATORI DI FLUSSO FLOW INDICATORS	NORMA	
						2.100.025	
NORMALIZZAZIONE						EDIZIONE 12/89	PAGINA 2/3

T.3 - INDICATORI DI FLUSSO filettati e flangiati con contatti elettrici (Flow indicators)

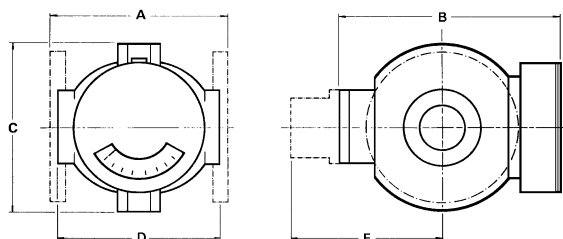

Rif. GRUPPO ISOIL

- Portate in l/1'(Flow)
 - Pressione max: 20 bar (Max pressure)
 - Quadrante di lettura (Reading dial)-3EE (micro a tre contatti) - 15A - 125/250V; (switchc)
 - Guarnizioni: Buna; (Gaskets)
 - Temp. esercizio max: 100°C (Max operational temp.)
- Es. di designaz.: 0.105233.C Indicatore di flusso T.3 - 1" Gas - Bronzo - N. 2.100.025
(Flow indicator)

Ø Nom. Attacchi	Valore taratura min (l/1)	Portata fondo scala(l/1)	A	B	C	D	E	Massa Kg			
								Bronzo	Allum.	Acciaio inox	Ghisa
1	15	0 ÷ 50	-	145	130	130	-	2	1	2	-
1.1/4	30	0 ÷ 120	-	180	130	150	160	7	3	7	-
1.1/2	60	0 ÷ 200	-	180	130	150	160	7	3	7	-
2	120	0 ÷ 400	-	180	130	150	160	7	3	7	-
DN 80	240	0 ÷ 1000	255	320	250	-	230	-	-	-	45
DN 100	480	0 ÷ 1500	255	320	250	-	230	-	-	-	52

Ø Nom. Attac.	Attacchi	Sigla ISOIL	Bronzo	Allum.	Acciaio inox	Ghisa
1"	ISO 7/1a	FML50-B-LP-3EE-1cS-8-S1-D4	0.105233.C	-	-	-
		FML50-AL-LP-3EE-1cS-8-S1-D4	-	0.105237.G	-	-
		FML50-SS-LP-3EE-1cS-8-S1-D4	-	-	0.011688.F	-
1.1/4"	ISO 7/1a	FML120-B-LP-3EE-1cS-10-S1-D4	0.105234.D	-	-	-
		FML120-AL-LP-3EE-1cS-10-S1-D4	-	0.105238.Q	-	-
		FML120-SS-LP-3EE-1cS-10-S1-D4	-	-	0.105230.M	-
1.1/2"	ISO 7/1a	FML200-B-LP-3EE-1cS-12-S1-D4	0.105235.E	-	-	-
		FML200-AL-LP-3EE-1cS-12-S1-D4	-	0.105239.H	-	-
		FML200-SS-LP-3EE-1cS-12-S1-D4	-	-	0.105231.A	-
2"	ISO 7/1a	FML400-B-LP-3EE-1cS-16-S1-D4	0.105236.F	-	-	-
		FML400-AL-LP-3EE-1cS-16-S1-D4	-	0.105240.W	-	-
		FML400-SS-LP-3EE-1cS-16-S1-D4	-	-	0.105232.B	-
DN 80	Flange UNI2283 PN 25	FML1000-CI-LP-3EE-1cS-24F25-S1-D4	-	-	-	0.105241.K
DN 100	Flange UNI2283 PN 25	FML1500-CI-LP-3EE-1cS-32F25-S1-D4	-	-	-	0.105242.L



Documents

Document Sharing Hub