




STANDARDIZATION

INDICATORI DI LIVELLO

LEVEL GAUGE

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	07/93
STANDARD N° 2.100.028					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE					

TIPO 1 - INDICATORI DI LIVELLO OTTICI CON E SENZA TERMOMETRO INCORPORATO (Vertical gauges with or without thermometer)

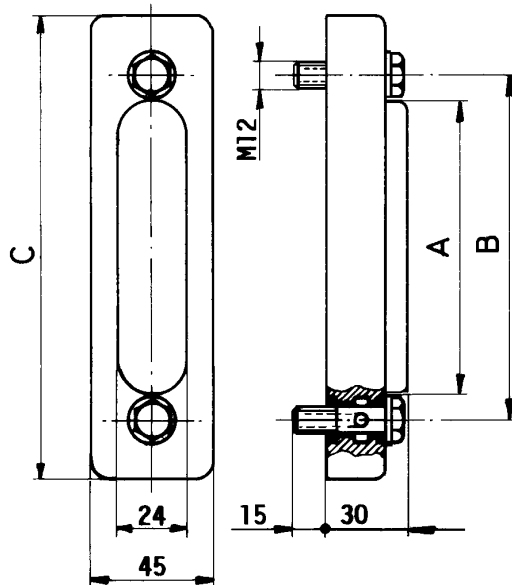

- Materiale: Termoplastico nero
Material: black thermoplastic
- Temp. max funzionamento: 100°C
Max operating temperature

NOTA: Per il bloccaggio dall'interno effettuare
N° 2 fori Dia 12,5(0/+0,2) senza smusso di imbocco.
NOTE: For internal locking drill 2 holes without bevels.


- Tolleranza su interasse: $\pm 0,5$
(Allowance on center distance)

T.1A = Senza termometro (Without thermometer)
T.1B = Con termometro (With thermometer)

Es. di designazione: 0.014460.B Livello T.1A - 108 - N
2.100.028 (Gauges)

TIPO	A	B	C	CODICE
T1A	108	127	171	0.014460.B*
T1B	108	127	171	0.096286.R
T1A	208	235	280	0.053814.Z*
T1B	208	235	280	0.088394.F

TIPO 2 - INDICATORI DI LIVELLO OTTICI FILETTATI (Threaded gauges)

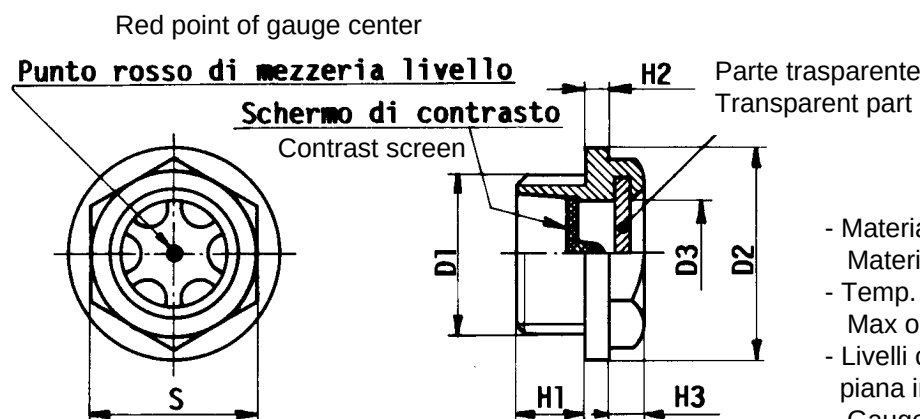

- Materiale: termoplastico nero
Material: black thermoplastic
- Temp. funzionamento max: 100°C
Max operating temperature
- Livelli completi di guarnizioni di tenuta
piana in amiantite antiolio
Gauges complete of flat gasket anti-
oil - amiantite)
- Filettature Gas (BSP Thread)
Es. di designaz. 0.053819.D Livello
T.2 1"Gas - N 2.100.028 (Gauge)

D1	D2	D3	H1	H2	H3	S	CODICE Code
1/2	28	14	9	3	5	22	0.053817.R*
1	42	24	12,5	3,5	8	34	0.053819.D*
1.1/2	58	37	13	5	9	47	0.014461.X*