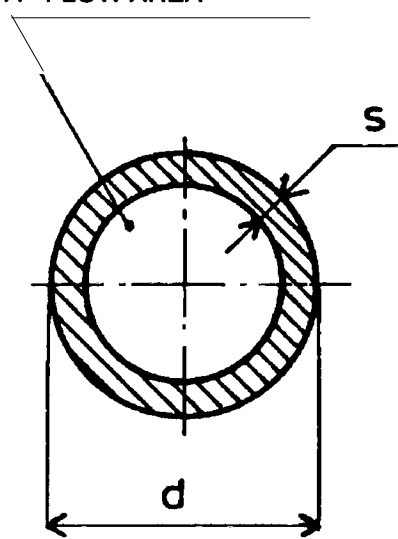



FIRMA		DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE		EM

FIRMA	DATA		IMPIANTI OLEODINAMICI RACCORDI TRIPLE-LOK A 37° HYDRAULIC EQUIPMENTS TRIPLE-LOK 37° FITTINGS				NORMA 2.100.032																																																																																																																																																																
							EDIZIONE 12/89	PAGINA 2/11																																																																																																																																																															
DESCRIZIONE MODIFICHE		A= AREA DI PASSAGGIO A= FLOW AREA																																																																																																																																																																					
EM																																																																																																																																																																							
DESCRIZIONE MODIFICHE		Mat.: - Acciaio al C - Ricotto completamente Senza saldatura - Trafilato a freddo SAE 1010 - Rockwell B 72 (Fully annealed cold drawn seamless steel tubing) - Acciaio inox - Ricotto completamente Senza saldatura , trafilato AISI 304 Rockwell B 90 (Fully annealed, seamless, cold drawn)																																																																																																																																																																					
EM		Es. di design.: 0.105177.D Tubo OD 1/2 x 0,083 - Acciaio N 2.100.032 (O.D.Pipe)																																																																																																																																																																					
DESCRIZIONE MODIFICHE		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TUBO O.D.</th> <th rowspan="2">s inch</th> <th rowspan="2">Dimens. raccordo</th> <th rowspan="2">bar</th> <th rowspan="2">PSI</th> <th rowspan="2">Di TUBO I.D.</th> <th rowspan="2">A cm2</th> <th rowspan="2">Massa Kg/m</th> <th colspan="2">CODICE</th> </tr> <tr> <th>Acciaio al C</th> <th>Inox AISI 304</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1/4 (.250)</td> <td>0,042</td> <td rowspan="2">4</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>0,166</td> <td>0,140</td> <td>0,14</td> <td>0.105170.H</td> <td>0.075903.A</td> </tr> <tr> <td>0,065</td> <td>350</td> <td>5000</td> <td>0,120</td> <td>0,073</td> <td>0,19</td> <td>0.105171.E</td> <td>0.105194.W</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5/16 (.3125)</td> <td>0,049</td> <td rowspan="2">5</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>0,215</td> <td>0,233</td> <td>0,21</td> <td>0.105172.F</td> <td>0.105195.X</td> </tr> <tr> <td>0,065</td> <td>300</td> <td>4000</td> <td>0,183</td> <td>0,169</td> <td>0,26</td> <td>0.105173.G</td> <td>0.105196.Z</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3/8 (.375)</td> <td>0,058</td> <td rowspan="2">6</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>0,259</td> <td>0,340</td> <td>0,29</td> <td>0.083387.R</td> <td>0.077107.E</td> </tr> <tr> <td>0,065</td> <td>250</td> <td>3500</td> <td>0,245</td> <td>0,304</td> <td>0,32</td> <td>0.105174.A</td> <td>0.076195.V</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1/2 (.500)</td> <td>0,072</td> <td rowspan="2">8</td> <td>170</td> <td>2500</td> <td>0,356</td> <td>0,642</td> <td>0,49</td> <td>0.105176.C</td> <td>0.077108.N</td> </tr> <tr> <td>0,083</td> <td>250</td> <td>3500</td> <td>0,334</td> <td>0,565</td> <td>0,55</td> <td>0.105177.D</td> <td>0.077135.S</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5/8 (.625)</td> <td>0,083</td> <td rowspan="2">10</td> <td>170</td> <td>2500</td> <td>0,459</td> <td>1,068</td> <td>0,72</td> <td>0.105179.N</td> <td>0.105198.A</td> </tr> <tr> <td>0,095</td> <td>250</td> <td>3500</td> <td>0,435</td> <td>0,959</td> <td>0,80</td> <td>0.105180.C</td> <td>0.077111.Z</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3/4 (.750)</td> <td>0,109</td> <td rowspan="2">12</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>0,532</td> <td>1,434</td> <td>1,11</td> <td>0.083386.T</td> <td>0.077110.C</td> </tr> <tr> <td>0,109</td> <td>200</td> <td>3000</td> <td>0,657</td> <td>2,187</td> <td>1,33</td> <td>0.105184.R</td> <td>0.105202.M</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1 (1.000)</td> <td>0,12</td> <td rowspan="2">16</td> <td>170</td> <td>2500</td> <td>0,760</td> <td>2,927</td> <td>1,68</td> <td>0.083385.S</td> <td>0.092607.A</td> </tr> <tr> <td>0,12</td> <td>20</td> <td>170</td> <td>2500</td> <td>1,010</td> <td>5,169</td> <td>2,16</td> <td>0.092651.C</td> <td>0.105206.H</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1. 1/4 (1.250)</td> <td>0,12</td> <td rowspan="2">20</td> <td>150</td> <td>2000</td> <td>1,260</td> <td>8,045</td> <td>2,63</td> <td>0.105191.T</td> <td>0.105209.R</td> </tr> <tr> <td>0,12</td> <td>24</td> <td>150</td> <td>2000</td> <td>1,260</td> <td>8,045</td> <td>2,63</td> <td>0.105191.T</td> <td>0.105209.R</td> </tr> </tbody> </table>								TUBO O.D.	s inch	Dimens. raccordo	bar	PSI	Di TUBO I.D.	A cm2	Massa Kg/m	CODICE		Acciaio al C	Inox AISI 304	1/4 (.250)	0,042	4	200	3000	0,166	0,140	0,14	0.105170.H	0.075903.A	0,065	350	5000	0,120	0,073	0,19	0.105171.E	0.105194.W	5/16 (.3125)	0,049	5	200	3000	0,215	0,233	0,21	0.105172.F	0.105195.X	0,065	300	4000	0,183	0,169	0,26	0.105173.G	0.105196.Z	3/8 (.375)	0,058	6	200	3000	0,259	0,340	0,29	0.083387.R	0.077107.E	0,065	250	3500	0,245	0,304	0,32	0.105174.A	0.076195.V	1/2 (.500)	0,072	8	170	2500	0,356	0,642	0,49	0.105176.C	0.077108.N	0,083	250	3500	0,334	0,565	0,55	0.105177.D	0.077135.S	5/8 (.625)	0,083	10	170	2500	0,459	1,068	0,72	0.105179.N	0.105198.A	0,095	250	3500	0,435	0,959	0,80	0.105180.C	0.077111.Z	3/4 (.750)	0,109	12	200	3000	0,532	1,434	1,11	0.083386.T	0.077110.C	0,109	200	3000	0,657	2,187	1,33	0.105184.R	0.105202.M	1 (1.000)	0,12	16	170	2500	0,760	2,927	1,68	0.083385.S	0.092607.A	0,12	20	170	2500	1,010	5,169	2,16	0.092651.C	0.105206.H	1. 1/4 (1.250)	0,12	20	150	2000	1,260	8,045	2,63	0.105191.T	0.105209.R	0,12	24	150	2000	1,260	8,045	2,63	0.105191.T	0.105209.R
TUBO O.D.	s inch	Dimens. raccordo	bar	PSI	Di TUBO I.D.	A cm2	Massa Kg/m	CODICE																																																																																																																																																															
								Acciaio al C	Inox AISI 304																																																																																																																																																														
1/4 (.250)	0,042	4	200	3000	0,166	0,140	0,14	0.105170.H	0.075903.A																																																																																																																																																														
	0,065		350	5000	0,120	0,073	0,19	0.105171.E	0.105194.W																																																																																																																																																														
5/16 (.3125)	0,049	5	200	3000	0,215	0,233	0,21	0.105172.F	0.105195.X																																																																																																																																																														
	0,065		300	4000	0,183	0,169	0,26	0.105173.G	0.105196.Z																																																																																																																																																														
3/8 (.375)	0,058	6	200	3000	0,259	0,340	0,29	0.083387.R	0.077107.E																																																																																																																																																														
	0,065		250	3500	0,245	0,304	0,32	0.105174.A	0.076195.V																																																																																																																																																														
1/2 (.500)	0,072	8	170	2500	0,356	0,642	0,49	0.105176.C	0.077108.N																																																																																																																																																														
	0,083		250	3500	0,334	0,565	0,55	0.105177.D	0.077135.S																																																																																																																																																														
5/8 (.625)	0,083	10	170	2500	0,459	1,068	0,72	0.105179.N	0.105198.A																																																																																																																																																														
	0,095		250	3500	0,435	0,959	0,80	0.105180.C	0.077111.Z																																																																																																																																																														
3/4 (.750)	0,109	12	200	3000	0,532	1,434	1,11	0.083386.T	0.077110.C																																																																																																																																																														
	0,109		200	3000	0,657	2,187	1,33	0.105184.R	0.105202.M																																																																																																																																																														
1 (1.000)	0,12	16	170	2500	0,760	2,927	1,68	0.083385.S	0.092607.A																																																																																																																																																														
	0,12		20	170	2500	1,010	5,169	2,16	0.092651.C	0.105206.H																																																																																																																																																													
1. 1/4 (1.250)	0,12	20	150	2000	1,260	8,045	2,63	0.105191.T	0.105209.R																																																																																																																																																														
	0,12		24	150	2000	1,260	8,045	2,63	0.105191.T	0.105209.R																																																																																																																																																													
EM																																																																																																																																																																							


FIRMA	DATA
DESCRIZIONE MODIFICHE	
EM	

TIPO 1 - Raccordi d'estremità diritti maschi (Male stud coupling)

Es. di desig. 0.069760.E Raccordo T1- De 10- N 2.100.032 (Male stud coupling)

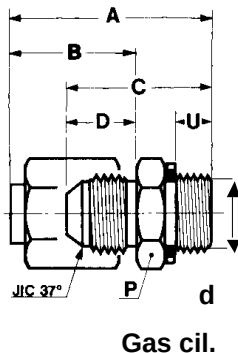


De tubo	A	B	C	D	U	P	JIC 37°	d Gas cil.	Sigla PARKER	CODICE
6	41	23	32	14	9,5	19	7/16-20	1/4	F4BXS6-1/4	0.069758.F
8	42,5	24,5	32	14	9,5	19	1/2-20	1/4	F4BXS8-1/4	0.069759.G
10	44,9	26	33	14,1	9,5	22	9/16-18	3/8	F4BXS10-3/8	0.069760.E
12	48,8	29,5	36	16,7	9,5	22	3/4-16	3/8	F4BXS12-3/8	0.069761.T
16	60,6	36	43,9	19,3	13	30	7/8-14	1/2	F4BXS16-1/2	0.069762.R
20	63,1	37,5	47,5	21,9	13	36	1.1/16-12	3/4	F4BXS20-3/4	0.069763.V
25	72,5	42	53,6	23,1	16	46	1.5/16-12	1	F4BXS25-1	0.069765.X
30	77,6	45	56,9	24,3	16	50	1.5/8-12	1.1/4	F4BXS30-1.1/4	0.069767.S
38	89,5	56	61	27,5	16	60	1.7/8-12	1.1/2	F4BXS38-1.1/2	0.069769.B

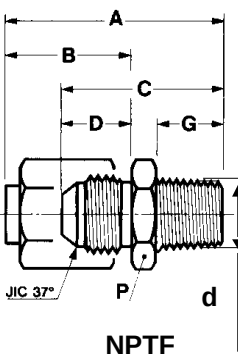

Tubo O.D.	A	B	C	D	G	P	JIC 37°	d NPTF	Sigla PARKER	CODICE
1/4	45	23	36	14	14,2	14	7/16-20	1/4	4-4FBTXS	0.096287.V
5/16	46,6	24,5	36,1	14	14,2	14	1/2-20	1/4	5-4FBTXS	0.096288.D
3/8	48,2	26	36,3	14,1	14,2	19	9/16-18	3/8	6-6FBTXS	0.089689.P
1/2	51,7	29,5	38,9	16,7	14,2	19	3/4-16	3/8	8FBTXS	0.096289.E
5/8	64,7	36	48	19,3	19	24	7/8-14	1/2	10FBTXS	0.096290.C
3/4	67,9	37,5	52,3	21,9	19	27	1.1/16-12	3/4	12FBTXS	0.096291.Z
1	77,3	42	58,4	23,1	23,9	36	1.5/16-12	1	16FBTXS	0.092410.X
1.1/4	82,9	45	62,2	24,3	24,6	46	1.5/8-12	1.1/4	20FBTXS	0.096292.S
1.1/2	96,6	56	68,1	27,5	25,4	50	1.7/8-12	1.1/2	24FBTXS	0.096293.T

TIPO 2 - Raccordi d'estremità diritti femmina (Female stud coupling)

Es. di desig. 0.069773.X Raccordo T2- De 10- N 2.100.032 (Female stud coupling)
0.0 Raccordo T2- OD3/8 - N 2.100.032 (Female stud coupling)



De tubo	A	B	C	D	E	P	JIC 37°	d Gas	Sigla PARKER	CODICE
6	44,3	23	35,3	14	21,3	19	7/16-20	1/4	G4BXS6-1/4	0.069770.G
8	40,2	24,5	29,7	14	15,7	14	1/2-20	1/8	G4BXS8-1/8	0.069772.W
10	49	26	37,1	14,1	23	22	9/16-18	3/8	G4BXS10-3/8	0.069773.X
12	52,4	29,5	39,6	16,7	22,9	22	3/4-16	3/8	G4BXS12-3/8	0.069774.Z
16	64,7	36	48	19,3	28,7	30	7/8-14	1/2	G4BXS16-1/2	0.069775.S
20	67,9	37,5	52,3	21,9	30,4	36	1.1/16-12	3/4	G4BXS20-3/4	0.069776.T
25	78,6	42	59,7	23,1	36,6	46	1.5/16-12	1	G4BXS25-1	0.069777.R

Tubo O.D.	A	B	C	D	E	P	JIC 37°	d NPTF	Sigla PARKER	CODICE
1/4	44,3	23	35,3	14	21,3	19	7/16-20	1/4	4-4GBTXS	0.096294.R
5/16	40,2	24,5	29,7	14	15,7	14	1/2-20	1/8	5GBTXS	0.096295.V
3/8	49	26	37,1	14,1	23	22	9/16-18	3/8	6-6GBTXS	0.096296.W
1/2	52,4	29,5	39,6	16,7	22,9	22	3/4-16	3/8	8GBTXS	0.096297.X
5/8	64,7	36	48	19,3	28,7	30	7/8-14	1/2	10GBTXS	0.096298.F
3/4	67,9	37,5	52,3	21,9	30,4	36	1.1/16-12	3/4	12GBTXS	0.096299.G
1	78,6	42	59,7	23,1	36,6	46	1.5/16-12	1	16GBTXS	0.096300.N
1.1/4	83,9	45	63,2	24,3	38,9	50	1.5/8-12	1.1/4	20GBTXS	0.096301.B
1.1/2	95	56	66,5	27,5	39	60	1.7/8-12	1.1/2	24GBTXS	0.096302.C

FIRMA	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	EM	 IMPIANTI OLEODINAMICI RACCORDI TRIPLE-LOK A 37° HYDRAULIC EQUIPMENTS TRIPLE-LOK 37° FITTINGS NORMALIZZAZIONE	NORMA	
					2.100.032	
		EDIZIONE 12/89	PAGINA 4/11			

</