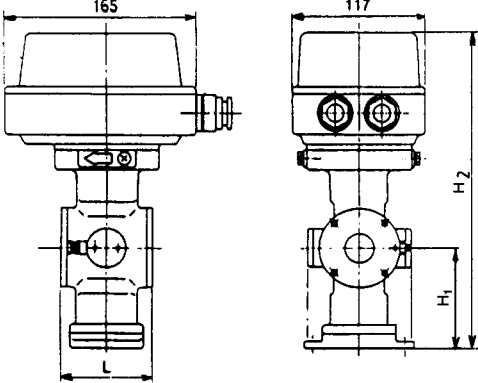
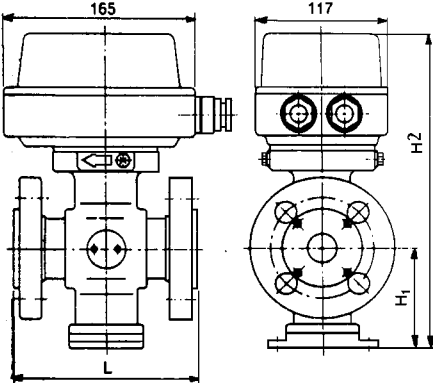
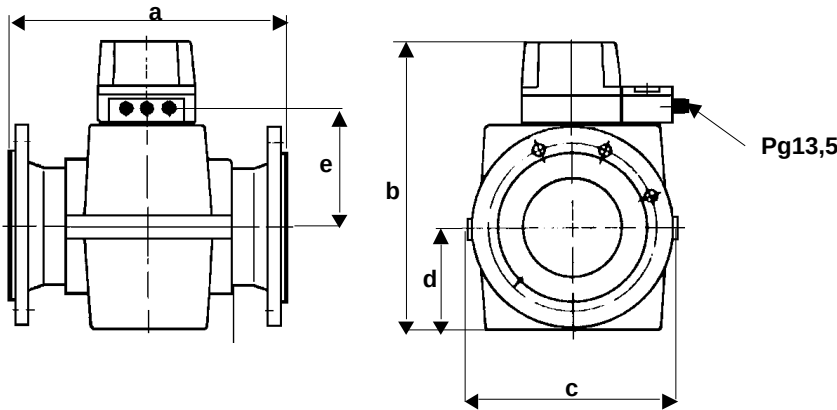


FIRMA	DATA		MISURATORI DI PORTATA MAGNETICI MAGNETIC FLOWMETERS			NORMA 2.100.043																																																																																																													
						EDIZIONE	PAGINA																																																																																																												
FIRMA		NORMALIZZAZIONE		(M-2)		12/89	1/2																																																																																																												
DESCRIZIONE MODIFICHE		T. 1 - MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA - Mod. TOSMAC 335/372 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																	
EM		TIPO WAFER - Type wafer		TIPO FLANGIATO - Flanged type		Ref. Maddalena																																																																																																													
																																																																																																																			
RIPRODUZIONE VIETATA		- Campo di misura: 0,3÷10 m/s (Operating Range) - Temp. ambiente: -40°C + 65°C (Environmental temp.) - Grado protezione: IP 67 (Protection degree) - Flange: UNI PN 16 ≤ DN 150 - PN 10 ≥ DN 200 (Flanges) - Segnale in uscita: 4÷20 mA (Output signal) - Potenza assorbita: 15 W (Absorbed power) Es. di design. 0.083300.Q Misur. magnet. di portata T. 1 - DN100 Wafer -110V/50Hz - N.2.100.043 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																	
Mod. 3.1.28 by Mac.		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">PORTATA m3/h Flow range</th> <th colspan="2">L</th> <th rowspan="2">H1</th> <th rowspan="2">H2</th> <th colspan="2">Massa Kg</th> </tr> <tr> <th>Wafer</th> <th>Flang.</th> <th>Wafer</th> <th>Flang.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>0,3÷2.5</td><td>70</td><td>-</td><td>83</td><td>268</td><td>5</td><td>-</td></tr> <tr><td>25</td><td>2,5÷6</td><td>80</td><td>-</td><td>88</td><td>278</td><td>6</td><td>-</td></tr> <tr><td>40</td><td>6÷15</td><td>100</td><td>-</td><td>88</td><td>283</td><td>7,5</td><td>-</td></tr> <tr><td>50</td><td>15÷25</td><td>110</td><td>-</td><td>93</td><td>298</td><td>9</td><td>-</td></tr> <tr><td>80</td><td>25÷60</td><td>110</td><td>-</td><td>130</td><td>350</td><td>10</td><td>-</td></tr> <tr><td>100</td><td>60÷100</td><td>120</td><td>-</td><td>145</td><td>380</td><td>12</td><td>-</td></tr> <tr><td>150</td><td>100÷200</td><td>160</td><td>260</td><td>180</td><td>450</td><td>19</td><td>44</td></tr> <tr><td>200</td><td>200÷400</td><td>-</td><td>300</td><td>175</td><td>495</td><td>-</td><td>70</td></tr> <tr><td>250</td><td>400÷600</td><td>-</td><td>350</td><td>210</td><td>565</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>300</td><td>600÷900</td><td>-</td><td>400</td><td>235</td><td>615</td><td>-</td><td>130</td></tr> <tr><td>350</td><td>900÷1200</td><td>-</td><td>450</td><td>270</td><td>680</td><td>-</td><td>180</td></tr> <tr><td>400</td><td>1200÷1600</td><td>-</td><td>500</td><td>295</td><td>735</td><td>-</td><td>230</td></tr> </tbody> </table>						DN	PORTATA m3/h Flow range	L		H1	H2	Massa Kg		Wafer	Flang.	Wafer	Flang.	15	0,3÷2.5	70	-	83	268	5	-	25	2,5÷6	80	-	88	278	6	-	40	6÷15	100	-	88	283	7,5	-	50	15÷25	110	-	93	298	9	-	80	25÷60	110	-	130	350	10	-	100	60÷100	120	-	145	380	12	-	150	100÷200	160	260	180	450	19	44	200	200÷400	-	300	175	495	-	70	250	400÷600	-	350	210	565	-	100	300	600÷900	-	400	235	615	-	130	350	900÷1200	-	450	270	680	-	180	400	1200÷1600	-	500	295	735	-	230
DN	PORTATA m3/h Flow range	L		H1	H2	Massa Kg																																																																																																													
		Wafer	Flang.			Wafer	Flang.																																																																																																												
15	0,3÷2.5	70	-	83	268	5	-																																																																																																												
25	2,5÷6	80	-	88	278	6	-																																																																																																												
40	6÷15	100	-	88	283	7,5	-																																																																																																												
50	15÷25	110	-	93	298	9	-																																																																																																												
80	25÷60	110	-	130	350	10	-																																																																																																												
100	60÷100	120	-	145	380	12	-																																																																																																												
150	100÷200	160	260	180	450	19	44																																																																																																												
200	200÷400	-	300	175	495	-	70																																																																																																												
250	400÷600	-	350	210	565	-	100																																																																																																												
300	600÷900	-	400	235	615	-	130																																																																																																												
350	900÷1200	-	450	270	680	-	180																																																																																																												
400	1200÷1600	-	500	295	735	-	230																																																																																																												
FIRMA		DATA		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th colspan="3">WAFER</th> <th colspan="3">FLANGIATI UNI - Flanged</th> </tr> <tr> <th>110V/50Hz</th> <th>220V/50Hz</th> <th>24 V CC</th> <th>110V/50Hz</th> <th>220V/50Hz</th> <th>24 V CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>0.083285.V</td><td>0.106423.R</td><td>0.083287.X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>25</td><td>0.083288.F</td><td>0.106424.V</td><td>0.083290.E</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>40</td><td>0.083291.T</td><td>0.106425.W</td><td>0.083293.V</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.083294.W</td><td>0.106426.X</td><td>0.083296.Z</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>80</td><td>0.083297.S</td><td>0.106427.Z</td><td>0.083299.B</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.083300.Q</td><td>0.106428.G</td><td>0.083302.E</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.083303.F</td><td>0.106429.A</td><td>0.083305.A</td><td>0.083324.R</td><td>0.106430.F</td><td>0.083326.W</td></tr> <tr><td>200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.083327.X</td><td>0.106431.R</td><td>0.083329.G</td></tr> <tr><td>250</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.083330.E</td><td>0.106432.V</td><td>0.083332.R</td></tr> <tr><td>300</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.083333.V</td><td>0.106433.W</td><td>0.083335.X</td></tr> <tr><td>350</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.083336.Z</td><td>0.106434.X</td><td>0.083338.A</td></tr> <tr><td>400</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.083339.B</td><td>0.106435.Z</td><td>0.083341.C</td></tr> </tbody> </table>				DN	WAFER			FLANGIATI UNI - Flanged			110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC	110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC	15	0.083285.V	0.106423.R	0.083287.X	-	-	-	25	0.083288.F	0.106424.V	0.083290.E	-	-	-	40	0.083291.T	0.106425.W	0.083293.V	-	-	-	50	0.083294.W	0.106426.X	0.083296.Z	-	-	-	80	0.083297.S	0.106427.Z	0.083299.B	-	-	-	100	0.083300.Q	0.106428.G	0.083302.E	-	-	-	150	0.083303.F	0.106429.A	0.083305.A	0.083324.R	0.106430.F	0.083326.W	200	-	-	-	0.083327.X	0.106431.R	0.083329.G	250	-	-	-	0.083330.E	0.106432.V	0.083332.R	300	-	-	-	0.083333.V	0.106433.W	0.083335.X	350	-	-	-	0.083336.Z	0.106434.X	0.083338.A	400	-	-	-	0.083339.B	0.106435.Z	0.083341.C											
DN	WAFER			FLANGIATI UNI - Flanged																																																																																																															
	110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC	110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC																																																																																																													
15	0.083285.V	0.106423.R	0.083287.X	-	-	-																																																																																																													
25	0.083288.F	0.106424.V	0.083290.E	-	-	-																																																																																																													
40	0.083291.T	0.106425.W	0.083293.V	-	-	-																																																																																																													
50	0.083294.W	0.106426.X	0.083296.Z	-	-	-																																																																																																													
80	0.083297.S	0.106427.Z	0.083299.B	-	-	-																																																																																																													
100	0.083300.Q	0.106428.G	0.083302.E	-	-	-																																																																																																													
150	0.083303.F	0.106429.A	0.083305.A	0.083324.R	0.106430.F	0.083326.W																																																																																																													
200	-	-	-	0.083327.X	0.106431.R	0.083329.G																																																																																																													
250	-	-	-	0.083330.E	0.106432.V	0.083332.R																																																																																																													
300	-	-	-	0.083333.V	0.106433.W	0.083335.X																																																																																																													
350	-	-	-	0.083336.Z	0.106434.X	0.083338.A																																																																																																													
400	-	-	-	0.083339.B	0.106435.Z	0.083341.C																																																																																																													
DESCRIZIONE MODIFICHE		ORIGINE		SOSTITUISCE		COMPILATA																																																																																																													
01 Sdopp. UNI-ASA - Agg.220V/50Hz																																																																																																																			
FIRMA		DATA																																																																																																																	
																																																																																																																			

FIRMA	DATA		MISURATORI DI PORTATA MAGNETICI MAGNETIC FLOWMETERS		NORMA 2.100.043																																																																																																																
					EDIZIONE 12/89	PAGINA 2/2																																																																																																															
FIRMA		NORMALIZZAZIONE																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE		T. 2 - MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA - Mod. D10D 1465 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																			
EM		Ref.Fischer & Porter																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE																																																																																																																					
EM		- Campo di misura: 0,3÷10 m/s (Operating range) - Temp. ambiente: -10°C + 50°C (Environmental temp.) - Grado protezione: IP 67 (Protection degree) - Flange: UNI PN 40 ≤ DN 80 - PN 16 ≥ DN 100 (Flanges) - Segnale in uscita: 4÷20 mA (Output signal) - Potenza assorbita: ≤20 W (Absorbed power)																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE		Es. di design. 0.105284.F Misuratore magnetico di portata T. 2- DN100 -110V/50Hz - N.2.100.043 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																			
EM		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">PORTATA m3/h Flow range</th> <th rowspan="2">PN</th> <th rowspan="2">a</th> <th rowspan="2">b</th> <th rowspan="2">c</th> <th rowspan="2">d</th> <th rowspan="2">e</th> <th rowspan="2">Massa Kg</th> <th colspan="3">CODICE CODE</th> </tr> <tr> <th>110V/50Hz</th> <th>220V/50Hz</th> <th>24 V CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>0,3÷2,5</td><td>40</td><td>270</td><td>322</td><td>206</td><td>99</td><td>125</td><td>13</td><td>0.105279.S</td><td>0.106436.S</td><td>0.105287.B</td></tr> <tr><td>25</td><td>2,5÷6</td><td>40</td><td>270</td><td>322</td><td>206</td><td>99</td><td>125</td><td>14</td><td>0.105280.P</td><td>0.106437.T</td><td>0.105288.K</td></tr> <tr><td>40</td><td>6÷15</td><td>40</td><td>280</td><td>322</td><td>206</td><td>99</td><td>125</td><td>17</td><td>0.105281.C</td><td>0.106438.B</td><td>0.105289.L</td></tr> <tr><td>50</td><td>15÷25</td><td>40</td><td>280</td><td>322</td><td>206</td><td>99</td><td>125</td><td>17</td><td>0.105282.D</td><td>0.106439.C</td><td>0.105290.H</td></tr> <tr><td>80</td><td>25÷60</td><td>40</td><td>340</td><td>338</td><td>255</td><td>108</td><td>133</td><td>23</td><td>0.105283.E</td><td>0.106440.Q</td><td>0.105291.E</td></tr> <tr><td>100</td><td>60÷100</td><td>16</td><td>340</td><td>384</td><td>257</td><td>131</td><td>156</td><td>24</td><td>0.105284.F</td><td>0.106441.D</td><td>0.105292.F</td></tr> <tr><td>150</td><td>100÷200</td><td>16</td><td>370</td><td>418</td><td>286</td><td>148</td><td>173</td><td>39</td><td>0.105285.G</td><td>0.106442.E</td><td>0.105293.G</td></tr> <tr><td>200</td><td>200÷400</td><td>16</td><td>410</td><td>470</td><td>368</td><td>174</td><td>199</td><td>59</td><td>0.105286.A</td><td>0.106443.F</td><td>0.105294.A</td></tr> </tbody> </table>					DN	PORTATA m3/h Flow range	PN	a	b	c	d	e	Massa Kg	CODICE CODE			110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC	15	0,3÷2,5	40	270	322	206	99	125	13	0.105279.S	0.106436.S	0.105287.B	25	2,5÷6	40	270	322	206	99	125	14	0.105280.P	0.106437.T	0.105288.K	40	6÷15	40	280	322	206	99	125	17	0.105281.C	0.106438.B	0.105289.L	50	15÷25	40	280	322	206	99	125	17	0.105282.D	0.106439.C	0.105290.H	80	25÷60	40	340	338	255	108	133	23	0.105283.E	0.106440.Q	0.105291.E	100	60÷100	16	340	384	257	131	156	24	0.105284.F	0.106441.D	0.105292.F	150	100÷200	16	370	418	286	148	173	39	0.105285.G	0.106442.E	0.105293.G	200	200÷400	16	410	470	368	174	199	59	0.105286.A	0.106443.F	0.105294.A
DN	PORTATA m3/h Flow range	PN	a	b	c	d										e	Massa Kg	CODICE CODE																																																																																																			
							110V/50Hz	220V/50Hz	24 V CC																																																																																																												
15	0,3÷2,5	40	270	322	206	99	125	13	0.105279.S	0.106436.S	0.105287.B																																																																																																										
25	2,5÷6	40	270	322	206	99	125	14	0.105280.P	0.106437.T	0.105288.K																																																																																																										
40	6÷15	40	280	322	206	99	125	17	0.105281.C	0.106438.B	0.105289.L																																																																																																										
50	15÷25	40	280	322	206	99	125	17	0.105282.D	0.106439.C	0.105290.H																																																																																																										
80	25÷60	40	340	338	255	108	133	23	0.105283.E	0.106440.Q	0.105291.E																																																																																																										
100	60÷100	16	340	384	257	131	156	24	0.105284.F	0.106441.D	0.105292.F																																																																																																										
150	100÷200	16	370	418	286	148	173	39	0.105285.G	0.106442.E	0.105293.G																																																																																																										
200	200÷400	16	410	470	368	174	199	59	0.105286.A	0.106443.F	0.105294.A																																																																																																										