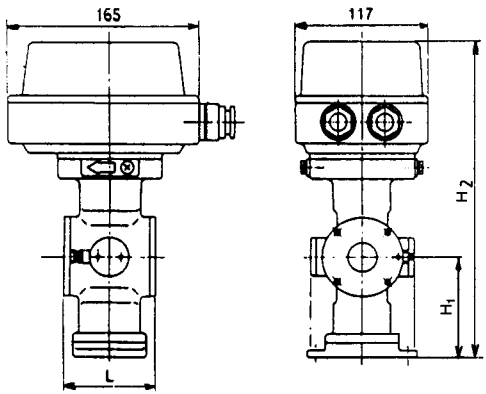
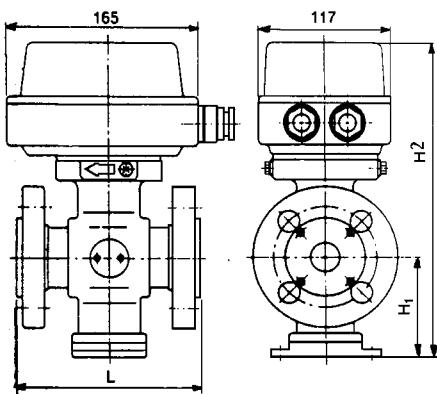
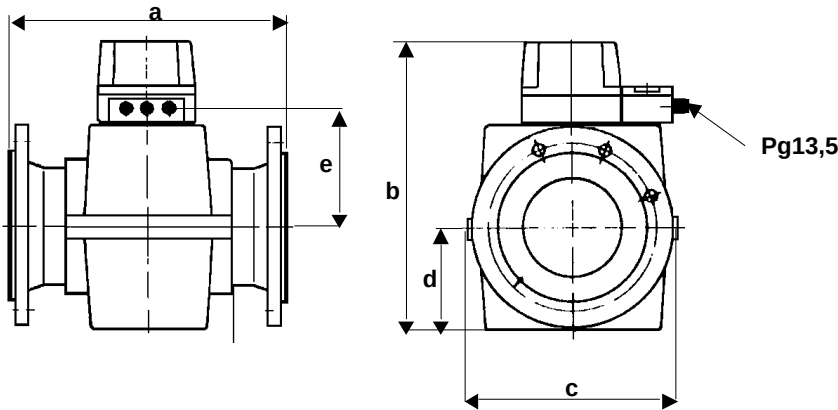


FIRMA	DATA		MISURATORI DI PORTATA MAGNETICI MAGNETIC FLOWMETER			NORMA 2.150.005																																																																																																														
						EDIZIONE	PAGINA																																																																																																													
FIRMA		NORMALIZZAZIONE		(M-2)			12/89	1/2																																																																																																												
DESCRIZIONE MODIFICHE		T. 1 - MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA - Mod. TOSMAC 335/372 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																		
EM		TIPO WAFER		TIPO FLANGIATO		Rif. Maddalena																																																																																																														
																																																																																																																				
		- Campo di misura: 0,3÷10 m/s (Range) - Temp. ambiente: -40°C + 65°C (Environmental temp.) - Grado protezione: IP 67 (Protection degree) - Flange ASA 300 (Flanges) - Segnale in uscita: 4÷20 mA (Output signal) - Potenza assorbita: 15 W (Absorbed power) Es. di designaz. 0.105265.L Misur. magnet. di portata T. 1 - DN100 Wafer -125V/60Hz - N.2.150.005 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">PORTATA l/1'</th> <th colspan="2">L</th> <th rowspan="2">H1</th> <th rowspan="2">H2</th> <th colspan="2">Massa Kg</th> </tr> <tr> <th>Wafer</th> <th>Flang.</th> <th>Wafer</th> <th>Flang.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>0,3÷2.5</td><td>70</td><td>-</td><td>83</td><td>268</td><td>5</td><td>-</td></tr> <tr><td>25</td><td>2,5÷6</td><td>80</td><td>-</td><td>88</td><td>278</td><td>6</td><td>-</td></tr> <tr><td>40</td><td>6÷15</td><td>100</td><td>-</td><td>88</td><td>283</td><td>7,5</td><td>-</td></tr> <tr><td>50</td><td>15÷25</td><td>110</td><td>-</td><td>93</td><td>298</td><td>9</td><td>-</td></tr> <tr><td>80</td><td>25÷60</td><td>110</td><td>-</td><td>130</td><td>350</td><td>10</td><td>-</td></tr> <tr><td>100</td><td>60÷100</td><td>120</td><td>-</td><td>145</td><td>380</td><td>12</td><td>-</td></tr> <tr><td>150</td><td>100÷200</td><td>160</td><td>260</td><td>180</td><td>450</td><td>19</td><td>44</td></tr> <tr><td>200</td><td>200÷400</td><td>-</td><td>300</td><td>175</td><td>495</td><td>-</td><td>70</td></tr> <tr><td>250</td><td>400÷600</td><td>-</td><td>350</td><td>210</td><td>565</td><td>-</td><td>100</td></tr> <tr><td>300</td><td>600÷900</td><td>-</td><td>400</td><td>235</td><td>615</td><td>-</td><td>130</td></tr> <tr><td>350</td><td>900÷1200</td><td>-</td><td>450</td><td>270</td><td>680</td><td>-</td><td>180</td></tr> <tr><td>400</td><td>1200÷1600</td><td>-</td><td>500</td><td>295</td><td>735</td><td>-</td><td>230</td></tr> </tbody> </table>							DN	PORTATA l/1'	L		H1	H2	Massa Kg		Wafer	Flang.	Wafer	Flang.	15	0,3÷2.5	70	-	83	268	5	-	25	2,5÷6	80	-	88	278	6	-	40	6÷15	100	-	88	283	7,5	-	50	15÷25	110	-	93	298	9	-	80	25÷60	110	-	130	350	10	-	100	60÷100	120	-	145	380	12	-	150	100÷200	160	260	180	450	19	44	200	200÷400	-	300	175	495	-	70	250	400÷600	-	350	210	565	-	100	300	600÷900	-	400	235	615	-	130	350	900÷1200	-	450	270	680	-	180	400	1200÷1600	-	500	295	735	-	230
DN	PORTATA l/1'	L		H1	H2	Massa Kg																																																																																																														
		Wafer	Flang.			Wafer	Flang.																																																																																																													
15	0,3÷2.5	70	-	83	268	5	-																																																																																																													
25	2,5÷6	80	-	88	278	6	-																																																																																																													
40	6÷15	100	-	88	283	7,5	-																																																																																																													
50	15÷25	110	-	93	298	9	-																																																																																																													
80	25÷60	110	-	130	350	10	-																																																																																																													
100	60÷100	120	-	145	380	12	-																																																																																																													
150	100÷200	160	260	180	450	19	44																																																																																																													
200	200÷400	-	300	175	495	-	70																																																																																																													
250	400÷600	-	350	210	565	-	100																																																																																																													
300	600÷900	-	400	235	615	-	130																																																																																																													
350	900÷1200	-	450	270	680	-	180																																																																																																													
400	1200÷1600	-	500	295	735	-	230																																																																																																													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th colspan="3">WAFER</th> <th colspan="3">FLANGIATI ASA</th> </tr> <tr> <th>125V/60Hz</th> <th>240V/60Hz</th> <th>24 V CC</th> <th>125V/60Hz</th> <th>240V/60Hz</th> <th>24 V CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15</td><td>0.105260.T</td><td>0.106444.G</td><td>0.083287.X</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>25</td><td>0.105261.P</td><td>0.106445.A</td><td>0.083290.E</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>40</td><td>0.105262.Q</td><td>0.106446.B</td><td>0.083293.V</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>50</td><td>0.105263.H</td><td>0.106447.C</td><td>0.083296.Z</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>80</td><td>0.105264.K</td><td>0.106448.L</td><td>0.083299.B</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>100</td><td>0.105265.L</td><td>0.106449.M</td><td>0.083302.E</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>150</td><td>0.105266.M</td><td>0.106450.K</td><td>0.083305.A</td><td>0.105267.N</td><td>0.106451.F</td><td>0.105273.L</td></tr> <tr><td>200</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.105268.W</td><td>0.106452.G</td><td>0.105274.M</td></tr> <tr><td>250</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.105269.X</td><td>0.106453.A</td><td>0.105275.N</td></tr> <tr><td>300</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.105270.V</td><td>0.106454.B</td><td>0.105276.P</td></tr> <tr><td>350</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.105271.H</td><td>0.106455.C</td><td>0.105277.Q</td></tr> <tr><td>400</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>0.105272.K</td><td>0.106456.D</td><td>0.105278.Z</td></tr> </tbody> </table>							DN	WAFER			FLANGIATI ASA			125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC	125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC	15	0.105260.T	0.106444.G	0.083287.X	-	-	-	25	0.105261.P	0.106445.A	0.083290.E	-	-	-	40	0.105262.Q	0.106446.B	0.083293.V	-	-	-	50	0.105263.H	0.106447.C	0.083296.Z	-	-	-	80	0.105264.K	0.106448.L	0.083299.B	-	-	-	100	0.105265.L	0.106449.M	0.083302.E	-	-	-	150	0.105266.M	0.106450.K	0.083305.A	0.105267.N	0.106451.F	0.105273.L	200	-	-	-	0.105268.W	0.106452.G	0.105274.M	250	-	-	-	0.105269.X	0.106453.A	0.105275.N	300	-	-	-	0.105270.V	0.106454.B	0.105276.P	350	-	-	-	0.105271.H	0.106455.C	0.105277.Q	400	-	-	-	0.105272.K	0.106456.D	0.105278.Z											
DN	WAFER			FLANGIATI ASA																																																																																																																
	125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC	125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC																																																																																																														
15	0.105260.T	0.106444.G	0.083287.X	-	-	-																																																																																																														
25	0.105261.P	0.106445.A	0.083290.E	-	-	-																																																																																																														
40	0.105262.Q	0.106446.B	0.083293.V	-	-	-																																																																																																														
50	0.105263.H	0.106447.C	0.083296.Z	-	-	-																																																																																																														
80	0.105264.K	0.106448.L	0.083299.B	-	-	-																																																																																																														
100	0.105265.L	0.106449.M	0.083302.E	-	-	-																																																																																																														
150	0.105266.M	0.106450.K	0.083305.A	0.105267.N	0.106451.F	0.105273.L																																																																																																														
200	-	-	-	0.105268.W	0.106452.G	0.105274.M																																																																																																														
250	-	-	-	0.105269.X	0.106453.A	0.105275.N																																																																																																														
300	-	-	-	0.105270.V	0.106454.B	0.105276.P																																																																																																														
350	-	-	-	0.105271.H	0.106455.C	0.105277.Q																																																																																																														
400	-	-	-	0.105272.K	0.106456.D	0.105278.Z																																																																																																														
		ORIGINE		SOSTITUISCE		COMPILATA		APPR.NORM.	VISTO DIR.																																																																																																											
																																																																																																																				

FIRMA	DATA		MISURATORI DI PORTATA MAGNETICI MAGNETIC FLOWMETER		NORMA 2.150.005																																																																																																																
					EDIZIONE 12/89	PAGINA 2/2																																																																																																															
FIRMA		NORMALIZZAZIONE																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE		T. 2 - MISURATORI MAGNETICI DI PORTATA - Mod. D10D 1465 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																			
EM		Rif.Fischer & Porter																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE																																																																																																																					
EM		- Campo di misura: 0,3÷10 m/s (Range) - Temp. ambiente: -10°C + 50°C (Environmental temp.) - Grado protezione: IP 67 (Protection degree) - Flange: UNI PN 40 ≤ DN 80 - PN 16 ≥ DN 100 - ASA 300 (Flanges) - Segnale in uscita: 4÷20 mA (Output signal) - Potenza assorbita: ≤20 W (Absorbed power)																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE		Es. di designaz. 0.105300.R Misuratore magnetico di portata T. 2 - DN100 -125V/60Hz - N.2.150.005 (Magnetic flowmeter)																																																																																																																			
EM		Mod. 3.1.28 by Mac.																																																																																																																			
DESCRIZIONE MODIFICHE		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DN</th> <th rowspan="2">PORTATA m3/h</th> <th rowspan="2">PN</th> <th rowspan="2">a</th> <th rowspan="2">b</th> <th rowspan="2">c</th> <th rowspan="2">d</th> <th rowspan="2">e</th> <th rowspan="2">Massa Kg</th> <th colspan="3">CODICE Flange ASA</th> </tr> <tr> <th>125V/60Hz</th> <th>240V/60Hz</th> <th>24 V CC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>0,3÷2.5</td> <td>40</td> <td>270</td> <td>322</td> <td>206</td> <td>99</td> <td>125</td> <td>13</td> <td>0.105295.B</td> <td>0.106457.E</td> <td>0.105303.K</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>2,5÷6</td> <td>40</td> <td>270</td> <td>322</td> <td>206</td> <td>99</td> <td>125</td> <td>14</td> <td>0.105296.C</td> <td>0.106458.N</td> <td>0.105304.L</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>6÷15</td> <td>40</td> <td>280</td> <td>322</td> <td>206</td> <td>99</td> <td>125</td> <td>17</td> <td>0.105297.D</td> <td>0.106459.P</td> <td>0.105305.M</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>15÷25</td> <td>40</td> <td>280</td> <td>322</td> <td>206</td> <td>99</td> <td>125</td> <td>17</td> <td>0.105298.M</td> <td>0.106460.M</td> <td>0.105306.N</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>25÷60</td> <td>40</td> <td>340</td> <td>338</td> <td>255</td> <td>108</td> <td>133</td> <td>23</td> <td>0.105299.N</td> <td>0.106461.A</td> <td>0.105307.P</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>60÷100</td> <td>16</td> <td>340</td> <td>384</td> <td>257</td> <td>131</td> <td>156</td> <td>24</td> <td>0.105300.R</td> <td>0.106462.B</td> <td>0.105308.X</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>100÷200</td> <td>16</td> <td>370</td> <td>418</td> <td>286</td> <td>148</td> <td>173</td> <td>39</td> <td>0.105301.Q</td> <td>0.106463.C</td> <td>0.105309.Z</td> </tr> <tr> <td>200</td> <td>200÷400</td> <td>16</td> <td>410</td> <td>470</td> <td>368</td> <td>174</td> <td>199</td> <td>59</td> <td>0.105302.H</td> <td>0.106464.D</td> <td>0.105310.M</td> </tr> </tbody> </table>					DN	PORTATA m3/h	PN	a	b	c	d	e	Massa Kg	CODICE Flange ASA			125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC	15	0,3÷2.5	40	270	322	206	99	125	13	0.105295.B	0.106457.E	0.105303.K	25	2,5÷6	40	270	322	206	99	125	14	0.105296.C	0.106458.N	0.105304.L	40	6÷15	40	280	322	206	99	125	17	0.105297.D	0.106459.P	0.105305.M	50	15÷25	40	280	322	206	99	125	17	0.105298.M	0.106460.M	0.105306.N	80	25÷60	40	340	338	255	108	133	23	0.105299.N	0.106461.A	0.105307.P	100	60÷100	16	340	384	257	131	156	24	0.105300.R	0.106462.B	0.105308.X	150	100÷200	16	370	418	286	148	173	39	0.105301.Q	0.106463.C	0.105309.Z	200	200÷400	16	410	470	368	174	199	59	0.105302.H	0.106464.D	0.105310.M
DN	PORTATA m3/h	PN	a	b	c	d										e	Massa Kg	CODICE Flange ASA																																																																																																			
							125V/60Hz	240V/60Hz	24 V CC																																																																																																												
15	0,3÷2.5	40	270	322	206	99	125	13	0.105295.B	0.106457.E	0.105303.K																																																																																																										
25	2,5÷6	40	270	322	206	99	125	14	0.105296.C	0.106458.N	0.105304.L																																																																																																										
40	6÷15	40	280	322	206	99	125	17	0.105297.D	0.106459.P	0.105305.M																																																																																																										
50	15÷25	40	280	322	206	99	125	17	0.105298.M	0.106460.M	0.105306.N																																																																																																										
80	25÷60	40	340	338	255	108	133	23	0.105299.N	0.106461.A	0.105307.P																																																																																																										
100	60÷100	16	340	384	257	131	156	24	0.105300.R	0.106462.B	0.105308.X																																																																																																										
150	100÷200	16	370	418	286	148	173	39	0.105301.Q	0.106463.C	0.105309.Z																																																																																																										
200	200÷400	16	410	470	368	174	199	59	0.105302.H	0.106464.D	0.105310.M																																																																																																										
EM		 Documents Document Sharing Hub																																																																																																																			