



+

document details: DANIELI 2.150.900 0



FOGLIO SHEET	1	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	10/93
STANDARD N°			2.150.900		
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE			2.4.073		


01	10/93	Nuova edizione			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	Zorzut	Musina	Coassin
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
			COMPILED	CHECKED	APPROVED



STANDARDIZATION

TIRANTI PER FLANGE ANSI B 16.5
SERIE 600 - 900 - 1500 - 2500
LUNGHEZZE STANDARD
STUD BOLTS FOR ANSI B 16.5 FLANGES
CLASS 600 - 900 - 1500 - 2500
STANDARD LENGTH

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	10/93
STANDARD N° 2.150.900					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	2.4.073				

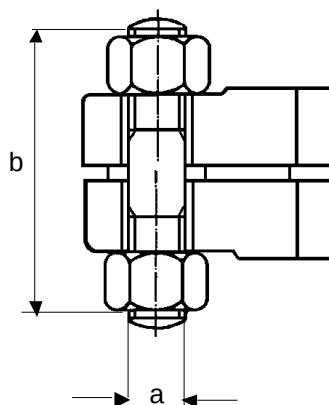

7 mm raised face

NPS	DN	N°	ANSI 600				N°	ANSI 900			
			a inch	a metr.	b			a inch	a metr.	b	
					RF	RJ				RF	RJ
1/2	15	4	1/2	14	80	75	4	3/4	20	105	105
3/4	20	4	5/8	18	90	90	4	3/4	20	115	115
1	25	4	5/8	18	90	90	4	7/8	24	125	125
1.1/4	32	4	5/8	18	100	100	4	7/8	24	125	125
1.1/2	40	4	3/4	20	105	105	4	1	27	140	140
2	50	8	5/8	18	105	110	8	7/8	24	145	145
2.1/2	65	8	3/4	20	120	125	8	1	27	160	160
3	80	8	3/4	20	125	130	8	7/8	24	145	150
4	100	8	7/8	24	145	150	8	1.1/8	30	170	175
5	125	8	1	27	165	165	8	1.1/4	33	190	195
6	150	12	1	27	170	175	12	1.1/8	30	195	195
8	200	12	1.1/8	30	195	195	12	1.3/8	36	220	225
10	250	16	1.1/4	33	215	220	16	1.3/8	36	235	235
12	300	20	1.1/4	33	220	225	20	1.3/8	36	255	255
14	350	20	1.3/8	36	235	235	20	1.1/2	39	275	280
16	400	20	1.1/2	39	255	255	20	1.5/8	42	285	295
18	450	20	1.5/8	42	275	275	20	1.7/8	48	325	340
20	500	24	1.5/8	42	290	305	20	2	52	345	360
24	600	24	1.7/8	48	330	330	20	2.1/2	68	435	455

Per tiranti UNC-8 UN vedere N 3.150.400
 Per dadi ANSI B 18.2.2 vedere N 3.150.600
 Per tiranti ISO vedere N 3.100.400
 Per dadi esag. alti ISO vedere N 3.100.600

For stud bolts UNC-8 UN see Std 3.150.400
 For heavy hex nuts ANSI B 18.2.2 see Std 3.150.600
 For stud bolts ISO see Std 3.100.400
 For heavy hex nuts ISO see Std 3.100.600