



According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management




NIPPLI E NIPPLI DI RIDUZIONE - SERIE DIN/ISO
NIPPLES AND REDUCTION NIPPLES - DIN/ISO SERIES

STANDARD N° 2.200.108

REV. 00 PAGINA 2 DI 9

SOSTITUISCE REPLACES Parz. 2.200.102 Parz. 2.200.300

NIPPLE FILETTATO ISO7/1
ISO7/1 THREADED NIPPLE

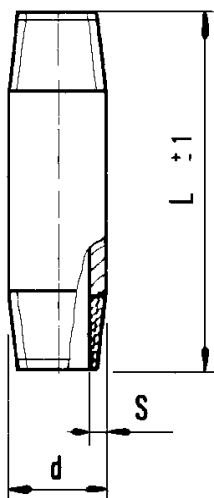

Dimensioni: DIN 2441 Serie pesante
Materiale: St 33.2 DIN 17100

Dimensioni: DIN 2462 Serie pesante
Materiale: - X5CrNi1810 DIN 17440
1.4301 - AISI 304
- X5CrNiMo17 12 2 DIN 17440
1.4401 - AISI 316

Filettatura: ISO 7/1
Finitura: St 33.2 DIN 17100 neri
St 33.2 DIN 17100 decap., fosf. oliati
St 33.2 DIN 17100 zincati DIN 2444

Lunghezza L = 100 mm

Certif. di collaudo: EN 10204/3.1B

Dimensions: DIN 2441 Heavy weight
Material: St 33.2 DIN 17100

Dimensions: DIN 2462 Heavy weight
Material: - X5CrNi1810 DIN 17440
1.4301 - AISI 304
- X5CrNiMo17 12 2 DIN 17440
1.4401 - AISI 316

Thread: ISO 7/1
Finishing: St 33.2 DIN 17100 black
St 33.2 DIN 17100 pickl., phosph., oiled
St 33.2 DIN 17100 zinc coat. DIN 2444

Length L = 100 mm

Insp. certif.: EN 10204/3.1B

Es. di design.:
0.321135.S Nipplo filett. ISO7/1
48,3x4,05 DIN2441
St 33.2 nero L=100
EN 10204/3.1B

Es. di design.:
0.324547.A Nipplo filett. ISO7/1
48,3x3,6 DIN2462
AISI 304 L=100
EN 10204/3.1B

Ex. of design.:
0.321135.S Scr. ISO7/1 nipple
48,3x4,05 DIN2441
St 33.2 black L=100
EN 10204/3.1B

Ex. of design.:
0.324547.A Scr. ISO7/1 nipple
48,3x3,6 DIN2462
AISI 304 L=100
EN 10204/3.1B

Sconsigliato
Not recommended

mm	DN inch	d mm	s mm	Mass Kg	CODICE CODE			s mm	Mass Kg	CODICE CODE	
					Black	St 33.2 Pickled	Zinc coated			AISI 304	AISI 316
8	1/4	13,5	2,9	0,06	0.321129.B	0.313628.N	0.334169.Q	2,3	0,05	0.324541.B	0.321850.H
10	3/8	17,2	2,9	0,08	0.321130.G	0.313629.P	0.334170.N	2,3	0,08	0.324542.C	0.321851.E
15	1/2	21,3	3,25	0,13	0.321131.V	0.313630.M	0.334171.B	3,2	0,12	0.324543.D	0.321852.F
20	3/4	26,9	3,25	0,17	0.321132.W	0.313631.A	0.334172.C	3,2	0,17	0.324544.E	0.321853.G
25	1	33,7	4,05	0,25	0.321133.X	0.313632.B	0.334173.D	3,2	0,2	0.324545.F	0.321854.A
32	1.1/4	42,4	4,05	0,34	0.321134.Z	0.313633.C	0.334174.E	3,6	0,3	0.324546.G	0.321855.B
40	1.1/2	48,3	4,05	0,4	0.321135.S	0.313634.D	0.334175.F	3,6	0,36	0.324547.A	0.321856.C
50	2	60,3	4,5	0,54	0.321136.T	0.313635.E	0.334176.G	4	0,48	0.324548.H	0.321857.D
65	2.1/2	76,1	4,5	0,86	0.321137.R	0.313636.F	0.334177.A	4	0,76	0.324549.K	0.321858.M
80	3	88,9	4,85	1,1	0.321138.C	0.313637.G	0.334178.H	4	0,91	0.324550.Q	0.321859.N
100	4	114,3	5,4	1,6	0.321139.D	0.313638.Q	0.334179.K	5	1,48	0.324551.D	0.321860.L

Note: Nippli decapati da impiegare solo in impianti di lubrificazione olio/grasso e oleodinamici
Pickled nipples to be used on lubricating oil/grease and hydraulic systems only


Descrizione - Description

Date

Rev.



NIPLO DI RIDUZIONE FILETTATO ISO7/1 IN ACCIAIO AL CARBONIO
CARBON STEEL ISO7/1 THREADED REDUCTION NIPPLE

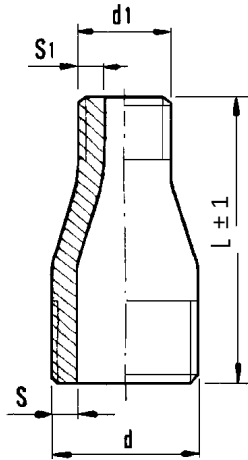

Dimensioni: DIN 2441 Serie pesante

Materiale: St 33.2 DIN 17100

Filettatura: ISO 7/1

Finitura: St 33.2 DIN 17100 neri

St 33.2 DIN 17100 decap., fosf. oliati

St 33.2 DIN 17100 zincati DIN 2444

Certif. di collaudo: EN 10204/3.1B

Dimensions: DIN 2441 Heavy weight

Material: St 33.2 DIN 17100

Thread: ISO 7/1

Finishing: St 33.2 DIN 17100 black

St 33.2 DIN 17100 pickl., phosph., oiled

St 33.2 DIN 17100 zinc coat. DIN 2444

Insp. certif.: EN 10204/3.1B

Es. di design.:

0.332121.W Nippli rid.fil.ISO7/1

48,3x4,05/33,7x4,05 DIN2441

St 33.2 nero L=114

EN 10204/3.1B

Ex. of design.:

0.332121.W Scr.red.nipple ISO7/1

48,3x4,05/33,7x4,05 DIN2441

St 33.2 black L=114

EN 10204/3.1B

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN d x d ₁ mm	d x d ₁ inch	d mm	d ₁ mm	s mm	s ₁ mm	L mm	Mass Kg	CODICE CODE St 33.2		
								Black	Pickled	Zinc coat.
8 x 6	1/4 x 1/8	13,5	10,2	2,9	2,65	51	0,1	0.321151.G	0.313705.M	0.334180.G
10 x 8	3/8 x 1/4	17,2	13,5	2,9	2,9	51	0,15	0.321152.A	0.313706.N	0.334181.V
15 x 8	1/2 x 1/4	21,3	13,5	3,25	2,9	76	0,18	0.321153.B	0.313707.P	0.334182.W
15 x 10	1/2 x 3/8	21,3	17,2	3,25	2,9	76	0,18	0.321154.C	0.313708.X	0.334183.X
20 x 8	3/4 x 1/4	26,9	13,7	3,25	2,9	76	0,2	0.321155.D	0.313709.Z	0.334184.Z
20 x 10	3/4 x 3/8	26,9	17,2	3,25	2,9	76	0,2	0.321156.E	0.313710.M	0.334185.S
20 x 15	3/4 x 1/2	26,9	21,3	3,25	3,25	76	0,2	0.321157.F	0.313711.A	0.334186.T
25 x 10	1 x 3/8	33,7	17,2	4,05	2,9	89	0,18	0.321158.P	0.313712.B	0.334187.R
25 x 15	1 x 1/2	33,7	21,3	4,05	3,25	89	0,22	0.321159.Q	0.313713.C	0.334188.C
25 x 20	1 x 3/4	33,7	26,9	4,05	3,25	89	0,22	0.321160.N	0.313714.D	0.334189.D
32 x 15	1.1/4 x 1/2	42,4	21,3	4,05	3,25	102	0,25	0.321161.B	0.313715.E	0.334190.B
32 x 20	1.1/4 x 3/4	42,4	26,9	4,05	3,25	102	0,27	0.321162.C	0.313716.F	0.334191.X
32 x 25	1.1/4 x 1	42,4	33,7	4,05	4,05	102	0,3	0.321163.D	0.313717.G	0.334192.Z
40 x 15	1.1/2 x 1/2	48,3	21,3	4,05	3,25	114	0,34	0.321164.E	0.313718.Q	0.334193.S
40 x 20	1.1/2 x 3/4	48,3	26,9	4,05	3,25	114	0,37	0.321165.F	0.313719.H	0.334194.T
40 x 25	1.1/2 x 1	48,3	33,7	4,05	4,05	114	0,41	0.321166.G	0.313720.P	0.334195.R
40 x 32	1.1/2x1.1/4	48,3	42,4	4,05	4,05	114	0,45	0.321167.A	0.313721.C	0.334196.V
50 x 15	2 x 1/2	60,3	21,3	4,5	3,25	165	0,53	0.321168.H	0.313722.D	0.334197.W
50 x 20	2 x 3/4	60,3	26,9	4,5	3,25	165	0,53	0.321169.K	0.313723.E	0.334198.E
50 x 25	2 x 1	60,3	33,7	4,5	4,05	165	0,58	0.321170.Q	0.313724.F	0.334199.F
50 x 32	2 x 1.1/4	60,3	42,4	4,5	4,05	165	0,64	0.321171.D	0.313725.G	0.334200.R
50 x 40	2 x 1.1/2	60,3	48,3	4,5	4,05	165	0,68	0.321172.E	0.313726.A	0.334201.Q
65 x 40	2.1/2x1.1/2	76,1	48,3	4,5	4,05	165	1,13	0.321173.F	0.313727.B	0.334202.H
65 x 50	2.1/2 x 2	76,1	60,3	4,5	4,5	165	1,25	0.321174.G	0.313728.K	0.334203.K
80 x 40	3 x 1.1/2	88,9	48,3	4,85	4,05	203	1,37	0.321175.A	0.313729.L	0.334204.L
80 x 50	3 x 2	88,9	60,3	4,85	4,5	203	1,5	0.321176.B	0.313730.H	0.334205.M
100 x 40	4 x 1.1/2	114,3	48,3	5,4	4,05	229	2	0.321177.C	0.313731.E	0.334206.N
100 x 50	4 x 2	114,3	60,3	5,4	4,5	229	2,17	0.321178.L	0.313732.F	0.334207.P

Note: Nippli decapati da impiegare solo in impianti di lubrificazione olio/grasso e oleodinamici
Pickled nipples to be used on lubricating oil/grease and hydraulic systems only