

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



TUBI DI PRECISIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO E
INOSSIDABILE SENZA SALDATURA DIN 2391
SEAMLESS PRECISION CARBON AND STAINLESS
STEEL TUBES DIN 2391

STANDARD N° 2.200.201

REV. 05

PAGINA 1 DI 6
PAGE OF

SOSTITUISCE
REPLACES

N 2.200.200/202/220/221

INDICE TUBI:

- PP 1960** - Tubo di precis. senza sald. in acc. al C DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK decapato - EN 10204/2.2 Serie pesante
PP 1961 - Tubo di precis. senza sald. in acc. al C DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK decapato - EN 10204/2.2 Serie leggera
PP 1965 - Tubo di precis. senza sald. in acc. al C DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK decapato - EN 10204/3.1B Serie pesante
PP 4930 - Tubo di precis. senza sald. in acciaio inossidabile DIN 2391-C AISI 316 Ti - EN 10204/2.2 Serie leggera
PP 4965 - Tubo di precis. senza sald. in acciaio inossidabile DIN 2391-C AISI 316 Ti - EN 10204/3.1B Serie pesante

TUBES LIST:

- PP 1960** - Sml. precision tube C steel DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK pickled - EN 10204/2.2 Heavy series
PP 1961 - Sml. precision tube C steel DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK pickled - EN 10204/2.2 Light series
PP 1965 - Sml. precision tube C steel DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK pickled - EN 10204/3.1B Heavy series
PP 4930 - Sml. precision tube stainless steel DIN 2391-C AISI 316 Ti - EN 10204/2.2 Light series
PP 4965 - Sml. precision tube stainless steel DIN 2391-C AISI 316 Ti - EN 10204/3.1B Heavy series




05	09/97	Grouped N 2.200.200, 2.200.202, 2.200.220, 2.200.221 revised notes										Zorzut DTN	Totis FLUIDTECH	Pelizzo UQE
		Pag.	1	2	3	4	5	6						
		Rev.	5	5	5	5	5	5						
04	09/95	Riprist. vecchi codici - Ins. • (Parti gestite a scorta Mag.) Rest. old codes - Added • (Material held in stock)										Zorzut DTN	Tomat DMH	Dalla Franc. QAD
		Pag.	1	2										
		Rev.	4	4										
03	02/95	Inseriti tubi d. 8x2 - 10x2,5 - 12x3 Inserted pipes d. 8x2 - 10x2,5 - 12x3										Zorzut DTN	Totis FLUIDTECH	Dalla Franc. QAD
		Pag.	1	2										
		Rev.	3	3										
02	02/94	Modificato PN per tubi d. 6 - 8 - 10 - 12 PN updated for pipes d. 6 - 8 - 10 - 12										Zorzut DTN	Nigris FLUIDTECH	Coassin QAD
		Pag.	1	2										
		Rev.	2	2										
01	01/94	Nuova edizione First issue										Zorzut DTN	Nigris FLUIDTECH	Coassin QAD
		Pag.	1	2										
		Rev.												
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA										REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION										COMPILED	CHECKED	APPROVED

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, o verosimilmente a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.

TUBO DI PRECISIONE SENZA SALDATURA DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK
SEAMLESS PRECISION STEEL TUBE DIN 2391-C St 37.4 DIN 1630 NBK

Tabella Dimensionale
Dimensional Table

PP 1960

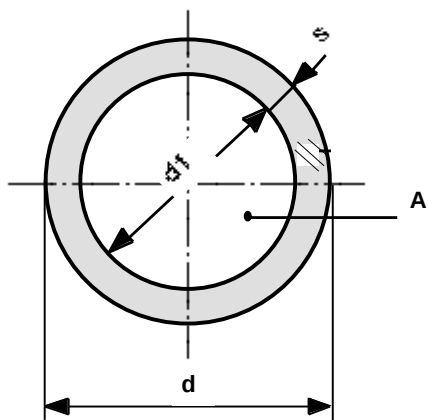

Dimensioni: DIN 2391
Materiale: St 37.4 DIN 1630
Stato fornitura: NBK (Normalizz.) DIN 2391
Esecuzione: senza saldatura
Estremità piane
Grado qualitativo: DIN 2391 Gr. C
Serie pesante
Lunghezza tubi: ~ 6 m
Attest. di controllo: EN 10204/2.2
Finitura: decapati, oliati e tappati

Dimensions: DIN 2391
Material: St 37.4 DIN 1630
Supply: NBK (Annealed) DIN 2391
Manufacture: seamless
Plain ends
Quality grade: DIN 2391 Gr. C
Heavy series
Tube length: ~ 6 m
Test report: EN 10204/2.2
Finishing: pickled, oiled and plugged

Es. di design.:

0.309231.V Tubo prec.s. sald.PP1960
25x2 DIN 2391 Gr. C
St 37.4 NBK EN10204/2.2
Decap., oliato e tappato

Ex. of design.:

0.309231.V Sml precision tube PP1960
25x2 DIN 2391 Gr. C
St 37.4 NBK EN10204/2.2
Pickled, oiled and plugged

☐ Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

☐ Gestione scorta Magazzino
Held in stock

Tube d x s	d1	PN	A cm ²	Fitting size	Mass Kg/m	CODICE CODE
6x1 *	4	320	0,13	1/4"	0,123	0.007931.S •
8x1 *	6	320	0,28	1/4"	0,222	0.007933.R •
10x1	8	250	0,50	3/8"	0,224	0.055873.E •
12x1,5	9	250	0,64	3/8"	0,267	0.007937.Z •
16x1,5	13	250	1,33	1/2"	0,558	0.309230.G
20x2	16	250	2,01	3/4"	0,695	0.007941.B
25x2	21	160	3,46	1"	1,15	0.309231.V
30x3 *	24	160	4,52	1.1/4"	2	0.007947.A
38x3	32	160	8,04	1.1/2"	2,59	0.007950.Q

* Tubi da utilizzare con raccordi Triple-lok (N 2.100.032)

* Pipes to be used with Triple-lok fittings (N 2.100.032)