




RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO ERMETO EO2
PER TUBI METRICI - SERIE PESANTE
CARBON STEEL FITTINGS ERMETO EO2
FOR METRIC TUBES - HEAVY SERIES

STANDARD N° 2.200.208

REV. 01 PAGINA 2 DI 9

SOSTITUISCE
REPLACES

RACCORDO TERMINALE MASCHIO ERMETO EO2 - GE-R-ED STRAIGHT MALE STUD FITTING ERMETO EO2 - GE-R-ED

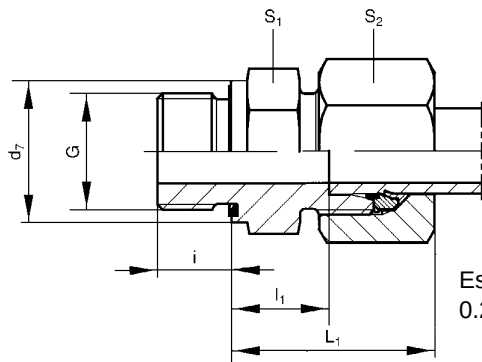

Dimensioni: ISO 8434/1 Serie S
Materiale: acciaio al C DIN 3859
Filett. terminale: ISO 1179-2 type E
Guarnizione: NBR
Temp. di impiego: -25° ÷ +100°C
Finitura: zincatura gialla (A3C)

Dimensions: ISO 8434/1 S Series
Material: C steel DIN 3859
End thread: ISO 1179-2 type E
Seal: NBR
Operating temp.: -25° ÷ +100°C
Finish.: galvan. and yellow chrom. (A3C)

Es. di design.:

0.230373.Z Racc. term. EO2 GE30ZSRED
D30-1.1/4"ISO 1179-2
Acc. al C DIN 3859
NBR Zincatura A3C

Ex. of design.:


0.230373.Z Stud fitt.EO2 GE30ZSRED
D30-1.1/4"ISO 1179-2
C steel DIN 3859
NBR Zinc coat.A3C

☐ Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Tube O.D. mm	G ISO 1179-2	Press. rating bar	L ₁	l ₁	i	S ₂	S ₁	d ₇	Connect. thread	Type ERMETO-EO2	Mass Kg	CODICE CODE
6	1/4"	630	28	13	12	17	19	19	M14x1,5	GE 6-ZSR-ED A3C	0,055	0.187762.G
8	1/4"	630	30	15	12	19	19	19	M16x1,5	GE 8-ZSR-ED A3C	0,064	0.198788.M
10	3/8"	630	31	15	12	22	22	22	M18x1,5	GE10-ZSR-ED A3C	0,088	0.198791.G
12	3/8"	630	33	17	12	24	22	22	M20x1,5	GE12-ZSR-ED A3C	0,102	0.338415.B
16	1/2"	400	37	18,5	14	30	27	27	M24x1,5	GE16-ZSR-ED A3C	0,163	0.198794.C
20	3/4"	400	42	20,5	16	36	32	32	M30x2	GE20-ZSR-ED A3C	0,262	0.198796.E
25	1"	400	47	23	18	46	41	40	M36x2	GE25-ZSR-ED A3C	0,487	0.198799.Q
30	1.1/4"	400	50	23,5	20	50	50	50	M42x2	GE30-ZSR-ED A3C	0,667	0.230373.Z
38	1.1/2"	315	57	26	22	60	55	55	M52x2	GE38-ZSR-ED A3C	0,921	0.198801.B

RACCORDO INTERMEDIO ERMETO EO2 - G STRAIGHT CONNECTION FITTING ERMETO EO2 - G

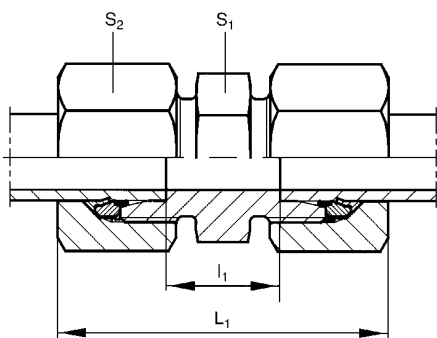

Dimensioni: ISO 8434/1 Serie S
Materiale: acciaio al C DIN 3859
Guarnizione: NBR
Temp. di impiego: -25° ÷ +100°C
Finitura: zincatura gialla (A3C)

Dimensions: ISO 8434/1 S Series
Material: C steel DIN 3859
Seal: NBR
Operating temp.: -25° ÷ +100°C
Finish.: galvanized and yellow chrom. (A3C)

Es. di design.:

0.230375.T Racc.int.dir.EO2 G30ZS
D30 Acc. al C DIN 3859
NBR Zincatura A3C

Ex. of design.:

0.230375.T Str.connect. EO2 G30ZS
D30 C steel DIN 3859
NBR Zinc coat.A3C

☐ Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Tube O.D. mm	Press. rating bar	L ₁	l ₁	S ₁	S ₂	Connect. thread	Type ERMETO-EO2	Mass Kg	CODICE CODE
6	630	45	16	14	17	M14x1,5	G 6-ZS A3C	0,066	0.338418.M
8	630	47	18	17	19	M16x1,5	G 8-ZS A3C	0,083	0.198767.Q
10	630	49	17	19	22	M18x1,5	G10-ZS A3C	0,108	0.198768.Z
12	630	51	19	22	24	M20x1,5	G12-ZS A3C	0,139	0.338421.G
16	400	57	21	27	30	M24x1,5	G16-ZS A3C	0,232	0.230565.H
20	400	66	23	32	36	M30x2	G 20-ZS A3C	0,368	0.230388.X
25	400	74	26	41	46	M36x2	G 25-ZS A3C	0,693	0.230387.P
30	400	80	27	46	50	M42x2	G 30-ZS A3C	0,826	0.230375.T
38	315	90	29	55	60	M52x2	G 38-ZS A3C	1,252	0.198773.N

Descrizione - Description		
Rev. codes	10/97	Date
01	Rev.	




RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO ERMETO EO2
PER TUBI METRICI - SERIE PESANTE
CARBON STEEL FITTINGS ERMETO EO2
FOR METRIC TUBES - HEAVY SERIES

STANDARD N° 2.200.208

REV. 01 PAGINA 3 DI 9

SOSTITUISCE
REPLACES

GOMITO INTERMEDIO ERMETO EO2 - W ELBOW CONNECTION FITTING ERMETO EO2 - W

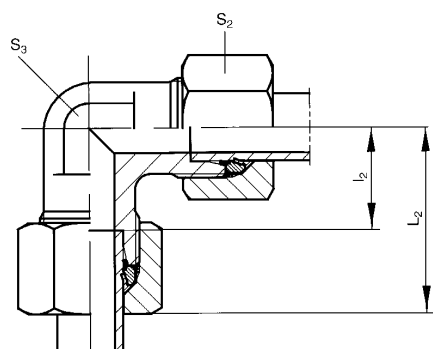

Dimensioni: ISO 8434/1 Serie S
Materiale: acciaio al C DIN 3859
Guarnizione: NBR
Temp. di impiego: -25° ÷ +100°C
Finitura: zincatura gialla (A3C)

Dimensions: ISO 8434/1 S Series
Material: C steel DIN 3859
Seal: NBR
Operating temp.: -25° ÷ +100°C
Finish.: galvanized and yellow chrom. (A3C)

Es. di design.:
0.230462.H Gomito int.EO2 W30ZS
D30 Acc. al C DIN 3859
NBR Zincatura A3C


Ex. of design.:
0.230462.H Elbow connect. EO2 W30ZS
D30 C steel DIN 3859
NBR Zinc coat.A3C

Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Tube O.D. mm	Press. rating bar	L ₂	L ₁	S ₂	S ₃	Connect. thread	Type ERMETO-EO2	Mass Kg	CODICE CODE
6	630	31	16	17	14	M14x1,5	W 6-ZS A3C	0,092	0.188791.E
8	630	32	17	19	17	M16x1,5	W 8-ZS A3C	0,12	0.198774.P
10	630	34	17,5	22	19	M18x1,5	W10-ZS A3C	0,161	0.198775.Q
12	630	38	21,5	24	22	M20x1,5	W12-ZS A3C	0,216	0.338426.E
16	400	43	24,5	30	24	M24x1,5	W16-ZS A3C	0,281	0.198776.H
20	400	48	26,5	36	27	M30x2	W 20-ZS A3C	0,42	0.230458.V
25	400	54	30	46	36	M36x2	W 25-ZS A3C	0,8	0.198778.T
30	400	62	35,5	50	41	M42x2	W 30-ZS A3C	1,04	0.230462.H
38	315	72	41	60	50	M52x2	W 38-ZS A3C	1,62	0.230944.M

TI INTERMEDIO ERMETO EO2 - T EQUAL TEE CONNECTION FITTING ERMETO EO2 - T

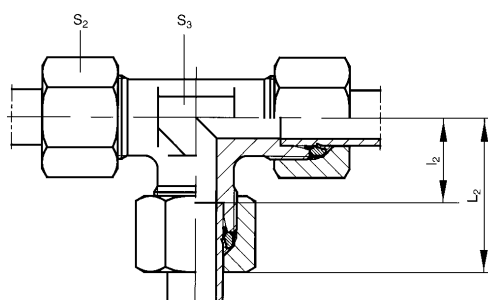

Dimensioni: ISO 8434/1 Serie S
Materiale: acciaio al C DIN 3859
Guarnizione: NBR
Temp. di impiego: -25° ÷ +100°C
Finitura: zincatura gialla (A3C)

Dimensions: ISO 8434/1 S Series
Material: C steel DIN 3859
Seal: NBR
Operating temp.: -25° ÷ +100°C
Finish.: galvan. and yellow chrom. (A3C)

Es. di design.:
0.198786.C Ti int. EO2 T30ZS
D30 Acc. al C DIN 3859
NBR Zincatura A3C

Ex. of design.:
0.198786.C Equal tee EO2 T30ZS
D30 C steel DIN 3859
NBR Zinc coat.A3C

Sconsigliato
Not recommended

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Tube O.D. mm	Press. rating bar	L ₂	L ₁	S ₂	S ₃	Connect. thread	Type ERMETO-EO2	Mass Kg	CODICE CODE
6	630	31	16	17	14	M14x1,5	T 6-ZS A3C	0,127	0.338430.N
8	630	32	17	19	14	M16x1,5	T 8-ZS A3C	0,134	0.198781.E
10	630	34	17,5	22	17	M18x1,5	T10-ZS A3C	0,174	0.198782.F
12	630	38	21,5	24	17	M20x1,5	T12-ZS A3C	0,228	0.338433.D
16	400	43	24,5	30	24	M24x1,5	T16-ZS A3C	0,392	0.198783.G
20	400	48	26,5	36	27	M30x2	T 20-ZS A3C	0,597	0.198784.A
25	400	54	30	46	36	M36x2	T 25-ZS A3C	1,13	0.338436.G
30	400	62	35,5	50	41	M42x2	T 30-ZS A3C	1,43	0.198785.C
38	315	72	41	60	50	M52x2	T 38-ZS A3C	2,23	0.198787.D

Descrizione - Description

Rev. codes

Date

Rev.