




STANDARDIZATION

GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE PER FLANGE PN 160 RF DIN 2638 - 3.1B

SPIRAL WOUND GASKETS FOR PN 160 RF DIN 2638 FLANGES - 3.1B

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	12/93
STANDARD N°		2.200.450			
REVIS.	1	2			
SOSTITUISCE REPLACE	2.100.019				

GUARNIZIONI SPIROMETALLICHE PER FLANGE PN 160 RF DIN 2638 - AISI 304/PTFE SPIRAL WOUND GASKETS FOR RF FLANGES PN 160 RF DIN 2638 - AISI 304/PTFE

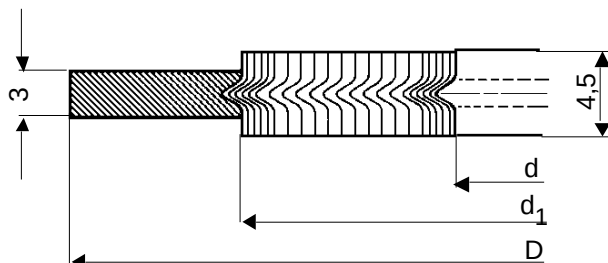

Materiale: - spirale metallica: AISI 304
- spirale di riempimento: PTFE
- anello esterno: acc. al Carbonio

Temp.: max 200°
Norme di costruzione: API 601
Rating: PN 160 DIN 2638
Certificazione: DIN 50049/3.1B

Material: - metallic spiral: AISI 304
- filling spiral: PTFE
- outer ring: C steel

Temp.: max 200°
Manufacturing std: API 601
Rating: PN 160 DIN 2638
Inspect. certif.: DIN 50049/3.1B

Es. di design.:

0.309632.X Guarniz. spirometallica con anello esterno di centraggio PN 160 DIN 2638
DN 200 (225x324x4,5) - API 601
AISI 304/PTFE/Acc. al C - 3.1B

Ex. of design.:

0.309632.X Spiral wound gasket with external centering ring PN 160 DIN 2638
DN 200 (225x324x4,5) - API 601
AISI 304/PTFE/C steel - 3.1B

☐ Sconsigliato
Not recommended

DN mm	D	d	d ₁	CODICE CODE
15	61	28	40	0.309621.R
20	74	34	48	0.309622.V
25	84	41	56	0.309623.W
32	90	50	67	0.309624.X
40	102	56	74	0.309625.Z
50	118	68	88	0.309626.S
65	143	81	102	0.309627.T
80	153	97	120	0.309628.B
100	180	120	142	0.309629.C
125	217	148	174	0.309630.A
150	257	177	205	0.309631.W
200	324	225	256	0.309632.X