

+

document details: DANIELI 2.250.701 0

[illegible]




COMPONENTI PER PRESE DI PRESSIONE
STANDARD ASME
PRESSURE GAUGE COMPONENTS
ASME STANDARD

STANDARD N° 2.250.701

REV. 00 PAGINA 2 DI 4
SOSTITUISCE
REPLACES

PRESA DI PRESSIONE TERMINALE
TEST POINT PRESSURE GAUGE CONNECTOR

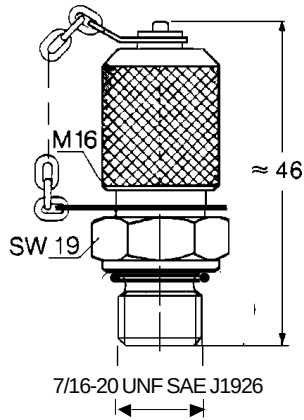

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Innesto con cono di tenuta e O-Ring
Cappello metallico
Mat.: acciaio zincato
Filettatura: 7/16-20 UNF SAE J1926 - NBR
Temperatura di impiego: - 20°÷ 90°C
Attacco filettato: M 16
Pressione Nominale: PN 630


Coupling with cone seal and O-Ring
Steel cap
Mat.: C steel zinc coated
Thread: 7/16-20 UNF SAE J1926 - NBR
Operating temperature: - 20°÷ 90°C
Thread coupling: M 16
Nominal pressure: PN 630

Es. di design.:
0.338693.H Presa di press. term.
7/16-20 SAE M16 PN630
NBR Acc. zincato

Ex. of design.:
0.338693.H Press. gauge connector
7/16-20 SAE M16 PN630
NBR C steel Zinc coated

CODICE CODE
C steel
0.338693.H

RACCORDO DI DERIVAZIONE A SALDARE
WELDING ADAPTOR



Mat.: Acciaio zincato
Filettatura: 7/16-20 UNF SAE J1926
Pressione Nominale: PN 630

Mat.: C steel zinc coated
Thread: 7/16-20 UNF SAE J1926
Nominal pressure: PN 630

Es. di design.:
0.338703.R Raccordo a sald.
7/16-20 UNF SAE J1926
Acciaio zincato

Ex. of design.:
0.338703.R Welding adaptor
7/16-20 UNF SAE J1926
C steel zinc coated

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

G	d	h	CODICE CODE
UNF-SAE			
7/16-20	22	30	0.338703.R