
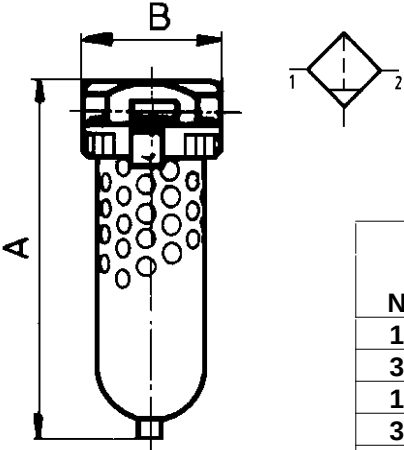
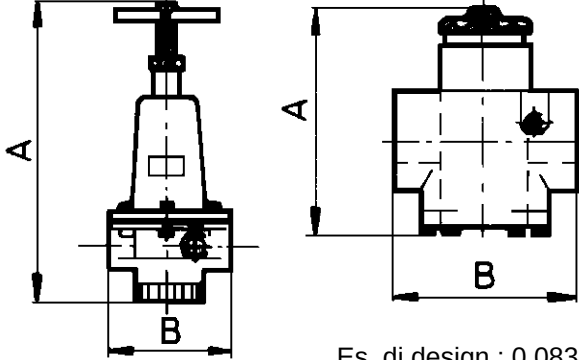


FIRMA	DATA		IMPIANTI PNEUMATICI FILTRI - REGOLATORI DI PRESSIONE LUBRIFICATORI - REGOLAT.DI VELOCITA' (M - 2)		NORMA 2.350.001																																																							
					EDIZIONE 12/89	PAGINA 1/2																																																						
DESCRIZIONE MODIFICHE		NORMALIZZAZIONE	T. 1 - FILTRO CON PROTEZIONE METALLICA - SCARICO AUTOMATICO (Filter with metal bowl guard)																																																									
			 - Filettatura NPT ANSI B 2.1 - Temp. max: 52°C - Press. max: 10 bar (150 psig) - Potere filtrante: 5 µm Es. di design.: 0.077308.W. Filtro T. 1 - 1" NPT - N. 2.350.001 (Filter with metal bowl guard) <table border="1"> <thead> <tr> <th>D NPT</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>Kv</th> <th>Sigla ROSS</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/4"</td><td>176</td><td>93</td><td>61 - 84</td><td>5021A2008</td><td>0.101097.R</td></tr> <tr><td>3/8"</td><td>176</td><td>93</td><td>85 - 121</td><td>5021A3008</td><td>0.101098.C</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>176</td><td>93</td><td>122 - 169</td><td>5021A4008</td><td>0.101099.D</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>250</td><td>118</td><td>267 - 338</td><td>5021A5008</td><td>0.101100.P</td></tr> <tr><td>1"</td><td>250</td><td>118</td><td>267 - 338</td><td>5021A6008</td><td>0.077308.W</td></tr> <tr><td>1.1/4"</td><td>370</td><td>216</td><td>847 - 1087</td><td>5022A7018</td><td>0.101101.C</td></tr> <tr><td>1.1/2"</td><td>370</td><td>216</td><td>1088 - 1329</td><td>5022A8018</td><td>0.083495.Q</td></tr> <tr><td>2"</td><td>370</td><td>216</td><td>1088 - 1329</td><td>5022A9018</td><td>0.101102.D</td></tr> </tbody> </table>				D NPT	A	B	Kv	Sigla ROSS	CODICE	1/4"	176	93	61 - 84	5021A2008	0.101097.R	3/8"	176	93	85 - 121	5021A3008	0.101098.C	1/2"	176	93	122 - 169	5021A4008	0.101099.D	3/4"	250	118	267 - 338	5021A5008	0.101100.P	1"	250	118	267 - 338	5021A6008	0.077308.W	1.1/4"	370	216	847 - 1087	5022A7018	0.101101.C	1.1/2"	370	216	1088 - 1329	5022A8018	0.083495.Q	2"	370	216	1088 - 1329	5022A9018	0.101102.D
D NPT	A	B	Kv	Sigla ROSS	CODICE																																																							
1/4"	176	93	61 - 84	5021A2008	0.101097.R																																																							
3/8"	176	93	85 - 121	5021A3008	0.101098.C																																																							
1/2"	176	93	122 - 169	5021A4008	0.101099.D																																																							
3/4"	250	118	267 - 338	5021A5008	0.101100.P																																																							
1"	250	118	267 - 338	5021A6008	0.077308.W																																																							
1.1/4"	370	216	847 - 1087	5022A7018	0.101101.C																																																							
1.1/2"	370	216	1088 - 1329	5022A8018	0.083495.Q																																																							
2"	370	216	1088 - 1329	5022A9018	0.101102.D																																																							
+		RIPRODUZIONE VIETATA	T. 2 - REGOLATORE DI PRESSIONE (Pressure regulator)																																																									
+			 - Filettatura NPT ANSI B 2.1 - Temp. : 4° ÷ +80°C - Attacco manometro: 1/4" NPT - Press. ingresso max: 21 bar (300 psig) (Inlet pressure) - Pressioni regolate: ≤ 1/2" = 0,3÷8,5 bar (Rated pressure) 3/4"÷1.1/4" = 0,7÷8,5 bar ≥ 1.1/2" = 0,6÷11 bar Es. di design.: 0.083499.R Regolatore T. 2 - 1" NPT - N. 2.350.001 (Pressure regulator) <table border="1"> <thead> <tr> <th>D NPT</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>Kv</th> <th>Sigla ROSS</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/4"</td><td>197</td><td>77</td><td>37 - 60</td><td>5211A2017</td><td>0.083501.W</td></tr> <tr><td>3/8"</td><td>197</td><td>77</td><td>61 - 84</td><td>5211A3017</td><td>0.089712.E</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>197</td><td>77</td><td>85 - 121</td><td>5211A4017</td><td>0.083500.A</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>250</td><td>110</td><td>170 - 217</td><td>5211A5017</td><td>0.079970.R</td></tr> <tr><td>1"</td><td>250</td><td>110</td><td>218 - 266</td><td>5211A6017</td><td>0.083499.R</td></tr> <tr><td>1.1/4"</td><td>250</td><td>110</td><td>267 - 338</td><td>5211A7017</td><td>0.105212.E</td></tr> <tr><td>1.1/2"</td><td>170</td><td>134</td><td>665 - 846</td><td>5214A8001</td><td>0.083502.X</td></tr> <tr><td>2"</td><td>170</td><td>134</td><td>847 - 1087</td><td>5214A9001</td><td>0.097585.H</td></tr> </tbody> </table>				D NPT	A	B	Kv	Sigla ROSS	CODICE	1/4"	197	77	37 - 60	5211A2017	0.083501.W	3/8"	197	77	61 - 84	5211A3017	0.089712.E	1/2"	197	77	85 - 121	5211A4017	0.083500.A	3/4"	250	110	170 - 217	5211A5017	0.079970.R	1"	250	110	218 - 266	5211A6017	0.083499.R	1.1/4"	250	110	267 - 338	5211A7017	0.105212.E	1.1/2"	170	134	665 - 846	5214A8001	0.083502.X	2"	170	134	847 - 1087	5214A9001	0.097585.H
D NPT	A	B	Kv	Sigla ROSS	CODICE																																																							
1/4"	197	77	37 - 60	5211A2017	0.083501.W																																																							
3/8"	197	77	61 - 84	5211A3017	0.089712.E																																																							
1/2"	197	77	85 - 121	5211A4017	0.083500.A																																																							
3/4"	250	110	170 - 217	5211A5017	0.079970.R																																																							
1"	250	110	218 - 266	5211A6017	0.083499.R																																																							
1.1/4"	250	110	267 - 338	5211A7017	0.105212.E																																																							
1.1/2"	170	134	665 - 846	5214A8001	0.083502.X																																																							
2"	170	134	847 - 1087	5214A9001	0.097585.H																																																							
+		Mod. 3.1.28 by Mac.	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D NPT</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>Kv</th> <th>Sigla ROSS</th> <th>CODICE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/4"</td><td>197</td><td>77</td><td>37 - 60</td><td>5211A2017</td><td>0.083501.W</td></tr> <tr><td>3/8"</td><td>197</td><td>77</td><td>61 - 84</td><td>5211A3017</td><td>0.089712.E</td></tr> <tr><td>1/2"</td><td>197</td><td>77</td><td>85 - 121</td><td>5211A4017</td><td>0.083500.A</td></tr> <tr><td>3/4"</td><td>250</td><td>110</td><td>170 - 217</td><td>5211A5017</td><td>0.079970.R</td></tr> <tr><td>1"</td><td>250</td><td>110</td><td>218 - 266</td><td>5211A6017</td><td>0.083499.R</td></tr> <tr><td>1.1/4"</td><td>250</td><td>110</td><td>267 - 338</td><td>5211A7017</td><td>0.105212.E</td></tr> <tr><td>1.1/2"</td><td>170</td><td>134</td><td>665 - 846</td><td>5214A8001</td><td>0.083502.X</td></tr> <tr><td>2"</td><td>170</td><td>134</td><td>847 - 1087</td><td>5214A9001</td><td>0.097585.H</td></tr> </tbody> </table>				D NPT	A	B	Kv	Sigla ROSS	CODICE	1/4"	197	77	37 - 60	5211A2017	0.083501.W	3/8"	197	77	61 - 84	5211A3017	0.089712.E	1/2"	197	77	85 - 121	5211A4017	0.083500.A	3/4"	250	110	170 - 217	5211A5017	0.079970.R	1"	250	110	218 - 266	5211A6017	0.083499.R	1.1/4"	250	110	267 - 338	5211A7017	0.105212.E	1.1/2"	170	134	665 - 846	5214A8001	0.083502.X	2"	170	134	847 - 1087	5214A9001	0.097585.H
D NPT	A		B	Kv	Sigla ROSS	CODICE																																																						
1/4"	197	77	37 - 60	5211A2017	0.083501.W																																																							
3/8"	197	77	61 - 84	5211A3017	0.089712.E																																																							
1/2"	197	77	85 - 121	5211A4017	0.083500.A																																																							
3/4"	250	110	170 - 217	5211A5017	0.079970.R																																																							
1"	250	110	218 - 266	5211A6017	0.083499.R																																																							
1.1/4"	250	110	267 - 338	5211A7017	0.105212.E																																																							
1.1/2"	170	134	665 - 846	5214A8001	0.083502.X																																																							
2"	170	134	847 - 1087	5214A9001	0.097585.H																																																							
EM		ORIGINE	SOSTITUISCE	COMPILATA	APPR.NORM.	VISTO DIR.																																																						
EM																																																												

