




**TUBI SENZA SALDATURA BITUMATI
FILETTABILI**
SEAMLESS SCREWING BITUMINED PIPES

STANDARD N° 2.500.002

REV. 03	PAGINA 2	DI OF 2
SOSTITUISCE REPLACES		

TUBI SENZA SALD. ACCIAIO AL C DIN 2440 FILETTAB. BITUMATO
SEAMLESS C STEEL PIPES DIN 2440 SCREWING - BITUMINED

Tabella Dimensionale
Dimensional Table
PS 1381

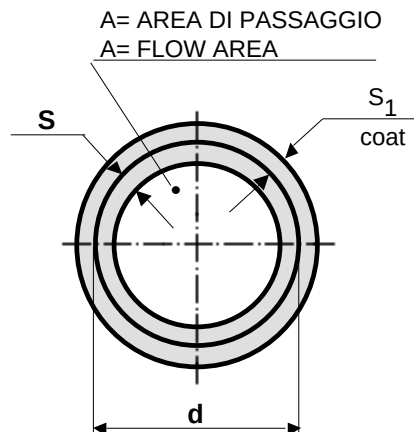

Tubo:
Dimensioni: DIN 2440
Materiale: St 33.2 DIN 17100
Esecuzione: senza saldatura
Tolleranze: DIN 2440
Estremità tubo: filettate ISO 7/1
Zincatura: DIN 2444 B
Certificazione: EN 10204/2.2
Lunghezza tubi: 5÷7 m
Temp. max impiego: 45°C
Finitura: zincato DIN 2444 B

Rivestimento
Esterno:
Composto bituminoso con 2 armature di feltro di lana di vetro prebituminata annegato nello smalto bituminoso; (ISO 5256)

Estremità dei tubi prive di rivestimento bituminoso per un tratto min. di 100 mm

Estremità tubo: filettate; completo di manicotto ISO 50 e di idonea protezione della filettatura all'altra estremità

Pipe:
Dimensions: DIN 2440
Material: St 33.2 DIN 17100
Manufacture: seamless
Tolerances: DIN 2440
Pipe ends: screwed ISO 7/1
Zinc coating: DIN 2444 B
Test report: EN 10204/2.2
Pipe length: 5÷7 m
Max operating temp.: 45°C
Finishing: zinc coated DIN 2444 B

Coating:
External:
Composite coating consisting of 2 pre-bituminized reinforcing layers of glass fibre embedded in the enamel (ISO 5256)

Pipe ends free of bituminous coating for 100 mm length

Pipe ends: threaded; socketed ISO 50 and a suitable protection of thread at the other end.

Es. di design.:
0.164519.D Tubo zinc. bitum. PS 1381
DIN 2440 60,3x3,65x4 bit.
St 33.2 Fil. ISO 7/1
Zinc. DIN 2444B ISO5256 2.2

Ex. of design.:
0.164519.D Sml pipe zinc c. bitum. PS 1381
DIN 2440 60,3x3,65x4 bit.
St 33.2 Scr. ISO 7/1
Zinc c. DIN 2444B ISO 5256 2.2

☐ Sconsigliato
Not recommended

	Ø inch	d	s	s ₁	Mass pipe Kg/m	Mass coat Kg/m	CODICE CODE
25	1	33,7	3,25	3	2,44	0,51	0.164515.S
32	1.1/4	42,4	3,25	3	3,14	0,65	0.164517.R
40	1.1/2	48,3	3,25	3,5	3,61	0,95	0.164518.C
50	2	60,3	3,65	4	5,1	1,18	0.164519.D
65	2.1/2	76,1	3,65	4	6,51	1,5	0.164520.B
80	3	88,9	4,05	4,5	8,47	1,94	0.164521.X
100	4	114,3	4,5	4,5	12,1	2,5	0.164522.Z
125	5	139,7	4,85	4,5	16,2	3,32	0.164523.S
150	6	165,1	4,85	5	19,2	3,92	0.164524.T

03	03/96	Revisionata
02	01/94	Agg. masse e rif. ISO
Rev.	Date	Descrizione - Description