




TUBI IN GOMMA, RACCORDI E PROTEZIONI
BASSA PRESSIONE
RUBBER HOSES, FITTINGS AND INSULATIONS
LOW PRESSURE

STANDARD N° 2.600.001

REV. 04 PAGINA 2 DI 3

SOSTITUISCE
REPLACES

TUBO IN GOMMA PER ACQUA CON INSERZIONI TESSILI PN 10
WATER HOSE WITH FABRIC PLIES PN 10

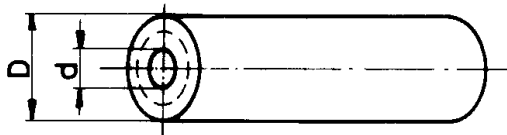


- Colore nero rigato
- Temp. esercizio:- 40°+ 100°C

- Black striped colour
- Operat. temp.: - 40°+ 100°C

Es. di design.:
0.007796.B Tubo in gomma
20x30 PN10 Nero rigato

Ex. of design.:
0.007796.B Rubber hose
20x30 PN10 black




• Gestione scorta Magazzino
Held in stock

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

☐ Sconsigliato
Not recommended

d	D	CODICE CODE
10	15	0.007791.D •
13	19	0.007792.E •
15	21	0.007793.F
16	23	0.007794.G
19	26	0.007795.A •
20	30	0.007796.B
22	30	0.007797.C
25	33	0.007798.L •
30	42	0.007799.M
32	44	0.007800.K •
35	47	0.007801.F •
38	52	0.007802.G
40	54	0.007803.A
50,8		0.007804.B •
65,1		0.007805.C
75		0.007806.D
90,1		0.007807.E
101,6		0.007808.N

ATTACCO PORTAGOMMA PER ACQUA - PN 10
HOSE COUPLING FOR WATER - PN 10

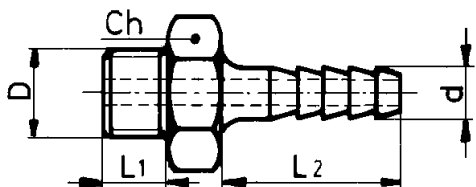

Materiale: ottone
Filettatura: ISO 228/1

Material: brass
Thread: ISO 228/1

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

☐ Sconsigliato
Not recommended

• Gestione scorta Magazzino
Held in stock

Es. di design.:
0.007854.C Portagomma PN10
3/4" d=19
Ottone

Ex. of design.:
0.007854.C Hose coupling PN10
3/4" d=19
Brass

D ISO 228/1	d	L1	L2	Ch	CODICE CODE
1/4"	8	10	17	14	0.007851.G
3/8"	10	10	18	17	0.007852.A •
1/2"	13	12	25	21	0.007853.B •
3/4"	19	14	28	27	0.007854.C •
1"	25	14	33	34	0.007855.D •
1.1/4"	35	16	40	42	0.007856.E •
1.1/2"	40	16	43	50	0.007857.F •
2"	50	17	50	65	0.007858.P •

04	10/97	Repaged	Descrizione - Description
03	08/97	Repaged	
Rev.	Date		