



RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI STANDARD DIN
HOSE FITTINGS DIN STANDARD

STANDARD N° 2.600.003

REV. 03 PAGINA 2 DI 10

SOSTITUISCE
REPLACES

INDICE RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI:

- Raccordi femm. diritti e a 90° attacco sferico filettati ISO 228/1 recuperabili per :
tubo flessibile Nm (Angst+Pfister)
- Raccordi femm. diritti e a 90° attacco sferico filett. ISO 7/1Rp pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/3 1SN
tubo flessibile DIN 20022/4 2SN
- Raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filett. metrica pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/3 1SN
tubo flessibile DIN 20022/4 2SN
tubo flessibile DIN 20023/1 4SP
tubo flessibile DIN 20023/2 4SH
- Raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filett. UN/UNF pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/4 2SN
- Raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta frontale ORFS pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/3 1SN
tubo flessibile DIN 20022/4 2SN
tubo flessibile DIN 20023/1 4SP
tubo flessibile DIN 20023/2 4SH
- Raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta smusso 37° (JIC) filettati ISO 725 (UN/UNF) pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/3 1SN
- Raccordi femm. diritti e a 90° flangiati SAE 3000 Lb pressati per:
tubo flessibile DIN 20022/4 2SN
tubo flessibile DIN 20023/1 4SP
tubo flessibile DIN 20023/2 4SH
- Raccordi femm. diritti e a 90° flangiati SAE 6000 Lb pressati per:
tubo flessibile DIN 20023/2 4SH

HOSES FITTINGS LIST:

- Fem. straight and 90° ball nose fittings threaded ISO 228/1 reusable for:
hose Nm (Angst+Pfister)
- Fem. straight and 90° ball nose fittings threaded ISO 7/1Rp crimped for:
hose DIN 20022/3 1SN
hose DIN 20022/4 2SN
- Fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings metric thread crimped for:
hose DIN 20022/3 1SN
hose DIN 20022/4 2SN
hose DIN 20023/1 4SP
hose DIN 20023/2 4SH
- Fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings UN/UNF thread crimped for:
hose DIN 20022/4 2SN
- Fem. straight and 90° fittings O-Ring face seal (ORFS) crimped for:
hose DIN 20022/3 1SN
hose DIN 20022/4 2SN
hose DIN 20023/1 4SP
hose DIN 20023/2 4SH
- fem. straight and 90° JIC 37° fittings threaded ISO 725 (UN/UNF) crimped for:
hose DIN 20022/3 1SN
- Fem. straight and 90° fittings flanged SAE 3000 Lb crimped for:
hose DIN 20022/4 2SN
hose DIN 20023/1 4SP
hose DIN 20023/2 4SH
- Fem. straight and 90° fittings flanged SAE 6000 Lb crimped for:
hose DIN 20023/2 4SH

INDICE TUBI FLESSIBILI E RACCORDI RELATIVI:

Nm (Angst+Pfister)

- raccordi femmina diritti e a 90° attacco sferico filettati ISO 228/1 recuperabili

DIN 20022/3 TIPO 1SN

- raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filettatura metrica
- raccordi femm. diritti e a 90° attacco sferico filett. ISO 7/1Rp
- raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta smusso 37° (JIC) filettati ISO 725 (UN/UNF)
- raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta frontale ORFS;

DIN 20022/4 TIPO 2SN

- raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filettatura metrica;
- raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filettatura UN/UNF (Ferulok);
- raccordi femm. diritti e a 90° attacco sferico filett. ISO 7/1Rp;
- raccordi femmina diritti e a 90° a tenuta frontale ORFS;
- raccordi femmina diritti e a 90° flangiati SAE 3000 Lb;

DIN 20023/1 TIPO 4SP

- raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filettatura metrica;
- raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta frontale ORFS;
- raccordi femm. diritti e a 90° flangiati SAE 3000 Lb;

DIN 20023/2 TIPO 4SH

- raccordi femm. diritti e a 90° cono 24° filettatura metrica;
- raccordi femm. diritti e a 90° a tenuta frontale ORFS;
- raccordi femm. diritti e a 90° flangiati SAE 3000 Lb;
- raccordi femm. diritti e a 90° flangiati SAE 6000 Lb.

HOSES AND RELATED FITTINGS LIST:

Nm (Angst+Pfister)

- fem. straight and 90° ball nose fittings threaded ISO 228/1 reusable

DIN 20022/3 TIPO 1SN

- fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings metric thread
- fem. straight and 90° ball nose fittings threaded ISO 7/1Rp
- fem. straight and 90° JIC 37° fittings threaded ISO 725 (UN/UNF)

- fem. straight and 90° fittings O-Ring face seal (ORFS);

DIN 20022/4 TIPO 2SN

- fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings metric thread
- fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings UN/UNF thread
- fem. straight and 90° ball nose fittings threaded ISO 7/1Rp
- fem. straight and 90° fittings O-Ring face seal (ORFS);
- fem. straight and 90° fittings flanged SAE 3000 Lb;

DIN 20023/1 TYPE 4SP

- fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings metric thread
- fem. straight and 90° fittings O-Ring face seal (ORFS);
- raccordi femmina diritti e a 90° flangiati SAE 3000 Lb;

DIN 20023/2 TYPE 4SH

- fem. straight and 90° flareless type (cone 24°) fittings metric thread
- fem. straight and 90° fittings O-Ring face seal (ORFS);
- fem. straight and 90° fittings flanged SAE 3000 Lb;
- fem. straight and 90° fittings flanged SAE 6000 Lb.

Ins fittings list		Descrizione - Description	
10/97	Date		
03	Rev.		




RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI STANDARD DIN
HOSE FITTINGS DIN STANDARD

STANDARD N° 2.600.003

REV. 03 PAGINA 3 DI 10
SOSTITUISCE
REPLACES

RACCORDO DIRITTO (Rif. A+P tipo A)
STRAIGHT FITTING (Ref. A+P type A)

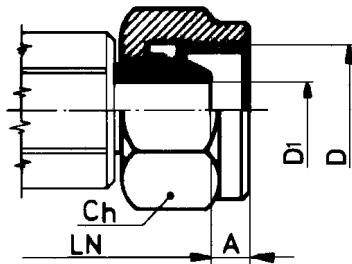

Materiale: acciaio zincato
Filettatura: ISO 228/1
Connessione: attacco sferico
Raccordi recuperabili

Material: Galvanized steel
Thread: ISO 228/1
Coupling: ball nose
Recoverable fittings


Es. di design.:
0.007871.D Raccordo diritto recup.
Tipo A (A+P) DN6 1/4"
per tubo flex Nm

Ex. of design.:
0.007871.D Straight recov. coupling
Type A (A+P) DN6 1/4"
for Nm hose

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN	D	A	D1	Ch	CODICE CODE
6	1/4	4,5	4,5	17	0.007871.D •
10	3/8	6,5	7	22	0.007872.E •
13	1/2	7	10,5	27	0.007873.F •
20	3/4	9	16	34	0.007874.G •
25	1	10,5	20,5	41	0.007875.A •
32	1.1/4	11,5	26	50	0.007876.B •
40	1.1/2	12	32,5	55	0.007877.C •
50	2	-	44	70	0.007878.L •

RACCORDO A 90° (Rif. A+P tipo K90A)
RIGHT ANGLE FITTING (Ref. A+P type K90A)

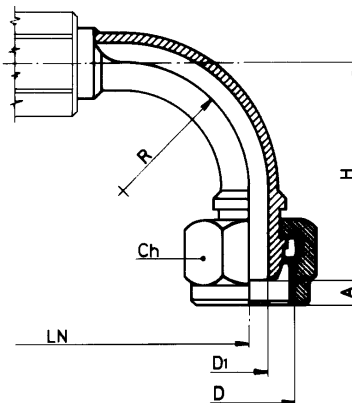

Materiale: acciaio zincato
Filettatura: ISO 228/1
Connessione: attacco sferico
Raccordi recuperabili

Material: Galvanized steel
Thread: ISO 228/1
Coupling: ball nose
Recoverable fittings

Es. di design.:
0.007881.X Raccordo 90° recup.
Tipo K90A (A+P) DN6 1/4"
per tubo flex Nm

Ex. of design.:
0.007881.X 90° recov. coupling
Type K90A (A+P) DN6 1/4"
for Nm hose

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

DN	D	A	D1	R	H	Ch	CODICE CODE
6	1/4	4,5	4,5	22	39	17	0.007881.X •
10	3/8	6,5	7	24	42,5	22	0.007882.Z •
13	1/2	7	10,5	28	49	27	0.007883.S •
20	3/4	9	16	27	57	34	0.007884.T •
25	1	10,5	20,5	36	61	41	0.007885.R •
32	1.1/4	11,5	26	42	71	50	0.052813.W •
40	1.1/2	12	32,5	57	83,5	55	0.052814.X •