




NIPPLI DI COLLEGAMENTO E TERMINALI
PER TUBI FLESSIBILI FILETTATI ISO - NPTF - UN/UNF
HOSE CONNECTING AND END NIPPLES
THREADED ISO - NPTF - UN/UNF

STANDARD N° 2.600.005

REV. 03 PAGINA 2 DI 8
SOSTITUISCE
REPLACES

NIPPLO DI COLLEGAMENTO PER TUBI FLESSIBILI FILETTATO ISO 228/1
FLEX HOSE CONNECTING NIPPLE THREADED ISO 228/1

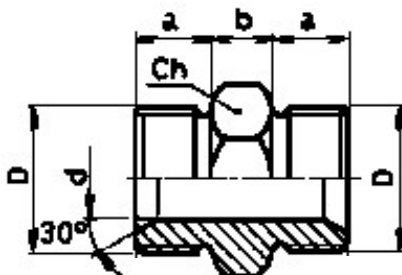

Materiale: acciaio al Carbonio
Filettature: ISO 228/1-G cl. A
Rugosità smusso 30°: Ra 2,5 µm
Finitura: zincato
Certificazione: EN 10204/2.2

Material: Carbon steel
Threads: ISO 228/1-G cl. A
Roughness ch. 30°: Ra 2,5 µm
Finishing: zinc coated
Test report: EN 10204/2.2


Es. di design.:
0.007059.H Nipplo di collegam. flex
1.1/2" ISO228/1
sm30° acc. al C zinc.
EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.007059.H Flex connect. nipple
1.1/2" ISO228/1
ch.30° C steel zinc coat.
EN 10204/2.2

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

D ISO 228/1	a	b	Ch	d	Mass Kg	CODICE CODE
1/4	11	6	17	6	0,03	0.007053.C
3/8	13	7	22	8,5	0,08	0.007054.D
1/2	14	8	24	11,5	0,08	0.007055.E
3/4	15,5	8	30	17,5	0,1	0.007056.F
1	17	8	36	23,5	0,2	0.007057.G
1.1/4	18	10	46	30	0,3	0.007058.Q
1.1/2	21	10	55	37	0,4	0.007059.H
2	22	12	65	48	0,55	0.007060.P

NIPPLO DI COLLEGAMENTO RIDOTTO PER TUBI FLESSIBILI FILETTATO ISO 228/1
FLEX HOSE REDUCER CONNECTING NIPPLE THREADED ISO 228/1

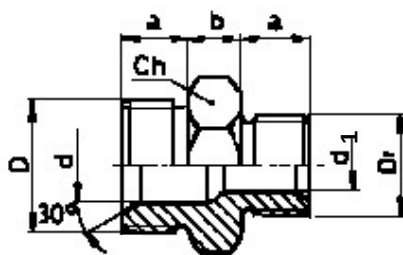

Materiale: acciaio al Carbonio
Filettature: ISO 228/1-G cl. A
Rugosità smusso 30°: Ra 2,5 µm
Finitura: zincato
Certificazione: EN 10204/2.2

Material: Carbon steel
Threads: ISO 228/1-G cl. A
Roughness ch. 30°: Ra 2,5 µm
Finishing: zinc coated
Test report: EN 10204/2.2

Es. di design.:
0.007065.G Nipplo di colleg.rid.flex
1"x3/4"ISO228/1
sm30° acc. al C zinc.
EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.007065.G Flex red.connect.nipple
1"x3/4"ISO228/1
ch.30° C steel zinc coat.
EN 10204/2.2

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

D ISO 228/1	D1 ISO 228/1	a	b	Ch	d	d1	Mass Kg	CODICE CODE
1/4	1/8	11	6	17	6	3,5	0,03	0.007061.C •
3/8	1/4	13	7	22	8,5	6	0,08	0.007062.D •
1/2	3/8	14	8	24	11,5	8,5	0,08	0.007063.E •
3/4	1/2	15,5	8	30	17,5	11,5	0,1	0.007064.F •
1	3/4	17	8	36	23,5	17,5	0,2	0.007065.G •
1.1/4	1	18	10	46	30	23,5	0,3	0.007066.A •
1.1/2	1.1/4	21	10	55	37	30	0,4	0.007067.B •
2	1.1/2	22	12	65	48	37	0,55	0.007068.K •

• Gestione scorta Magazzino
Held in stock

03	10/97	Revised	
02	09/95	Aggiunto • (Parti gestite a scorta Mag.)	
Rev.	Date	Descriptione - Description	




NIPPLI DI COLLEGAMENTO E TERMINALI
PER TUBI FLESSIBILI FILETTATI ISO - NPTF - UN/UNF
HOSE CONNECTING AND END NIPPLES
THREADED ISO - NPTF - UN/UNF

STANDARD N° 2.600.005

REV. 03 PAGINA 3 DI 8
SOSTITUISCE
REPLACES

NIPPLO TERMINALE PER TUBI FLESSIBILI FILETTATO ISO 7/1-ISO 228/1
FLEX HOSE END NIPPLE THREADED ISO 7/1-ISO 228/1

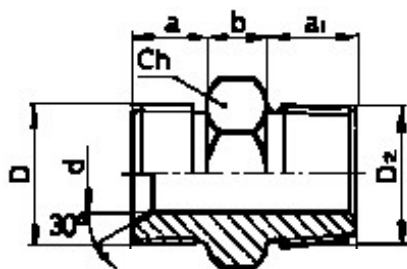

Materiale: acciaio al Carbonio
Filettature: ISO 7/1
ISO 228/1-G cl. A
Rugosità smusso 30°: Ra 2,5 µm
Finitura: zincato
Certificazione: EN 10204/2.2

Material: Carbon steel
Threads: ISO 7/1
ISO 228/1-G cl. A
Roughness ch. 30°: Ra 2,5 µm
Finishing: zinc coated
Test report: EN 10204/2.2

Es. di design.:
0.007075.B Nipplo term.flex
1.1/2"ISO7/1-228/1
sm30° acc. al C zinc.
EN 10204/2.2


Ex. of design.:
0.007075.B Flex end nipple
1.1/2"ISO7/1-228/1
ch.30° C steel zinc coat.
EN 10204/2.2

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Gestione scorta Magazzino
Held in stock

D	D2	a	a1	b	Ch	d	Mass	CODICE
ISO 228/1	ISO7/1						Kg	CODE
1/4	1/4	11	15	6	17	6	0,03	0.007069.L •
3/8	3/8	13	15,5	7	22	8,5	0,08	0.007070.H •
1/2	1/2	14	20	8	24	11,5	0,08	0.007071.E •
3/4	3/4	15,5	20	8	30	17,5	0,1	0.007072.F •
1	1	17	25	8	36	23,5	0,2	0.007073.G •
1.1/4	1.1/4	18	25,5	10	46	30	0,3	0.007074.A •
1.1/2	1.1/2	21	26	10	55	37	0,4	0.007075.B •
2	2	22	27	12	65	48	0,55	0.007076.C •

NIPPLO TERMINALE RIDOTTO PER TUBI FLESSIBILI FILETTATO ISO 7/1-ISO 228/1
FLEX HOSE REDUCER END NIPPLE THREADED ISO 7/1-ISO 228/1

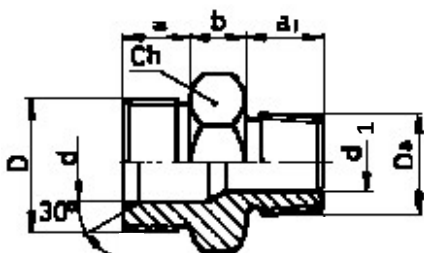

Materiale: acciaio al Carbonio
Filettature: ISO 7/1
ISO 228/1-G cl. A
Rugosità smusso 30°: Ra 2,5 µm
Finitura: zincato
Certificazione: EN 10204/2.2

Material: Carbon steel
Threads: ISO 7/1
ISO 228/1-G cl. A
Roughness ch. 30°: Ra 2,5 µm
Finishing: zinc coated
Test report: EN 10204/2.2

Es. di design.:
0.010725.G Nipplo rid.term.flex
1"ISO228/1x3/4"ISO7/1
sm30° acc. al C zinc.
EN 10204/2.2

Ex. of design.:
0.010725.G Flex red.end nipple
1"ISO228/1x3/4"ISO7/1
ch.30° C steel zinc coat.
EN 10204/2.2

Dimensioni in mm
Dimensions in mm

Gestione scorta Magazzino
Held in stock

D	D3	a	a1	b	Ch	d	d1	Mass	CODICE
ISO 228/1	ISO7/1							Kg	CODE
1/4	1/8	11	15	6	17	6	3,5	0,03	0.010721.C •
3/8	1/4	13	15,5	7	22	8,5	6	0,08	0.010722.D •
1/2	3/8	14	20	8	24	11,5	8,5	0,08	0.010723.E •
3/4	1/2	15,5	20	8	30	17,5	11,5	0,1	0.010724.F •
1	3/4	17	25	8	36	23,5	17,5	0,2	0.010725.G •
1.1/4	1	18	25,5	10	46	30	23,5	0,3	0.010726.A •
1.1/2	1.1/4	21	26	10	55	37	30	0,4	0.010727.B •
2	1.1/2	22	27	12	65	48	37	0,55	0.010728.K •

03	10/97	Revised	
02	09/95	Aggiunto • (Parti gestite a scorta Mag.)	
Rev.	Date	Descrizione - Description	