




VITI A TESTA CILINDR. ESAG. INCASSATO
HEX SOCKET HEAD CAP SCREWS

STANDARDIZATION

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	09/93
STANDARD N°		3.100.100			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	3.100.007				

VITI A TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO - CATEG. A - UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
FILETTATURA METRICA ISO PASSO GROSSO

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW - GRADE A - UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
ISO METRIC COARSE THREAD

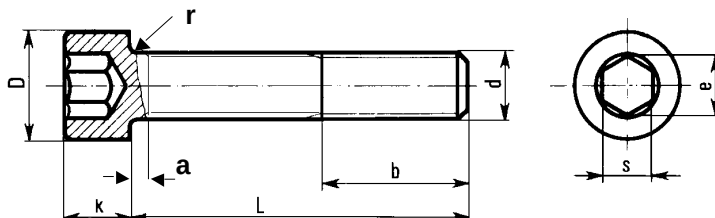

Dimensioni: UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
Categoria: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Materiale: 8.8 - 12.9 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Tolleranza: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Stato fornitura: fosfatate nere UNI 3740/6 - ISO 4042

Gambo parzialmente filettato
Filettatura metrica ISO a passo grosso

Dimensions: UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
Grade: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Material: 8.8 - 12.9 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Allowance: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Manufacture: phosphatized UNI 3740/6 - ISO 4042

Partly threaded shank
ISO metric coarse pitch thread

Es. di design.:
0.000412.D Vite TCEI UNI 5931 - DIN 912
M 8 x 50 - 8.8
Cat. A - Fosfatate nere

Ex. of design.:
0.000412.D Hex socket head cap screw UNI 5931 - DIN 912
M 8 x 50 - 8.8
Gr. A - Phosphatized

Ø filettat. d Dia screw	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24	M 30
b	22	24	28	32	36	44	52	60	72
a max	2,4	3	3,7	4,5	5,3	6	7,5	9	10,5
s	4	5	6	8	10	14	17	19	22
e	4,59	5,73	6,87	9,17	11,45	16,02	19,44	21,73	25,15
k	5	6	8	10	12	16	20	24	30
D	8,5	10	13	16	18	24	30	36	45
r	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1

L	CODICE CODE								
	Massa	M 5		Massa	M 6		Massa	M 8	
	Kg	8.8	12.9	Kg	8.8	12.9	Kg	8.8	12.9
10	0,003	0.000380.S	0.075696.A	0,005	0.000390.R	0.096685.R	0,01	0.000404.N	0.096943.W
16	0,003	0.000381.N	0.096683.S	0,006	0.000391.Q	0.075558.N	0,012	0.000405.P	0.056955.A
20	0,004	0.000382.P	0.075304.Q	0,007	0.000392.H	0.070621.L	0,013	0.000406.Q	0.057786.A
25	0,005	0.000383.Q	0.096684.T	0,008	0.000393.K	0.084093.H	0,015	0.000407.H	0.056956.B
30	0,006	0.000384.H	0.061798.Q	0,008	0.000394.L	0.054635.E	0,017	0.000408.S	0.075695.G
35	0,006	0.000385.K	0.077581.Z	0,01	0.000395.M	0.084323.R	0,019	0.000409.T	0.073028.C
40	0,007	0.000386.L	0.075683.C	0,011	0.000396.N	0.074437.V	0,021	0.000410.P	0.075559.P
45	0,008	0.000387.M	0.079999.M	0,012	0.000397.P	0.074451.A	0,023	0.000411.C	0.073027.R
50	0,009	0.000388.V	0.075687.G	0,013	0.000398.X	0.065343.L	0,025	0.000412.D	0.057787.B
60	0,011	0.000389.W	0.083160.C	0,015	0.000399.Z	0.075277.M	0,029	0.000413.E	0.066727.F
70	0,013	0.054078.K	0.075213.C	0,017	0.000400.W	0.096170.C	0,033	0.000414.F	0.075690.P
80	0,015	0.050310.R	0.075684.D	0,019	0.000401.K	0.075342.M	0,037	0.000415.G	0.080052.F
90	-	-	-	0,021	0.000402.L	0.077466.D	0,041	0.000416.A	0.079327.K
100	-	-	-	0,023	0.000403.M	0.079143.H	0,045	0.000417.B	0.075933.X
120	-	-	-		-	-	0,049	0.000418.K	0.096944.X