

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management




STANDARDIZATION

VITI A TESTA CILINDRICA RIDOTTA ESAGONO INCASSATO DIN 7984 HEX SOCKET REDUCED HEAD CAP SCREWS DIN 7984

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	12/94
STANDARD N°		3.100.102			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	3.200.009				

VITI A TESTA CILINDRICA RIDOTTA ESAGONO INCASSATO - CAT. A - DIN 7984 HEX. SOCKET REDUCED HEAD CAP SCREW - GR. A - DIN 7984

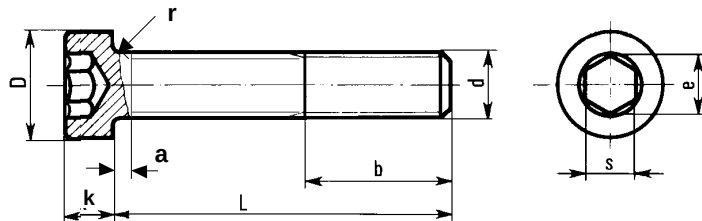

Es. di design.: 0.063187.X Vite TCEI ridotta DIN 7984
M 8 x 50 - 8.8
Cat. A - Fosfatate nere

Ex. of design.: 0.063187.X Hex socket red. head cap screw DIN 7984
M 8 x 50 - 8.8
Gr. A - Phosphatized

Dimensioni: DIN 7984
Categoria: A DIN-ISO 4759/1
Materiale: 8.8 DIN-ISO 898/1
Tolleranza: 6g DIN 13 - ISO 965/1
Stato fornitura: fosfatate nere ISO 4042
Filettatura metrica ISO a passo grosso

Dimensions: DIN 7984
Grade: A DIN-ISO 4759/1
Material: 8.8 DIN-ISO 898/1
Allowance: 6g DIN 13 - ISO 965/1
Manufacture: phosphatized ISO 4042
ISO metric coarse pitch thread

Le viti al di sopra della linea in grassetto sono interamente filettate.
The screws above the thick line are full threaded shank

Ø filettat. d Dia screw	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
b	14	16	18	22	26	30	38	46
a max	1,4	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5
s	2,5	3	4	5	7	8	12	14
e	2,9	3,6	4,7	5,9	8,1	9,4	14	16,3
k	2,8	3,5	4	5	6	7	9	11
D	7	8,5	10	13	16	18	24	30
r	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8

L	Massa Kg	M 4 8.8	Massa Kg	M 5 8.8	Massa Kg	M 6 8.8	Massa Kg	M 8 8.8
8	0,001	0.063163.E	-	-	-	-	-	-
10	0,001	0.063164.F	0,003	0.063168.K	0,004	0.063173.G	-	-
16	0,002	0.063165.G	0,003	0.063169.L	0,005	0.063174.A	0,009	0.063180.C
20	0,002	0.063166.A	0,004	0.063170.H	0,005	0.063175.B	0,01	0.063181.Z
25	0,003	0.063167.B	0,004	0.063171.E	0,006	0.063176.C	0,012	0.063182.S
30	-	-	0,005	0.063172.F	0,008	0.063177.D	0,014	0.063183.T
35	-	-	-	-	0,009	0.063178.M	0,016	0.063184.R
40	-	-	-	-	0,01	0.063179.N	0,018	0.063185.V
45	-	-	-	-	-	-	0,02	0.063186.W
50	-	-	-	-	-	-	0,022	0.063187.X
60	-	-	-	-	-	-	0,026	0.063188.F

L	Massa Kg	M 10 8.8	Massa Kg	M 12 8.8	Massa Kg	M 16 8.8	Massa Kg	M 20 8.8
20	0,016	0.063189.G	-	-	-	-	-	-
25	0,019	0.063190.E	0,025	0.063198.A	-	-	-	-
30	0,022	0.063191.T	0,031	0.063199.B	0,062	0.063207.K	-	-
35	0,025	0.063192.R	0,035	0.063200.X	0,069	0.063208.F	-	-
40	0,028	0.063193.V	0,039	0.063201.L	0,075	0.063209.R	0,13	0.063215.A
45	0,031	0.063194.W	0,044	0.063202.M	0,082	0.063210.Q	0,14	0.063216.B
50	0,034	0.063195.X	0,048	0.063203.N	0,089	0.063211.D	0,15	0.063217.C
60	0,04	0.063196.Z	0,057	0.063204.P	0,104	0.063212.E	0,17	0.063218.L
70	0,046	0.063197.S	0,066	0.063205.Q	0,119	0.063213.F	0,197	0.063219.M
80	-	-	0,075	0.063206.H	0,134	0.063214.G	0,222	0.063220.K
90	-	-	-	-	-	-	0,247	0.063221.Q
100	-	-	-	-	-	-	0,272	0.063332.E