




VITI A TESTA SVASATA PIANA CON INTAGLIO

SLOTTED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREWS

STANDARDIZATION

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	04/95
STANDARD N°		3.100.104			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	3.300.012				

VITI A TESTA SVASATA PIANA CON INTAGLIO - UNI 6109- DIN 963 - ISO 2009
SLOTTED COUNTERSUNK FLAT HEAD SCREW - UNI 6109- DIN 963 - ISO 2009

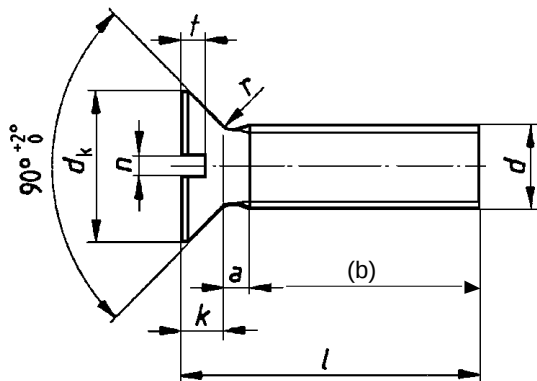

Dimensioni: UNI 6109 - DIN 963
Categoria: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Materiale: 4.8 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Tolleranza: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Stato fornitura: 4.8: zincate UNI 3740/6 - DIN 267/9
Filettatura metrica ISO a passo grosso

Dimensions: UNI 6109 - DIN 963
Grade: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Material: 4.8 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Allowance: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Manufacture: 4.8: zinc coated UNI 3740/6 - DIN 267/9
ISO metric coarse pitch thread

Es. di design.:
0.000638.X Vite svasata piana con intaglio
M 8 x 50 - 4.8 UNI 6109 - DIN 963
Cat. A - Zincate

Ex. of design.:
0.000638.X Slotted countersunk head screw
M 8 x 50 - 4.8 UNI 6109 - DIN 963
Gr. A - Zinc coated

Ø filettat. d Dia screw	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
a	1	1,4	1,6	2	2,5	3
b	19	22	25	28	34	40
d _k	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k max	1,65	2,2	2,5	3	4	5
n nom.	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
r max	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1

L	CODICE - CODE					
	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
6	0.318265.X	-	-	-	-	-
8	0.318266.Z	0.318273.X	-	-	-	-
10	0.318267.S	0.000601.T	0.318274.Z	0.318275.S	-	-
12	0.318268.A	0.000602.R	0.000611.L	0.000621.N	0.318276.T	-
16	0.318269.B	0.000603.V	0.000612.M	0.000622.P	0.000631.Q	0.012661.D
20	0.318270.G	0.000604.W	0.000613.N	0.000623.Q	0.000632.H	0.050423.A
25	0.318271.V	0.000605.X	0.000614.P	0.000624.H	0.000633.K	0.050424.B
30	0.318272.W	0.000606.Z	0.000615.Q	0.000625.K	0.000634.L	0.050425.C
35	-	0.000607.S	0.000616.H	0.000626.L	0.000635.M	0.012665.A
40	-	0.000608.A	0.000617.K	0.000627.M	0.000636.N	0.012666.B
45	-	-	0.000618.T	0.000628.V	0.000637.P	0.012667.C
50	-	-	0.000619.R	0.000629.W	0.000638.X	0.012668.L
60	-	-	-	-	-	0.012669.M

Viti con gambo interamente filettato, indicate al di sopra della linea in grassetto
Viti con gambo parzialmente filettato, indicate al di sotto della linea in grassetto

Fully threaded screws, shown above the bold line
For partially threaded screws, shown under the bold line