

+

document details: DANIELI 3.100.105 0


 CONTROLLATO
 CHECKED


 APPROVATO
 APPROVED




STANDARDIZATION

VITI A TESTA CILINDRICA CON INTAGLIO SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	04/95
STANDARD N° 3.100.105					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES					

VITI A TESTA CILINDRICA CON INTAGLIO - UNI 6107- DIN 84- ISO 1207 SLOTTED CHEESE HEAD SCREWS - UNI 6107- DIN 84 - ISO 1207

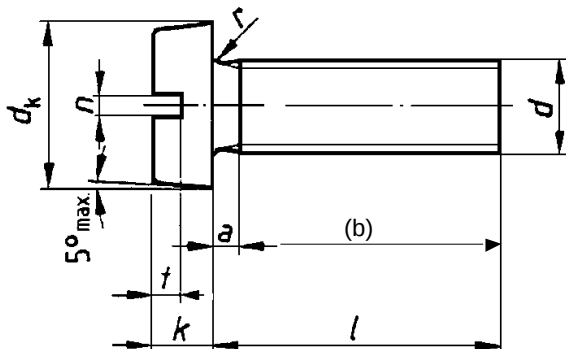

Dimensioni: UNI 6107 - DIN 84
Categoria: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Materiale: 4.8 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Tolleranza: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Stato fornitura: 4.8: zincate UNI 3740/6 - DIN 267/9
Filettatura metrica ISO a passo grosso

Dimensions: UNI 6107 - DIN 84
Grade: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
Material: 4.8 UNI 3740/3 - DIN-ISO 898/1
Allowance: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
Manufacture: 4.8: zinc coated UNI 3740/6 - DIN 267/9
ISO metric coarse pitch thread

Es. di design.:

0.318312.N Vite cilindrica con intaglio
M 8 x 50 - 4.8 UNI 6107 - DIN 84
Cat. A - Zincate

Ex. of design.:

0.318312.N Slotted cheese head screw
M 8 x 50 - 4.8 UNI 6107 - DIN 84
Gr. A - Zinc coated

Ø filettat. d Dia screw	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
a	1	1,4	1,6	2	2,5	3
b	25	38	38	38	38	38
d _k	5,5	7	8,5	10	13	16
k max	2	2,6	3,3	3,9	5	6
n nom.	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
t min	0,85	1,1	1,3	1,6	2	2,4
r max	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4

L	CODICE - CODE					
	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
6	0.318277.R	-	-	-	-	-
8	0.318278.C	0.318284.K	-	-	-	-
10	0.318279.D	0.057040.L	0.057091.R	0.318298.Z	-	-
12	0.318280.T	0.055945.E	0.318291.H	0.318299.S	0.318305.Z	0.318315.H
16	0.318281.P	0.318285.L	0.318292.K	0.057093.W	0.318306.S	0.318316.K
20	0.055943.C	0.318286.M	0.057092.V	0.318300.F	0.318307.T	0.318317.L
25	0.318282.Q	0.318287.N	0.318293.L	0.318301.R	0.057097.T	0.318318.R
30	0.318283.H	0.318288.W	0.318294.M	0.318302.V	0.318308.B	0.318319.V
35	-	0.318289.X	0.318295.N	0.318303.W	0.318309.C	0.318320.T
40	-	0.318290.W	0.057647.M	0.057095.Z	0.318310.Z	0.318321.P
45	-	-	0.318296.P	0.318304.X	0.318311.M	0.318322.Q
50	-	-	0.318297.Q	0.057649.W	0.318312.N	0.318323.H
60	-	-	-	0.057650.R	0.191359.P	0.318324.K
70	-	-	-	-	0.318313.P	0.318325.L
80	-	-	-	-	0.318314.Q	0.318326.M

Viti con gambo interamente filettato, indicate al di sopra della linea in grassetto
Viti con gambo parzialmente filettato, indicate al di sotto della linea in grassetto

Fully threaded screws, shown above the bold line
For partially threaded screws, shown under the bold line