

+

document details: DANIELI 3.100.200 0


 CONTROLLATO
 CHECKED


 APPROVATO
 APPROVED




STANDARDIZATION

VITI SENZA TESTA ESAGONO INCASSATO ESTREMITA' CILINDRICA HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH DOG POINT

FOGLIO SHEET	2	DI OF	4	EDIZ. ISSUED	04/95
STANDARD N°					3.100.200
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	3.300.012				

VITI SENZA TESTA ESAGONO INCASSATO ESTREMITA' CILINDRICA - UNI 5925 - DIN 915 - ISO 4028 HEXAGON SOCKET SET SCREWS WITH DOG POINT - UNI 5925 - DIN 915 - ISO 4028

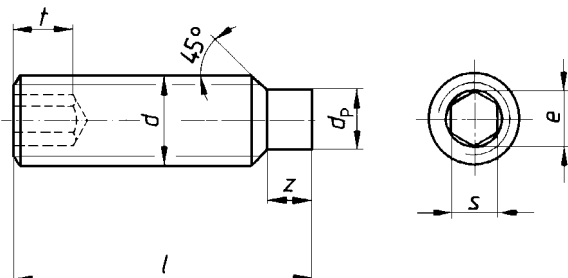

Dimensioni: UNI 5925 - DIN 915
 Categoria: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
 Materiale: 45 H UNI 7323/10 - DIN -ISO 898/5
 Tolleranza: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
 Stato forniture: Fosfatato nero UNI 3740/6 - DIN 267/9
 Filettatura metrica ISO a passo grosso

Dimensions: UNI 5925 - DIN 915
 Grade: A UNI-ISO 4759/1 - DIN-ISO 4759/1
 Material: 45 H UNI 7323/10 - DIN -ISO 898/5
 Allowance: 6g UNI 5541 - DIN 13 - ISO 965/1
 Manufacture: Phosphatized UNI 3740/6 - DIN 267/9
 ISO metric coarse pitch thread

Es. di design.:
 0.000839.P Vite senza testa es. incass. estr. cilindrica
 M 8 x 50 - 45 H UNI 5925 - DIN 915
 Cat. A - Fosfatato nero

Ex. of design.:
 0.000839.P Hex socket set screw with dog point
 M 8 x 50 - 45 H UNI 5925 - DIN 915
 Gr. A - Phosphatized

Ø filettat. d Dia screw	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
d _p max	2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	12	15
e	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
s	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t min *	1,2	1,5	2	2	3	4	4,8	6,4	8
min **	2	2,5	3	3,5	5	6	8	10	12
z min *	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5	3	4	5
min **	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10

L	CODICE - CODE								
	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20
6	0.318328.W	0.000801.L	0.000809.R	0.000819.M	-	-	-	-	-
8	0.318329.X	0.000802.M	0.000810.Q	0.000820.K	0.000829.P	-	-	-	-
10	0.318330.V	0.000803.N	0.000811.D	0.000821.F	0.000830.M	0.000840.W	-	-	-
12	0.318331.H	0.000804.P	0.000812.E	0.000822.G	0.000831.A	0.000841.K	0.000850.Z	-	-
16	0.318332.K	0.000805.Q	0.000813.F	0.000823.A	0.000832.B	0.000842.L	0.000851.M	0.318333.L	-
20	-	0.000806.H	0.000814.G	0.000824.B	0.000833.C	0.000843.M	0.000852.N	0.050268.D	0.082526.N
25	-	0.000807.K	0.000815.A	0.000825.C	0.000834.D	0.000844.N	0.000853.P	0.050269.E	0.068506.L
30	-	0.000808.T	0.000816.B	0.000826.D	0.000835.E	0.000845.P	0.000854.Q	0.069527.A	0.056627.G
35	-	-	0.000817.C	0.000827.E	0.000836.F	0.000846.Q	0.000855.H	0.318334.M	0.318337.Q
40	-	-	0.000818.L	0.000828.N	0.000837.G	0.000847.H	0.000856.K	0.318335.N	0.063054.C
45	-	-	-	-	0.000838.Q	0.000848.S	0.000857.L	0.082524.L	0.169036.A
50	-	-	-	-	0.000839.P	0.000849.T	0.000858.R	0.318336.P	0.158179.S
60	-	-	-	-	-	-	0.000859.V	0.073859.H	0.318338.Z
70	-	-	-	-	-	-	-	0.050272.S	0.070620.X
80	-	-	-	-	-	-	-	0.192003.Z	0.165370.V

* Viti indicate al di sopra della linea in grassetto
 ** Viti indicate al di sotto della linea in grassetto
 * Screws shown above the bold line
 ** Screws shown under the bold line