

+

document details: DANIELI 3.100.300 0

According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management





STANDARDIZATION

VITI AUTOFORANTI DIN 7504 Self drilling screws Din 7504

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	05/94
STANDARD N°		3.100.300			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	3.500.006 - 3.100.007				

VITI AUTOFORANTI A TESTA CILINDRICA CON IMPRONTA CROCE DIN 7504/N Self drilling screws with cross recessed head Din 7504/N

VITI AUTOFORANTI A TESTA ESAGONALE CON BORDINO DIN 7504/K Self drilling screws with hexagon head with collar Din 7504/K

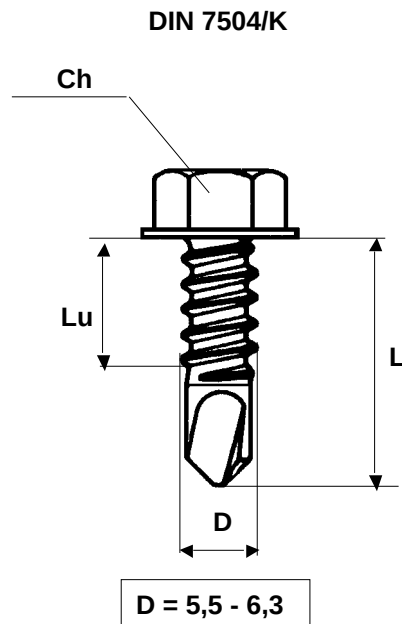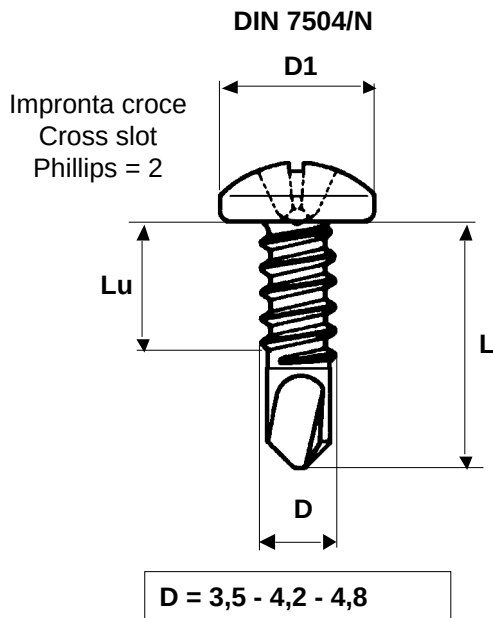

Utilizzare avvitatori elettrici o pneumatici.
Ø 3,5 - 4,8: 2500-3000 g/1'
Ø 5,5 - 6,3: 1900-1700 g/1'

Use electric or pneumatic screwers.
Ø 3,5 - 4,8: 2500-3000 g/1'
Ø 5,5 - 6,3: 1900-1700 g/1'

Es. di designaz.:
0.096264.D Vite autoforante T. C.
4,8 x 25 DIN 7504/N

Ex. of design.:
0.096264.D Self drilling screw H. C.
4,8 x 25 DIN 7504/N

D	D1	L	L u	Ch	Sp. lam Th. sheet	CODICE Code
3,5	6,9	13	8		0,8-2,3	0.096252.G
		19	14			0.096253.A
		25	20			0.096254.B
4,2	8,2	13	6		2,5-3,5	0.096258.N
		19	12			0.096259.P
		25	18			0.096260.M
		32	25			0.096261.A
4,8	9,5	13	4,5		2,8-4,5	0.096262.B
		19	10,5			0.096263.C
		25	16			0.096264.D
		32	23			0.096265.E
		38	29			0.096266.F
5,5	10,8	19	9	8	2,8-5,5	0.096267.G
		25	15			0.096268.Q
		32	22			0.096269.H
6,3	12,5	19	8	10	2,8-6,5	0.096270.P
		25	14			0.096271.C
		32	21			0.096272.D
		38	27			0.096273.E
		45	34			0.096274.F

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.