


According to law Danieli&C. considers this document to be a company secret and therefore prohibits any person to reproduce it or make it known in whole or in part to other parties or to competitors without specific written authorization of Danieli's Management



TIRANTI DIN 976-1 FILETTATURA METRICA
STUD BOLTS DIN 976-1 METRIC THREAD

STANDARD N° 3.100.400

REV. 06	PAGINA 2	DI OF 3
SOSTITUISCE REPLACES		

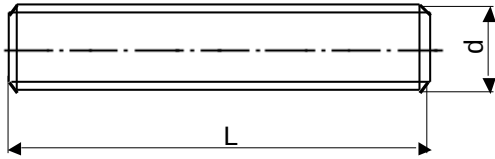

Dimensioni: DIN 976-1 forma B
Categoria: A DIN-ISO 4759/1
Materiale: 8.8 DIN - ISO 898
Tolleranze: 6g DIN 13
Stato fornitura: grezzo
Fe/Zn8c1A UNI 3740/6 ISO 4042
Filettatura metrica ISO
Per lungh. tiranti per flange DIN vedere N 2.000.900
Dimensions: DIN 976-1 type B
Grade: A DIN-ISO 4759/1
Material: 8.8 DIN - ISO 898
Allowance: 6g DIN 13
Manufacture: blank
Fe/Zn8c1A UNI 3740/6 ISO 4042
ISO metric thread
Stud bolts length for DIN flanges see Std 2.000.900

Es. di design.: 0.320234.P Tirante B DIN 976 M10x80 - 8.8 Cat.A - Grezzo
Ex. of design.: 0.320234.P Stud bolt B DIN 976 M10 x 80 - 8.8 Gr. A - Blank

☐ Sconsigliato
Not recommended

d filett. thread	CODICE CODE								
	M 10			M 12			M 16		
L mm	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.
50	0,03	0.320231.L	0.321292.E	0,04	0.320242.W	0.321303.H	0,07	0.320256.V	0.321317.F
60	0,03	0.320232.M	0.321293.F	0,04	0.320243.X	0.321304.K	0,08	0.320257.W	0.321318.P
70	0,04	0.320233.N	0.321294.G	0,05	0.320244.Z	0.321305.L	0,09	0.320258.E	0.321319.Q
80	0,04	0.320234.P	0.321295.A	0,06	0.320245.S	0.321306.M	0,11	0.320259.F	0.321320.N
90	0,05	0.320235.Q	0.321296.B	0,07	0.320246.T	0.321307.N	0,12	0.320260.D	0.321321.B
100	0,05	0.320236.H	0.321297.C	0,07	0.320247.R	0.321308.W	0,13	0.320261.S	0.321322.C
110	0,06	0.320237.K	0.321298.L	0,08	0.320248.C	0.321309.X	0,15	0.320262.T	0.321323.D
120	0,06	0.320238.T	0.321299.M	0,09	0.320249.D	0.321310.L	0,16	0.320263.R	0.321324.E
130	0,07	0.320239.R	0.321300.T	0,10	0.320250.B	0.321311.G	0,17	0.320264.V	0.321325.F
140	0,07	0.320240.G	0.321301.P	0,10	0.320251.X	0.321312.A	0,19	0.320265.W	0.321326.G
150	0,08	0.320241.V	0.321302.Q	0,11	0.320252.Z	0.321313.B	0,20	0.320266.X	0.321327.A
160	-	-	-	0,12	0.320253.S	0.321314.C	0,21	0.320267.Z	0.321328.H
170	-	-	-	0,12	0.320254.T	0.321315.D	0,22	0.320268.G	0.321329.K
180	-	-	-	0,13	0.320255.R	0.321316.E	0,24	0.320269.A	0.321330.Q
190	-	-	-	-	-	-	0,25	0.320270.F	0.321331.D
200	-	-	-	-	-	-	0,26	0.320271.R	0.321332.E

d filett. thread	CODICE CODE								
	M 20			M 24			M 27		
L mm	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.	Mass Kg	Grezzo Blank	Zincato Galvaniz.
80	0,17	0.320272.V	0.321333.F	-	-	-	-	-	-
90	0,20	0.320273.W	0.321334.G	-	-	-	-	-	-
100	0,21	0.320274.X	0.321335.A	0,35	0.320288.V	0.321349.W	-	-	-
110	0,23	0.320275.Z	0.321336.B	0,39	0.320289.W	0.321350.R	-	-	-
120	0,25	0.320276.S	0.321337.C	0,43	0.320290.R	0.321351.Q	0,47	0.320305.X	0.321366.Q
130	0,27	0.320277.T	0.321338.L	0,46	0.320291.Q	0.321352.H	0,51	0.320306.Z	0.321367.H
140	0,29	0.320278.B	0.321339.M	0,50	0.320292.H	0.321353.K	0,54	0.320307.S	0.321368.S
150	0,31	0.320279.C	0.321340.S	0,53	0.320293.K	0.321354.L	0,58	0.320308.A	0.321369.T
160	0,33	0.320280.S	0.321341.N	0,57	0.320294.L	0.321355.M	0,61	0.320309.B	0.321370.Z
170	0,36	0.320281.N	0.321342.P	0,60	0.320295.M	0.321356.N	0,65	0.320310.X	0.321371.M
180	0,37	0.320282.P	0.321343.Q	0,64	0.320296.N	0.321357.P	0,69	0.320311.L	0.321372.N
190	0,39	0.320283.Q	0.321344.H	0,67	0.320297.P	0.321358.X	0,73	0.320312.M	0.321373.P
200	0,42	0.320284.H	0.321345.K	0,71	0.320298.X	0.321359.Z	0,77	0.320313.N	0.321374.Q
210	0,44	0.320285.K	0.321346.L	0,75	0.320299.Z	0.321360.W	0,81	0.320314.P	0.321375.H
220	0,46	0.320286.L	0.321347.M	0,78	0.320300.E	0.321361.K	0,85	0.320315.Q	0.321376.K
230	0,48	0.320287.M	0.321348.V	0,82	0.320301.T	0.321362.L	0,89	0.320316.H	0.321377.L
240	-	-	-	0,85	0.320302.R	0.321363.M	0,93	0.320317.K	0.321378.R
250	-	-	-	0,89	0.320303.V	0.321364.N	1,96	0.320318.T	0.321379.V
260	-	-	-	0,92	0.320304.W	0.321365.P	1,00	0.320319.R	0.321380.K
270	-	-	-	-	-	-	1,04	0.320320.S	0.321381.F
280	-	-	-	-	-	-	1,08	0.320321.N	0.321382.G
290	-	-	-	-	-	-	1,12	0.320322.F	0.321383.A
300	-	-	-	-	-	-	1,16	0.320323.O	0.321384.B

05	01/96	Ins. tiranti zincati	Descrizione - Description
06	01/97	Elim. A193B7; elim. cl. 5.6	
Rev.	Date		