

A termini di legge la **DANIELI & C. S.p.A.** considera questo documento come segreto aziendale con **divieto per chiunque** di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della **Direzione DANIELI**.




STANDARDIZATION

GHIERE DI BLOCCAGGIO E ROSETTE DI SICUREZZA LOCKNUTS AND LOCKWASHERS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	09/95
STANDARD N°				3.100.500	
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	3.900.002				

GHIERE DI BLOCCAGGIO ISO 2982 LOCKNUTS ISO 2982

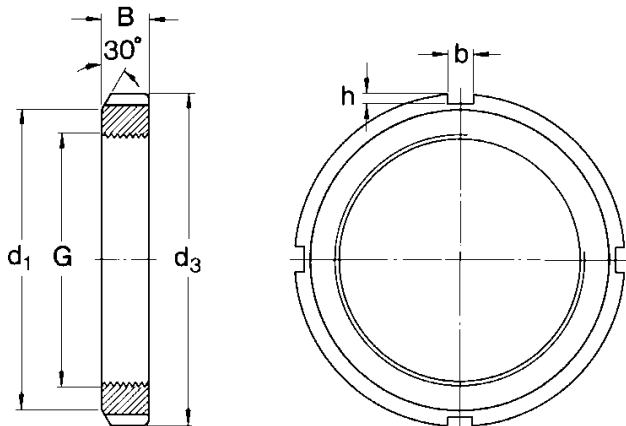

Ghiere $d \leq 200$ filettatura metrica ISO
 $d > 200$ filettatura trapezoidale

Locknuts $d \leq 200$ metric ISO thread
 $d > 200$ trapezoidal thread

Es. di design.:
0.005315.D Ghiera M100x2
ISO 2982

Ex. of design.:
0.005315.D Locknut M100x2
ISO 2982

G Filett. 5H Threads 5H	d ₃	d ₁	B	b min	h	Massa Kg	CODICE CODE
M 30x1,5	45	38	7	5	2	0,04	0.005301.P
M 35x1,5	52	44	8	5	2	0,05	0.005302.Q
M 40x1,5	58	50	8	6	2,5	0,08	0.005303.H
M 45x1,5	65	56	10	6	2,5	0,12	0.005304.K
M 50x1,5	70	61	11	6	2,5	0,15	0.005305.L
M 55x2	75	67	11	7	3	0,16	0.005306.M
M 60x2	80	73	11	7	3	0,17	0.005307.N
M 65x2	85	79	12	7	3	0,2	0.005308.W
M 70x2	92	85	12	8	3,5	0,24	0.005309.X
M 75x2	98	90	13	8	3,5	0,29	0.005310.L
M 80x2	105	95	15	8	3,5	0,4	0.005311.G
M 85x2	110	102	16	8	3,5	0,45	0.005312.A
M 90x2	120	108	16	10	4	0,56	0.005313.B
M 95x2	125	113	17	10	4	0,66	0.005314.C
M 100x2	130	120	18	10	4	0,7	0.005315.D
M 105x2	140	126	18	12	5	0,85	0.005316.E
M 110x2	145	133	19	12	5	0,97	0.005317.F
M 115x2	150	137	19	12	5	1	0.005318.P
M 120x2	155	138	20	12	5	1,1	0.005319.Q
M 125x2	160	148	21	12	5	1,2	0.005320.N
M 130x2	165	149	21	12	5	1,25	0.005321.B
M 135x2	175	160	22	14	6	1,55	0.005322.C
M 140x2	180	160	22	14	6	1,55	0.005323.D
M 145x2	190	171	24	14	6	1,8	0.005324.E
M 150x2	195	171	24	14	6	2	0.005325.F
M 160x3	210	182	25	16	7	2,6	0.005326.G
M 170x3	220	193	26	16	7	2,8	0.005327.A
M 180x3	230	203	27	18	8	3,1	0.005328.H
M 190x3	240	214	28	18	8	3,4	0.005329.K
M 200x3	250	226	29	18	8	3,7	0.005330.Q
Tr 220x4	280	250	32	20	10	5,3	0.005331.D
Tr 240x4	300	270	34	20	10	6,2	0.005332.E
Tr 260x4	330	300	36	24	12	8,6	0.005333.F
Tr 280x4	350	320	38	24	12	10	0.005334.G