




STANDARDIZATION


PIASTRINE DI APPOGGIO
TIE PLATES

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	04/94
STANDARD N°					3.100.702
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	Parz. 3.400.015				

PIASTRINE PER APPOGGIO SU ALI UPN DIN 434 (UNI 6598)
SQUARE TAPER WASHERS FOR U-SECTIONS DIN 434 (UNI 6598)

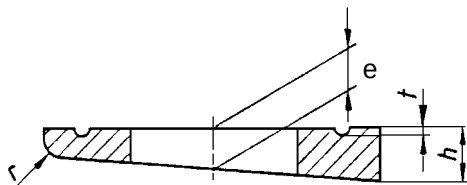

Inclinaz. 8% (2 scanalature) Slope 8% (2 grooves)
Inclinaz. 5% Forma A (senza scanalat.) Slope 5% Form A (without grooves)

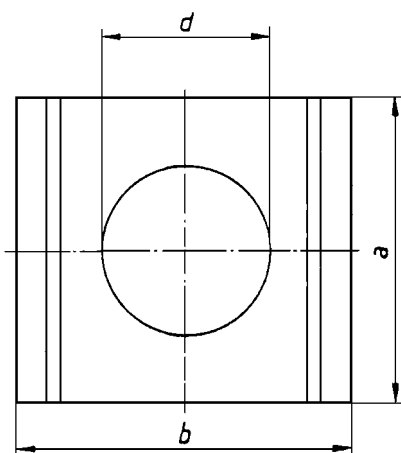

Materiale: Acciaio
Utilizzare con bulloneria classe di resist. 5.6
Stato fornitura: zincato

Material: Steel
Use with fittings strength cl. 5.6
Supply: galvanized

Es. di design.:
0.314109.Q Piastrina U 22 DIN 434
Acciaio zincato

Ex. of design.:
0.314109.Q U-Tie plate 22 DIN 434
Galvanized steel

☐ Sconsigliato
Not recommended

d nom	d filett. thread	d	a	b	h	e	r	t	CODICE CODE
9	M 8	9	22	22	3,8	2,9	1,6	0,5	0.314105.D
11	M 10	11	22	22	3,8	2,9	1,6	0,5	0.314106.E
14	M 12	14	26	30	4,9	3,7	2	0,7	0.314107.F
18	M 16	18	32	36	5,9	4,4	2,4	0,8	0.314108.P
22	M 20	22	40	44	7	5,5	2,8	0,9	0.314109.Q
24	M 22	24	44	50	8	6	3,2	1	0.314110.D
26	M 24	26	56	56	8,5	6,2	3,2	1	0.314111.S
26 A	M 24	26	56	56	7,4	6	3,7	1	0.314112.T
30	M 27	30	56	56	8,5	6,2	3,2	1	0.314113.R
30 A	M 27	30	56	56	7,4	6	3,7	1	0.314114.V