

+

A terminali divieto per ditte concorrenti	REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA										REDDATO	CONTROLLATO	APPROVATO
		DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION										COMPILED	CHECKED	APPROVED





STANDARDIZATION

SPINE ELASTICHE SPRING-TYPE PINS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	09/95
STANDARD N° 3.200.201					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	3.800.011				

SPINE ELASTICHE - FORMA A EN 28752 SPRING-TYPE PINS, SLOTTED - TYPE A EN 28752

$d_1 > 12 \text{ mm}$

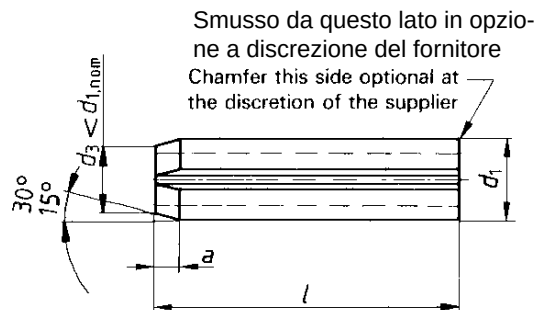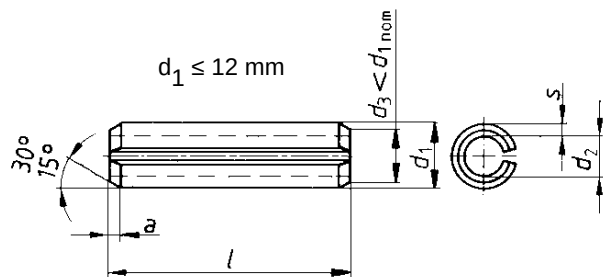

Materiale: Acc. temprato HV30 550÷650
Accoppiamento con foro passante D = H12

Material: Hard. steel HV 420÷520
Fitting with through hole D = H12



Es. di design.:
0.002631.E Spina elast. A - 8 x 40
EN 28752 - HV 420÷520

Ex. of design.:
0.002631.E Spring-type pin A - 8 x 40
EN 28752 - HV 420÷520

nom.	3	4	5	6	8	10	12	16	20
d1 min	3,3	4,4	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	16,5	20,5
max	3,5	4,6	5,6	6,7	8,8	10,8	12,8	16,8	20,9
a min	0,5	0,65	0,9	1,2	2	2	2	2	3
s	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
Massa Kg / 100 mm	0,003	0,006	0,009	0,014	0,022	0,037	0,055	0,092	0,153
CODICE CODE									
Lunghezza - Length l	6	0.002581.V	0.002590.B	-	-	-	-	-	-
	10	0.002582.W	0.002591.X	0.002601.Q	-	-	-	-	-
	12	0.002583.X	0.002592.Z	0.002602.H	0.002612.B	0.002625.G	-	-	-
	16	0.002584.Z	0.002593.S	0.002603.K	0.002613.C	0.002626.A	-	-	-
	20	0.002585.S	0.002594.T	0.002604.L	0.002614.D	0.002627.B	0.002638.M	-	-
	26	0.002586.T	0.002595.R	0.002605.M	0.002615.E	0.002628.K	0.002639.N	0.002650.V	-
	32	0.002587.R	0.002596.V	0.002606.N	0.002616.F	0.002629.L	0.002640.T	0.002651.H	0.002661.L
	36	0.002588.C	0.002597.W	0.002607.P	0.002617.G	0.002630.H	0.002641.P	0.002652.K	0.002662.M
	40	0.002589.D	0.002598.E	0.002608.X	0.002618.Q	0.002631.E	0.002642.Q	0.002653.L	0.002663.N
	45	-	0.002599.F	0.002609.Z	0.002619.H	0.002632.F	0.002643.H	0.002654.M	0.002664.P
	50	-	0.002600.R	0.002610.M	0.002620.P	0.002633.G	0.002644.K	0.002655.N	0.002665.Q
	60	-	-	0.002611.A	0.002621.C	0.002634.A	0.002645.L	0.002656.P	0.002666.H
	70	-	-	0.012682.T	0.002622.D	0.002635.B	0.002646.M	0.002657.Q	0.002667.K
	80	-	-	-	0.002623.E	0.002636.C	0.002647.N	0.002658.Z	0.002668.T
	90	-	-	-	0.002624.F	0.002637.D	0.002648.W	0.002659.S	0.002669.R
	100	-	-	-	0.050715.N	0.050720.X	0.002649.X	0.002660.X	0.002670.S
	120	-	-	-	-	-	0.050725.Q	0.050728.T	0.012688.G
	140	-	-	-	-	-	-	-	0.012689.A
									0.054768.T