




STANDARDIZATION

TASSELLI AD ESPANSIONE EXPANSION ANCHOR

FOGLIO SHEET	2	DI OF	7	EDIZ. ISSUED	05/94
STANDARD N°		3.300.100			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	3.400.015				

TASSELLI AD ESPANSIONE IN ACCIAIO CON VITE TESTA ESAGONALE.
Steel Expansion Anchor with Hexag. Head Screw.

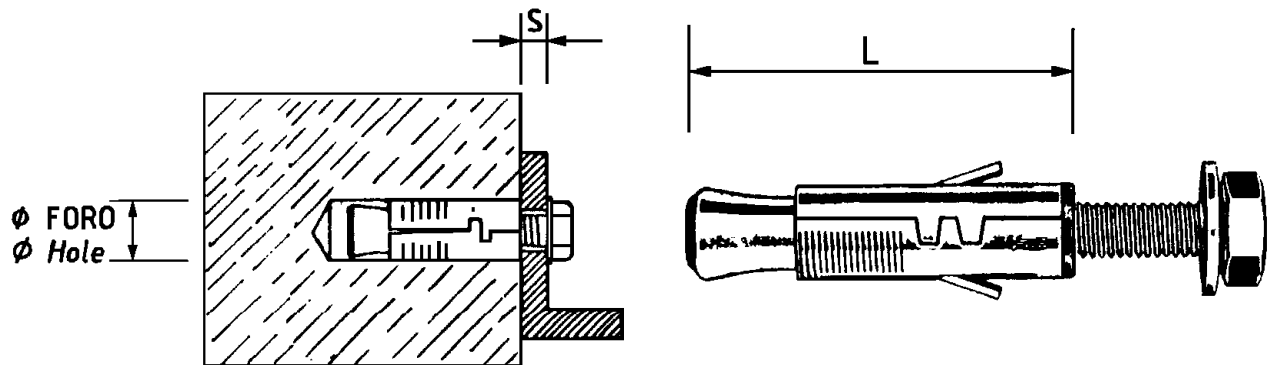

Es. di design.:
0.113088.V Tasselli ad espansione
in acciaio con vite testa
esagonale da M 6.

Ex. of design.:
0.113088.V Steel expansion anchor
with hexag. head screw
M 6

TASSELLO PER VITE ØV Anchor for Ør Screws	VALORI MEDI DI RESISTENZA (*) Mean Strenght Values (*)			DIMENSIONI mm Dimensions mm		S MAX mm	MASSA Mass Kg	CODICE Code
	Trazione su calcestruzzo Tension on Concrete R 300	Taglio su calcestruzzo Shear on Concrete R 400	Trazione occhiello Tension on Eyebolt	Ø foro Ø hole	L	mm		
M6	1300	1000	-	12	50	10	-	0.113088.V
M8	1800	2000	-	14	55	10	-	0.113089.W
M10	2200	3100	-	16	65	20	-	0.113090.R
M12	2700	4600	-	20	80	20	-	0.108968.X
M16	3200	8200	-	24	90	25	-	0.108969.Z
M20	5100	12300	-	30	110	30	-	0.108856.P

Forme Tipiche.

Tasselli ad espansione a filettatura metrica.

Costruzione: Tassello in acciaio classe 8.8 o sup.
Boccola di centraggio a vite
Alette o dispositivi anal. antirotazione
tassello

Tutte le parti in acciaio sono zincopassivate
galvanicamente (sp. zinco > 6 microns)

Dimensioni, pesi, prestazioni: Approssimative
secondo lo std. dei costruttori

Nota: (*) Con viti classe 8.8 serrate al valore di
coppia previsto dal costruttore.

Shapes Standard

Metric-thread expansion anchor.

Construction: Steel anchor of class 8.8 or higher
Screw guide bushing
Fins or similar devices to prevent
rotation of anchor

All Steel parts are galvanically zinc- plated
(zinc thickness > 6 microns)

Dimensions, weights, performace: Approximate as
per manufacturer's stds

Note: (*) With class 8.8 screws tightned to torque
specified by manufacturer





STANDARDIZATION

TASSELLI AD ESPANSIONE EXPANSION ANCHOR

FOGLIO SHEET	3	DI OF	7	EDIZ. ISSUED	05/94
STANDARD N°		3.300.100			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	3.400.015				

TASSELLI AD ESPANSIONE IN ACCIAIO CON VITE AD OCCHIELLO.
Steel Expansion Anchor with Eyebolt Screw.

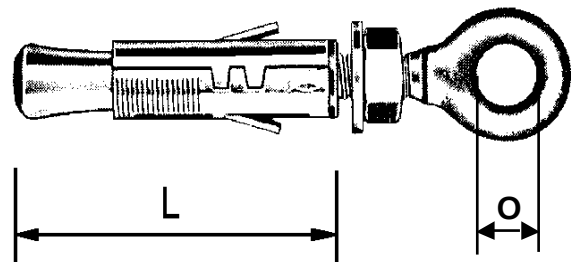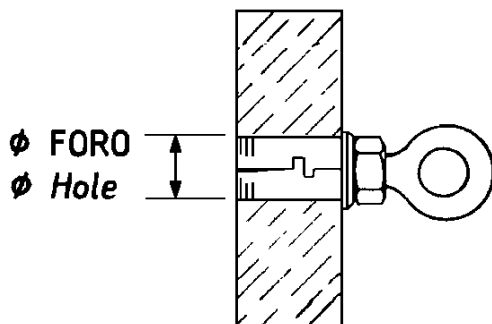

Es. di design.:
0.113091.Q Tasselli ad espansione
in acciaio con vite a
occhiello da M 6.

Ex. of design.:
0.113091.Q Steel expansion anchor
with eyebolt screw M 6

TASSELLO PER VITE ØV Anchor for Ør Screws	VALORI MEDI DI RESISTENZA (*) Mean Strenght Values (*)			DIMENSIONI mm Dimensions mm		O MAX mm	MASSA Mass Kg	CODICE Code
	Trazione su calcestruzzo Tension on Concrete R 300	Taglio su calcestruzzo Shear on Concrete R 400	Trazione occhiello Tension on Eyebolt	Ø foro Ø hole	L			
M6	1300	1000	900	12	50	11	-	0.113091.Q
M8	1800	2000	1100	14	55	12	-	0.113092.H
M10	2200	3100	3000	16	65	13	-	0.113093.K
M12	2700	4600	3800	20	80	16	-	0.315478.K
M16	3200	8200	5300	24	90	25	-	0.315479.L

Forme Tipiche.

Tasselli ad espansione a filettatura metrica.

Costruzione: Tassello in acciaio
Vite con acchiello forgiato in acciaio
Boccola di centraggio a vite
Alette o dispositivi anal. antirotazione
tassello

Tutte le parti in acciaio sono zincopassivate
galvanicamente (sp. zinco > 6 microns)

Dimensioni, pesi, prestazioni: Approssimative
secondo lo std. dei costruttori

Nota: (*) Con viti classe 8.8 serrate al valore di
coppia previsto dal costruttore.

Shapes: Standard

Metric-thread expansion anchor.

Construction: Steel anchor
Forged steel eyebolt
Screw guide bushing
Fins or similar devices to prevent
rotation of anchor

All Steel parts are galvanically zinc- plated
(zinc thickness > 6 microns)

Dimensions, weights, performace: Approximate as
per manufacturer's stds

Note: (*) With class 8.8 screws tightened to torque
specified by manufacturer.