DANIELI

NORMALIZZAZIONE

CATENE DI TRASPORTO SERIE EUROPEA CONVEYING CHAINS EUROPEAN SERIES


(M - 4)


NORMA 4.300.004

EDIZIONE 26/4/89 | PAGINA 1/2

DATA | FIRMA | DESCRIZIONE MODIFICHE | EM


TIPO 1 - CATENA DI TRASPORTO CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO
TYPE 1 - ROLLER CHAIN WITH STRAIGHT SIDEPLATES

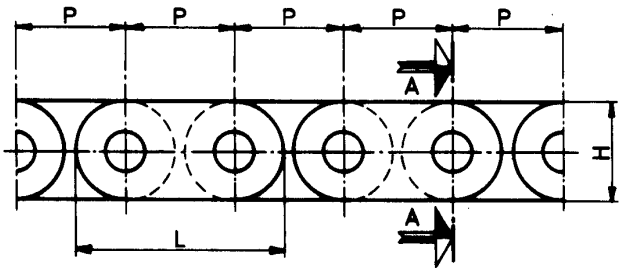


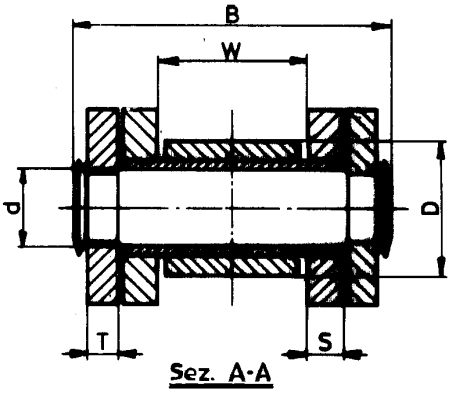

Unità di misura: metri (passo x n° maglie)
Unit of measure: meters (pitch per number of links)


TIPO 2 - GIUNZIONE
TYPE 2 - COTTER CONNECTING LINK






Le copiglie sono comprese nel codice
The cotter pins are included in the code

TIPO 3- FALSA MAGLIA
TYPE 3 - COTTER OFFSET LINK



NOTA: Utilizzare solo in caso di assoluta necessità

Note: use only in case of absolutely need

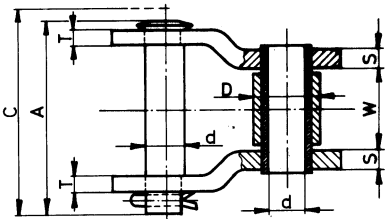

Le copiglie sono comprese nel codice
The cotter pins are included in the code

P Passo Pitch	A	B	C	d	D	H	L	S	T	W	Massa Kg/m	Carico rottura daN	CODICE - CODE TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
31,75	45,1	40,2	54,2	10,15	19,1	26	60	5,6	3,65	19,6	4,8	7800	0.011601.G	0.011605.D	0.011609.Q
38,1	58,5	53,8	63,2	14,55	25,4	35	70	6,3	5,1	25,4	8	14500	0.011602.A	0.011606.E	0.011610.D
44,45	71,2	65,5	76,9	16	27,9	40	85	7,5	6,5	31	10,8	19000	0.011603.B	0.011607.F	0.011611.S
50,8	70	65,4	76,6	17,75	29,2	45	96	7,2	6,5	31	11,4	23000	0.011604.C	0.011608.P	0.011612.T

ES. DI DESIGNAZIONE: 0.011604.C CatenaT.1 - Passo 50,8 - N 4.300.004 (metri) (Roller chain)

0.011608.P Giunzione T.2 - Passo 50,8 - N 4.300.004 (Cotter connecting link)

NOTE: 1) - Catene corrispondenti a ISO 606B (Serie Europea) escluso la forma e l'altezza delle piastre.
2) - Utilizzare possibilmente catene con n° maglie (o passi) in numero dispari, terminanti con maglie maschio, adatte al montaggio della giunzione.
Il numero totale di passi della catena chiusa deve risultare pari.

NOTE: 1) - Chains corresponding to ISO 606 B-1 (European Series), shape and height of the plates excluded
2) - If possible, use chains with an odd number of links (or pitches), ending with male links, suitable for the assembly of the joint.
As a result, the total number of pitches of the closed chain will be even.

ORIGINE	SOSTITUISCE	COMPILATA	APPR.NORM.	VISTO DIR.
	PARI NUMERO	Zorzut		


DATA 06/92 | FIRMA Zorzut | DESCRIZIONE MODIFICHE 01 Aggiornato trad. Inglese | EM


A termini di legge la **DANIELI & C. S.p.A.** considera questo documento come segreto aziendale con **divieto per chiunque** di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della **Direzione DANIELI.**

Documents
Document Sharing Hub

Full document details: DANIELI 4.300.004 0


TIPO 4- CATENA DI TRASPORTO CON PIASTRE A PROFILO DIRITTO
TYPE 4 - ROLLER CHAIN WITH STRAIGHT SIDEPLATES

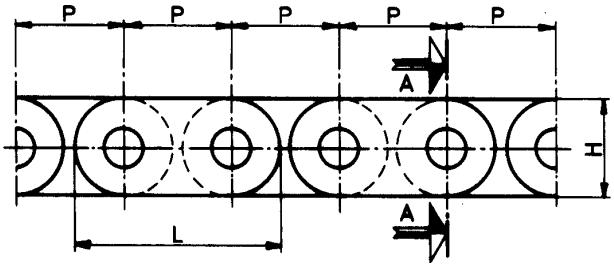


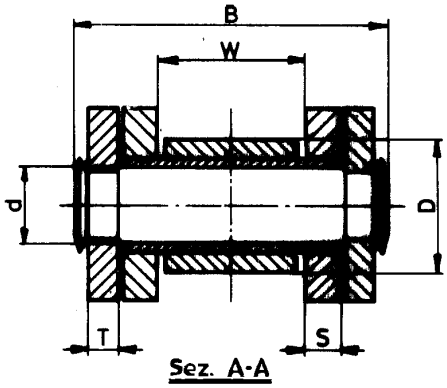

Unità di misura: metri (passo x n° maglie)
Unit of measure: meters (pitch per number of links)


TIPO 2 - GIUNZIONE
TYPE 2 - COTTER CONNECTING LINK



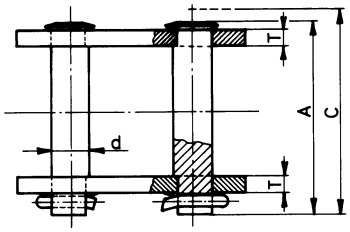


Le copiglie sono comprese nel codice
The cotter pins are included in the code

TIPO 3- FALSA MAGLIA
TYPE 3 - COTTER OFFSET LINK



NOTA: Utilizzare solo in caso di assoluta necessità

Note: use only in case of absolutely need

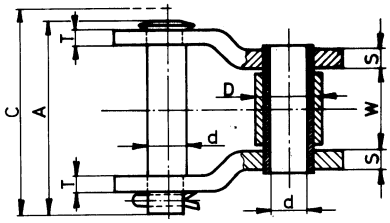

Le copiglie sono comprese nel codice
The cotter pins are included in the code

P Passo Pitch	A	B	C	d	D	H	L	S	T	W	Massa Kg/m	Carico rottura daN	CODICE - CODE TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
31,75	43,5	40,2	52,1	9,51	19,1	30	62	4	4	19,1	5,3	10800	0.074692.C	0.074696.G	0.074700.Z
38,1	57,7	50,2	63,5	11,11	22,2	36	74	4,8	4,8	25,4	7	15400	0.074693.D	0.074697.A	0.074701.M
44,45	61,3	64	68,7	12,68	25,4	40	86	5,7	5,7	25,4	10	20800	0.074694.E	0.074698.H	0.074702.N
50,8	72,3	64,3	79,9	14,28	28,6	48	99	6,4	6,4	31,8	12	26200	0.074695.F	0.074699.K	0.074703.P

ES. DI DESIGNAZIONE: 0.074695.F CatenaT.4 - Passo 50,8 - N 4.300.004 (metri) (Roller chain)
0.074699.K Giunzione T.5 - Passo 50,8 - N 4.300.004 (Cotter connecting link)

NOTE: 1) - Catene corrispondenti a ISO 606A (Serie Americana) escluso la forma e l'altezza delle piastre.
2) - Utilizzare possibilmente catene con n° maglie (o passi) in numero dispari, terminanti con maglie maschio, adatte al montaggio della giunzione.
Il numero totale di passi della catena chiusa deve risultare pari.

NOTE: 1) - Chains corresponding to ISO 606 A (American Series), shape and height of the plates excluded
2) - If possible, use chains with an odd number of links (or pitches), ending with male links, suitable for the assembly of the joint.
As a result, the total number of pitches of the closed chain will be even.

DATA
FIRMA
DESCRIZIONE MODIFICHE
EM
RIPRODUZIONE VIETATA
Mod. 3.1.28 by Mac.
DATA
FIRMA
DESCRIZIONE MODIFICHE
EM
Documents
Document Sharing Hub
Full document details: DANIELI 4.300.004 0