




CATENE DIRITTE DIN 5685 TIPO G
GRILLI DIN 82101 FORMA A
STRAIGHT CHAINS DIN 5685 TYPE G
SHACKLES DIN 82101 FORM A

STANDARD N° 4.300.005

REV. 01 PAGINA 2 DI 2

SOSTITUISCE
 REPLACES

CATENE DIN 5685 TIPO G
CHAINS DIN 5685 TYPE G

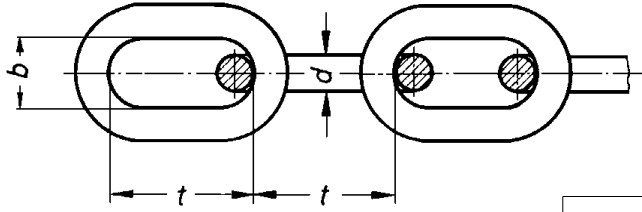

Materiale: acciaio zincato DIN 17115

Catene senza requisiti di qualità, non testate;
 non utilizzabili per sollevamento di carichi

Material: galvanized steel DIN 17115


Chains without quality requirements, not tested;
 to avoid for lifting loads

Es. di design.:
 0.070131.A Catena G4x32 DIN 5685
 zincate

Ex. of design.:
 0.070131.A Chain G4x32 DIN 5685
 galvanized

d	t	b	Carico Load max kN	Massa Mass Kg/m	CODICE CODE
2	12	3,6	0,2	0,07	0.070126.D
2,5	14	4,5	0,32	0,11	0.070127.E
3	16	5,4	0,45	0,16	0.070128.N
4	32	7,2	0,8	0,27	0.070131.A
5	35	9	1,25	0,43	0.070132.B
6	42	10,8	1,6	0,63	0.070133.C
7	49	12,6	2,5	0,86	0.070134.D
8	52	14,4	3,2	1,1	0.070135.E
10	65	18	5	1,75	0.070136.F
12	78	21,6	7,1	2,55	0.070137.G
13	82	23,4	8	2,95	0.070138.Q

GRILLI DIN 82101 FORMA A
SHACKLES DIN 82101 FORM A

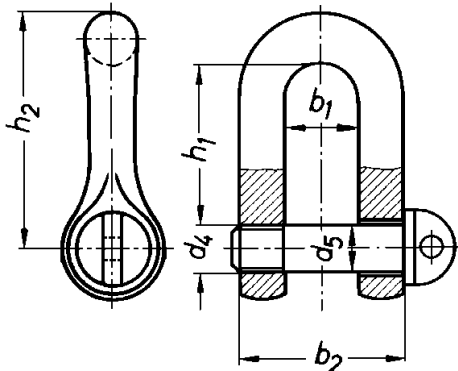

Materiale: RSt 42.2 DIN 17100
 Zincatura: gal Zn 40 DIN 50960
 Condiz. di fornitura: N 2.8.007

Material: RSt 42.2 DIN 17100
 Galvanizing: gal Zn 40 DIN 50960
 Cond. of supply: N 2.8.007

Es. di design.:
 0.058904.Q Grillo A3 DIN 82101
 zincato

Ex. of design.:
 0.058904.Q Shackle A3 DIN 82101
 galvanized

Dim. nom.	b ₁	b ₂	d ₂	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	Carico Load max kN	Massa Mass Kg	CODICE CODE
0,16	8	18	6	M 6	6	18	27	1,6	0,024	0.070139.H
0,25	11	25	8	M 8	8	24	36	2,5	0,045	0.070140.W
0,4	14	30	10	M 10	10	30	45	4	0,09	0.070141.K
0,6	17	37	12	M 12	12	36	54	6,3	0,17	0.070142.L
1	21	47	15	M 16	16	49	72	10	0,36	0.059157.L
1,6	27	61	19	M 20	20	61	90	16	0,75	0.070143.M
2	30	68	21	M 22	22	67	99	20	1	0.070144.N
2,5	33	75	23	M 24	24	73	108	25	1,32	0.070145.P
3	38	86	26	M 27	27	83,5	123	31,5	1,8	0.058904.Q
4	42	96	29	M 30	30	91	135	40	2,4	0.070146.Q
5	47	107	33	M 36	36	111	162	50	3,9	0.070147.H
6	53	121	37	M 39	39	119,5	176	63	5,3	0.070148.S
8	60	136	41	M 45	45	139,5	203	80	7,9	0.070149.T
10	66	150	45	M 48	48	147	216	100	10	0.070150.Z
12	73	167	50	M 52	52	158	234	125	13	0.069235.L
16	81	185	55	M 60	60	185	270	160	18,5	0.070153.P
20	90	206	61	M 68	68	211	306	200	27,2	0.070153.P

Rev.	Date	Description - Description
01	09/96	Reimpaginata e aggiornata