

+

document details: DANIELI 5.100.103 0

STANDARDIZATION

FOGLIO SHEET	1	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	01/94	
STANDARD N°			5.100.103			
REVIS.	1					
SOSTITUISCE REPLACE						

01	01/94	Nuova edizione	Zorzut	Musina	Coassin
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION	COMPILED	CHECKED	APPROVED

AVA

Documents

Document Approved




LARGHI PIATTI LAMINATI A CALDO DIN 59200
HOT ROLLED WIDE FLAT STEEL BARS DIN 59200

STANDARDIZATION

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	01/94
STANDARD N° 5.100.103					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE					

LARGHI PIATTI LAMINATI A CALDO DI USO GENERALE DIN 59200 - (EU 91)
HOT ROLLED WIDE FLAT STEEL BARS FOR GENERAL PURPOSES DIN 59200 - (EU 91)

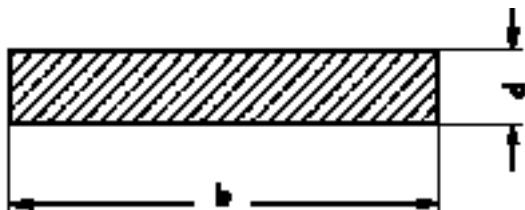

Mat.: St 44.2 DIN 17100 Grezzo
 Ck 45 DIN 17200 Normalizz. - Certif.: DIN 50049/2.2

Mat.: St 44.2 DIN 17100 Rough
 Ck 45 DIN 17200 Normal. - Test report: DIN 50049/2.2

Es. di design.:
 0.310733.H Largo piatto 20x200 DIN 59200
 Ck 45 DIN 17200 Norm.
 DIN 50049/2.2

Ex. of design.:
 0.310733.H Wide flat 20x200 DIN 59200
 Ck 45 DIN 17200 Norm.
 DIN 50049/2.2

Tolleranza di rettilineità = 0,0025L
 Straightness:

b	d	Tolerances			Massa Mass Kg/m	CODICE CODE	
		b	d min	d max		St 44.2 Grezzo - Rough	Ck 45 Norm.
160	10	±3,2	- 0,4	+ 0,8	12,56	0.310686.K	0.310721.M
	15				18,84	0.310687.L	0.310722.N
	20				25,12	0.310688.R	0.310723.P
	30				37,68	0.310689.V	0.310724.Q
	40				50,24	0.310690.T	0.310725.H
180	10	±3,6	- 0,4	+ 0,8	14,13	0.310691.P	0.310726.K
	15				21,20	0.310692.Q	0.310727.L
	20				28,26	0.310693.H	0.310728.R
	30				42,39	0.310694.K	0.310729.V
	40				56,52	0.310695.L	0.310730.T
200	10	±4	- 0,4	+ 0,8	15,70	0.310696.M	0.310731.P
	15				23,55	0.310697.N	0.310732.Q
	20				31,40	0.310698.W	0.310733.H
	30				47,10	0.310699.X	0.310734.K
	40				62,80	0.310700.D	0.310735.L
220	10	±4,4	- 0,4	+ 0,8	17,27	0.310701.S	0.310736.M
	15				25,91	0.310702.T	0.310737.N
	20				34,54	0.310703.R	0.310738.W
	30				51,81	0.310704.V	0.310739.X
	40				69,08	0.310705.W	0.310740.C
250	10	±5	- 0,4	+ 0,8	19,63	0.310706.X	0.310741.Z
	15				29,44	0.310707.Z	0.310742.S
	20				39,25	0.310708.G	0.310743.T
	30				58,88	0.310709.A	0.310744.R
	40				78,50	0.310710.W	0.310745.V
280	10	±5,6	- 0,4	+ 0,8	21,98	0.310711.K	0.310746.W
	15				32,97	0.310712.L	0.310747.X
	20				43,96	0.310713.M	0.310748.F
	30				65,94	0.310714.N	0.310749.G
	40				87,92	0.310715.P	0.310750.E
300	10	±6	- 0,4	+ 0,8	23,55	0.310716.Q	0.310751.T
	15				35,33	0.310717.H	0.310752.R
	20				47,10	0.310718.S	0.310753.V
	30				70,65	0.310719.T	0.310754.W
	40				94,20	0.310720.Z	0.310755.X