

+

document details: DANIELI 5.200.100 0



FOGLIO SHEET	1	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	01/94
STANDARD N°		5.200.100			
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE		5.300.019			

01	01/94	Nuova edizione	Zorzut	Musina	Coassin
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
	DATE	DESCRIPTION OF MODIFICATION	COMPILED	CHECKED	APPROVED

AVA

Documents

Document Approval Hub




STANDARDIZATION

BARRE TONDE TRAFILATE O PELATE
TOLLERANZA ISO h 9 - DIN 671

BRIGHT ROUND STEEL BARS
TOLERANCE ISO h 9- DIN 671

FOGLIO SHEET	2	DI OF	2	EDIZ. ISSUED	01/94
STANDARD N° 5.200.100					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACE	5.300.019				

BARRE TONDE TRAFILATE O PELATE ISO h 9 - DIN 671
BRIGHT ROUND STEEL ISO h 9 - DIN 671

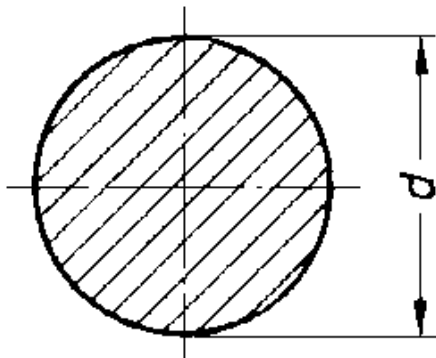

Mat.: Ck 45 DIN 17200 Normalizz.

Certif.: DIN 50049/2.2

Condizioni di fornitura: Trafilato a freddo (K) e rollato d < 45 mm
Pelato (SH) e rollato d

Mat.: Ck 45 DIN 17200 Normal.

Test report.: DIN 50049/2.2

Delivery condit.: Cold drawn (K) and polished d < 45 mm
Peeled (SH) and polished d

Es. di design.:

0.311439.F Tondo 20 h9 DIN 671
Ck 45 K DIN 17200 Norm.
DIN 50049/2.2

Ex. of design.:

0.311439.F Round 20 h9 DIN 671
Ck 45 K DIN 17200 Norm.
DIN 50049/2.2

d	Toll. Toler. d	Sez. Sec. cm ²	Massa Mass Kg/m	CODICE CODE
6	0/- 0,030	0,283	0,222	0.311432.Z
8	0	0,503	0,395	0.311433.S
10	- 0,036	0,785	0,617	0.311434.T
12	0	1,13	0,888	0.311435.R
14		1,54	1,21	0.311436.V
16		2,01	1,58	0.311437.W
18	- 0,043	2,54	2	0.311438.E
20	0	3,14	2,47	0.311439.F
22		3,8	2,98	0.311440.L
24		0,45	3,55	0.311441.G
25		4,91	3,85	0.311442.A
26		5,31	4,17	0.311443.B
28		6,16	4,83	0.311444.C
30		7,07	5,55	0.311445.D
32	- 0,062	8,04	6,31	0.311446.E
34		9,08	7,13	0.311447.F
35		9,62	7,55	0.311448.P
36		10,2	7,99	0.311449.Q
38		11,3	8,9	0.311450.N
40		12,6	9,86	0.311451.B
42		13,9	10,9	0.311452.C
45		15,9	12,5	0.311453.D
50	0	19,6	15,4	0.311454.E
52		21,2	16,7	0.311455.F
55		23,8	18,7	0.311456.G
60		28,3	22,2	0.311457.A
65		33,2	26	0.311458.H
70		38,5	30,2	0.311459.K
75		44,2	34,7	0.311460.Q
80		50,3	39,5	0.311461.D
85	- 0,074	56,7	44,5	0.311462.E
90		63,6	49,9	0.311463.F
100		78,5	61,7	0.311464.G
110		95	74,6	0.311465.A
115	0	104	81,5	0.311466.B
120		113	88,8	0.311467.C
125		123	96,3	0.311468.L
130		133	104	0.311469.M
140	- 0,100	154	121	0.311470.K
150		177	139	0.311471.F
160		201	158	0.311472.G
180		254	200	0.311473.A
200	0 - 0,115	314	277	0.311474.B

Sconsigliato
Not recommended

