


EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	DATA		TRAVI IPE - TRAVI HE IPE BEAMS - HE BEAMS	NORMA 5.300.034	
						EDIZIONE	PAGINA
				NORMALIZZAZIONE		08/82	2 / 3

TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE UNI 5397 laminate a caldo - EURONORM 34 e 53
PARALLEL BROAD-FLANGED HE BEAMS UNI 5397 hot rolled steel - EURONORM 34 and 53

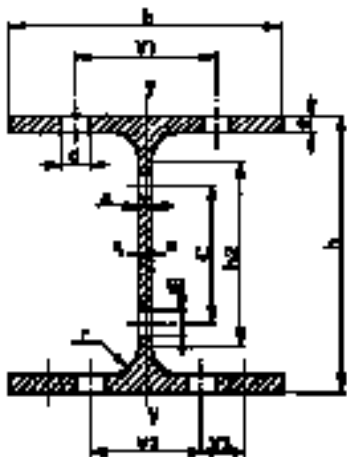

Mat.: Fe 430 B FN UNI 7070

A = Serie leggera - light series

B = Serie normale - normal series

M = Serie rinforzata - reinforced series

- Per bulloni di diametro d inferiore ai valori di tabella,
possono essere prese le stesse distanze v.
For bolts of a d diameter smaller than the value given
in the table, the same distances v can be used .

Es. di design.:

0.162149.P - HE 200B UNI 5397 Fe 430 B FN - UNI 7070

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento
come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di
renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concor-
renti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.

Design.		h	b	a	e	r	Sez.	v ₁	v ₂	v ₃	Massa	J _x	W _x	J _y	W _y	CODICE
HE							cm ²				Kg/m	cm ⁴	cm ³	cm ⁴	cm ³	Fe 430B FN
HE 100	A	96	100	5	8	12	21,2	56	-	-	16,7	349	73	134	27	0.162133.Z
	B	100	100	6	10	12	26	56	-	-	20,4	450	90	167	33	0.162134.S
	M	120	106	12	20	12	53,2	60	-	-	41,8	1143	190	399	75	0.162135.T
HE 120	A	114	120	5	8	12	25,3	66	-	-	19,9	606	106	231	38	0.162136.R
	B	120	120	6,5	11	12	34	66	-	-	26,7	864	144	318	53	0.162137.V
	M	140	126	12,5	21	12	66,4	68	-	-	52,1	2018	288	708	112	0.162138.D
HE 140	A	133	140	5,5	8,5	12	31,4	76	-	-	24,7	1033	155	389	56	0.162139.E
	B	140	140	7	12	12	43	76	-	-	33,7	1509	216	550	78	0.162140.K
	M	160	146	13	22	12	80,6	76	-	-	63,2	3291	411	1144	157	0.162141.F
HE 160	A	152	160	6	9	15	38,8	86	-	-	30,4	1673	220	616	77	0.162142.G
	B	160	160	8	13	15	54,3	86	-	-	42,6	2492	311	889	111	0.162143.A
	M	180	166	14	23	15	97,1	86	-	-	76,2	5098	566	1759	212	0.162144.B
HE 180	A	171	180	6	9,5	15	45,3	100	-	-	35,5	2410	294	925	103	0.162145.C
	B	180	180	8,5	14	15	65,3	100	-	-	51,2	3831	426	1368	151	0.162146.B
	M	200	186	14,5	24	15	113,3	100	-	-	88,9	7483	748	2580	277	0.162147.C
HE 200	A	190	200	6,5	10	18	53,8	110	-	-	42,3	3692	389	1336	134	0.162148.N
	B	200	200	9	15	18	78,1	110	-	-	61,3	5696	570	2003	200	0.162149.P
	M	220	206	15	25	18	131,3	110	-	-	103	10642	967	3651	354	0.162150.M
HE 220	A	210	220	7	11	18	64,3	120	-	-	50,5	5410	515	1955	178	0.162151.A
	B	220	220	9,5	16	18	91	120	-	-	71,5	8091	736	2843	258	0.162152.B
	M	240	226	15,5	26	18	149,4	120	-	-	117	14605	1220	5012	444	0.162153.C
HE 240	A	230	240	7,5	12	21	76,8	-	94	35	60,3	7763	675	2769	231	0.162154.D
	B	240	240	10	17	21	106	-	96	35	83,2	11259	938	3923	327	0.162155.E
	M	270	248	18	32	21	199,6	-	100	35	157	24289	1800	8153	657	0.162156.F
HE 260	A	250	260	7,5	12,5	24	86,8	-	100	40	68,2	10455	836	3668	282	0.162157.G
	B	260	260	10	17,5	24	118,4	-	106	40	93	14919	1150	5135	395	0.162158.Q
	M	290	268	18	32,5	24	219,6	-	110	40	172	31307	2160	10449	780	0.162159.H
HE 280	A	270	280	8	13	24	97,3	-	110	45	76,4	13673	1010	4763	340	0.162160.P
	B	280	280	10,5	18	24	131,4	-	110	45	103	19270	1380	6595	471	0.162161.C
	M	310	288	18,5	33	24	240,2	-	116	45	189	39547	2550	13163	914	0.162162.D
HE 300	A	290	300	8,5	14	27	112,5	-	120	45	88,3	18263	1200	6310	421	0.162163.E
	B	300	300	11	19	27	149,1	-	120	45	117	25166	1680	8563	571	0.162164.F
	M	340	310	21	39	27	303,1	-	120	50	238	59201	3480	19403	1250	0.162165.G
HE 320	A	310	300	9	15,5	27	124,4	-	120	45	97,6	22928	1480	6985	466	0.162166.A
	B	320	300	11,5	20,5	27	161,3	-	120	45	127	30823	1930	9239	606	0.162167.H
	M	359	309	21	40	27	312	-	126	47	245	68135	3800	12800	1280	0.162168.K