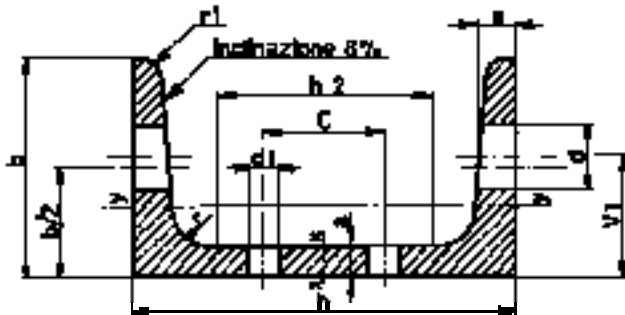



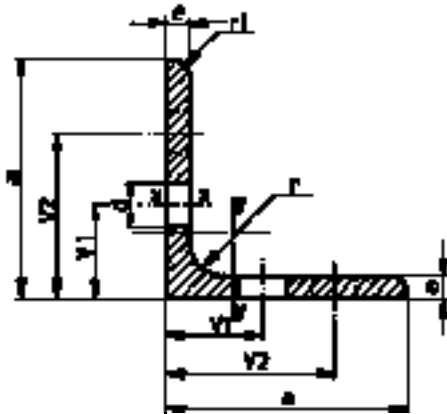


EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	DATA			TRAVI UPN - ANGOLARI A LATI UGUALI ANGOLARI A LATI DISUGUALI - PROFILATI A T PICCOLI PROFILI AD U UPN BEAMS - EQUAL/ UNEQUAL ANGLES - TEES - SMALL CHANNELS (M-5)					NORMA 5.300.035																																																																																																																																																																																								
				NORMALIZZAZIONE					EDIZIONE 08/82	PAGINA 1 / 4																																																																																																																																																																																									
TRAVI UPN UNI 5680 UPN BEAMS UNI 5680																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																			
Mat.: Fe 430 B FN UNI 7070																																																																																																																																																																																																			
- Per bulloni di diametro d inferiore ai valori di tabella, possono essere prese le stesse distanze v1.																																																																																																																																																																																																			
For bolts of a d diameter smaller than the value given in the table, the same distances v1 can be used.																																																																																																																																																																																																			
Es. di design.: 0.161950.N - UPN 200 UNI 5680 Fe 430 B FN - UNI 7070																																																																																																																																																																																																			
<table><tr><th>Design. h</th><th>b</th><th>a</th><th>e</th><th>r</th><th>r1</th><th>Sez. cm²</th><th>h2 max</th><th>Massa Kg/m</th><th>Jx cm⁴</th><th>Wx cm³</th><th>Jy cm⁴</th><th>Wy cm³</th><th>CODICE Fe 430 B FN</th></tr><tr><td>80</td><td>45</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td>4</td><td>11</td><td>45</td><td>8,65</td><td>106</td><td>26,5</td><td>19,4</td><td>6,35</td><td>0.161944.C</td></tr><tr><td>100</td><td>50</td><td>6</td><td>8,5</td><td>8,5</td><td>4,5</td><td>13,5</td><td>65</td><td>10,6</td><td>205</td><td>41,1</td><td>29,1</td><td>8,45</td><td>0.161945.D</td></tr><tr><td>120</td><td>55</td><td>7</td><td>9</td><td>9</td><td>4,5</td><td>17</td><td>80</td><td>13,3</td><td>364</td><td>60,7</td><td>43,1</td><td>11,1</td><td>0.161946.E</td></tr><tr><td>140</td><td>60</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td>5</td><td>20,4</td><td>95</td><td>16</td><td>605</td><td>86,4</td><td>62,5</td><td>14,7</td><td>0.161947.F</td></tr><tr><td>160</td><td>65</td><td>7,5</td><td>10,5</td><td>10,5</td><td>5,5</td><td>24</td><td>110</td><td>18,9</td><td>925</td><td>116</td><td>85,1</td><td>18,2</td><td>0.161948.P</td></tr><tr><td>180</td><td>70</td><td>8</td><td>11</td><td>11</td><td>5,5</td><td>28</td><td>130</td><td>22</td><td>1354</td><td>150</td><td>114</td><td>22,4</td><td>0.161949.Q</td></tr><tr><td>200</td><td>75</td><td>8,5</td><td>11,5</td><td>11,5</td><td>6</td><td>32,2</td><td>150</td><td>25,3</td><td>1911</td><td>191</td><td>148</td><td>26,9</td><td>0.161950.N</td></tr><tr><td>220</td><td>80</td><td>9</td><td>12,5</td><td>12,5</td><td>6,5</td><td>37,4</td><td>160</td><td>29,4</td><td>2691</td><td>245</td><td>196</td><td>33,5</td><td>0.161951.B</td></tr><tr><td>240</td><td>85</td><td>9,5</td><td>13</td><td>13</td><td>6,5</td><td>42,3</td><td>180</td><td>33,2</td><td>3599</td><td>300</td><td>247</td><td>39,5</td><td>0.161952.C</td></tr><tr><td>260</td><td>90</td><td>10</td><td>14</td><td>14</td><td>7</td><td>48,3</td><td>200</td><td>37,9</td><td>4824</td><td>371</td><td>317</td><td>47,8</td><td>0.161953.D</td></tr><tr><td>280</td><td>95</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>7,5</td><td>53,4</td><td>210</td><td>41,9</td><td>6276</td><td>448</td><td>398</td><td>57,2</td><td>0.161954.E</td></tr><tr><td>300</td><td>100</td><td>10</td><td>16</td><td>16</td><td>8</td><td>58,8</td><td>230</td><td>46,1</td><td>8028</td><td>535</td><td>493</td><td>67,6</td><td>0.161955.F</td></tr></table>														Design. h	b	a	e	r	r1	Sez. cm²	h2 max	Massa Kg/m	Jx cm⁴	Wx cm³	Jy cm⁴	Wy cm³	CODICE Fe 430 B FN	80	45	6	8	8	4	11	45	8,65	106	26,5	19,4	6,35	0.161944.C	100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	65	10,6	205	41,1	29,1	8,45	0.161945.D	120	55	7	9	9	4,5	17	80	13,3	364	60,7	43,1	11,1	0.161946.E	140	60	7	10	10	5	20,4	95	16	605	86,4	62,5	14,7	0.161947.F	160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	110	18,9	925	116	85,1	18,2	0.161948.P	180	70	8	11	11	5,5	28	130	22	1354	150	114	22,4	0.161949.Q	200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	150	25,3	1911	191	148	26,9	0.161950.N	220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	160	29,4	2691	245	196	33,5	0.161951.B	240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	180	33,2	3599	300	247	39,5	0.161952.C	260	90	10	14	14	7	48,3	200	37,9	4824	371	317	47,8	0.161953.D	280	95	10	15	15	7,5	53,4	210	41,9	6276	448	398	57,2	0.161954.E	300	100	10	16	16	8	58,8	230	46,1	8028	535	493	67,6	0.161955.F
Design. h	b	a	e	r	r1	Sez. cm²	h2 max	Massa Kg/m	Jx cm⁴	Wx cm³	Jy cm⁴	Wy cm³	CODICE Fe 430 B FN																																																																																																																																																																																						
80	45	6	8	8	4	11	45	8,65	106	26,5	19,4	6,35	0.161944.C																																																																																																																																																																																						
100	50	6	8,5	8,5	4,5	13,5	65	10,6	205	41,1	29,1	8,45	0.161945.D																																																																																																																																																																																						
120	55	7	9	9	4,5	17	80	13,3	364	60,7	43,1	11,1	0.161946.E																																																																																																																																																																																						
140	60	7	10	10	5	20,4	95	16	605	86,4	62,5	14,7	0.161947.F																																																																																																																																																																																						
160	65	7,5	10,5	10,5	5,5	24	110	18,9	925	116	85,1	18,2	0.161948.P																																																																																																																																																																																						
180	70	8	11	11	5,5	28	130	22	1354	150	114	22,4	0.161949.Q																																																																																																																																																																																						
200	75	8,5	11,5	11,5	6	32,2	150	25,3	1911	191	148	26,9	0.161950.N																																																																																																																																																																																						
220	80	9	12,5	12,5	6,5	37,4	160	29,4	2691	245	196	33,5	0.161951.B																																																																																																																																																																																						
240	85	9,5	13	13	6,5	42,3	180	33,2	3599	300	247	39,5	0.161952.C																																																																																																																																																																																						
260	90	10	14	14	7	48,3	200	37,9	4824	371	317	47,8	0.161953.D																																																																																																																																																																																						
280	95	10	15	15	7,5	53,4	210	41,9	6276	448	398	57,2	0.161954.E																																																																																																																																																																																						
300	100	10	16	16	8	58,8	230	46,1	8028	535	493	67,6	0.161955.F																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th rowspan="2">Design. h</th><th colspan="4">Toll. su</th><th rowspan="2">Toll. rettilineità Alignment</th><th rowspan="2">d max</th><th rowspan="2">v1</th><th colspan="9">C max per foro d1 - Max C for d1 hole</th></tr><tr><th>h</th><th>b</th><th>a</th><th>e</th><th>6,4</th><th>8,4</th><th>11</th><th>13</th><th>17</th><th>21</th><th>23</th><th>25</th><th>28</th></tr><tr><td>80</td><td rowspan="5">± 2</td><td rowspan="5">± 1,5</td><td rowspan="5">± 0,5</td><td rowspan="5">± 0,5</td><td rowspan="12">0,0015L</td><td>13</td><td>25</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td>13</td><td>30</td><td>45</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>120</td><td>17</td><td>30</td><td></td><td>55</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>140</td><td>17</td><td>35</td><td></td><td></td><td>60</td><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>160</td><td>21</td><td>35</td><td></td><td></td><td>75</td><td>70</td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td>21</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>80</td><td>65</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>23</td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td>110</td><td>100</td><td>85</td><td>80</td><td></td><td></td></tr><tr><td>220</td><td>23</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>110</td><td>95</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>240</td><td>25</td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>130</td><td>115</td><td>110</td><td>100</td><td>90</td></tr><tr><td>260</td><td rowspan="3">± 3</td><td rowspan="3">± 2</td><td rowspan="3">± 1</td><td rowspan="3">± 1</td><td>25</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td>150</td><td>135</td><td>130</td><td>120</td><td>110</td></tr><tr><td>280</td><td>25</td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>145</td><td>140</td><td>130</td><td>120</td></tr><tr><td>300</td><td>28</td><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>165</td><td>160</td><td>150</td><td>140</td></tr></table>														Design. h	Toll. su				Toll. rettilineità Alignment	d max	v1	C max per foro d1 - Max C for d1 hole									h	b	a	e	6,4	8,4	11	13	17	21	23	25	28	80	± 2	± 1,5	± 0,5	± 0,5	0,0015L	13	25	25									100	13	30	45	40								120	17	30		55	45							140	17	35			60	55						160	21	35			75	70	60					180	21	40				90	80	65				200	23	40				110	100	85	80			220	23	45					110	95	90	80		240	25	45						130	115	110	100	90	260	± 3	± 2	± 1	± 1	25	50				150	135	130	120	110	280	25	50					145	140	130	120	300	28	55						165	160	150	140
Design. h	Toll. su				Toll. rettilineità Alignment	d max	v1	C max per foro d1 - Max C for d1 hole																																																																																																																																																																																											
	h	b	a	e				6,4	8,4	11	13	17	21	23	25	28																																																																																																																																																																																			
80	± 2	± 1,5	± 0,5	± 0,5	0,0015L	13	25	25																																																																																																																																																																																											
100						13	30	45	40																																																																																																																																																																																										
120						17	30		55	45																																																																																																																																																																																									
140						17	35			60	55																																																																																																																																																																																								
160						21	35			75	70	60																																																																																																																																																																																							
180	21	40					90	80	65																																																																																																																																																																																										
200	23	40					110	100	85	80																																																																																																																																																																																									
220	23	45						110	95	90	80																																																																																																																																																																																								
240	25	45							130	115	110	100	90																																																																																																																																																																																						
260	± 3	± 2	± 1	± 1		25	50				150	135	130	120	110																																																																																																																																																																																				
280						25	50					145	140	130	120																																																																																																																																																																																				
300						28	55						165	160	150	140																																																																																																																																																																																			
<table><tr><td>ORIGINE</td><td>SOSTITUISCE</td><td>REDATTA</td><td>APPROVATA</td><td>VISTO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														ORIGINE	SOSTITUISCE	REDATTA	APPROVATA	VISTO																																																																																																																																																																																	
ORIGINE	SOSTITUISCE	REDATTA	APPROVATA	VISTO																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																			
EM	DESCRIZIONE MODIFICHE	FIRMA	DATA	1 Aggiunto Fe 430B ed aggiornamenti																																																																																																																																																																																															
		Zorzut	09/91																																																																																																																																																																																																

A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.

FIRMA	DATA	DESCRIZIONE MODIFICHE	EM	+	A termini di legge la DANIELI & C. S.p.A. considera questo documento come segreto aziendale con divieto per chiunque di riprodurlo e/o di renderlo comunque noto, in tutto o in parte, a terzi, ovvero a ditte concorrenti, senza specifica autorizzazione scritta della Direzione DANIELI.		TRAVI UPN - ANGOLARI A LATI UGUALI ANGOLARI A LATI DISUGUALI - PROFILATI A T PICCOLI PROFILI AD U UPN BEAMS - EQUAL/ UNEQUAL ANGLES - TEES - SMALL CHANNELS				NORMA 5.300.035																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							NORMALIZZAZIONE				EDIZIONE 08/82	PAGINA 2 / 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ANGOLARI AD ALI UGUALI ED A SPIGOLI ARROTONDATI UNI EU 56 (Ex UNI 5783) EQUAL ANGLES WITH RADIUS ROOT AND TOES UNI EU 56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Mat.: Fe 430 B FN UNI 7070																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
- Per bulloni di diametro d inferiore ai valori di tabella, possono essere prese le stesse distanze v ₁ .																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
For bolts of a d diameter smaller than the value given in the table, the same distances v ₁ can be used.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Es. di design.: 0.161972.G - L 60 x6 UNI EU 56 Fe 430 B FN - UNI 7070 Nota: Gli spessori in grassetto sono quelli da preferire Note: Thickness heavy-faced must be preferred																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>a</th><th>Toll. su a</th><th>Toll. su e</th><th>Toll. di rettilineità - straightness</th></tr><tr><td>≤ 50</td><td>± 1</td><td>± 0,5</td><td rowspan="3">≤ 0,004 di L</td></tr><tr><td>50 ≤ 100</td><td>± 1,5</td><td>± 0,75</td></tr><tr><td>100 ≤ 150</td><td>± 2</td><td>± 1</td></tr><tr><td>150 ≤ 200</td><td>± 3</td><td>± 1,2</td><td>≤ 0,0025 di L</td></tr></table>												a	Toll. su a	Toll. su e	Toll. di rettilineità - straightness	≤ 50	± 1	± 0,5	≤ 0,004 di L	50 ≤ 100	± 1,5	± 0,75	100 ≤ 150	± 2	± 1	150 ≤ 200	± 3	± 1,2	≤ 0,0025 di L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
a	Toll. su a	Toll. su e	Toll. di rettilineità - straightness																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
≤ 50	± 1	± 0,5	≤ 0,004 di L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
50 ≤ 100	± 1,5	± 0,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
100 ≤ 150	± 2	± 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
150 ≤ 200	± 3	± 1,2	≤ 0,0025 di L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th>Design. L</th><th>a</th><th>e</th><th>r</th><th>r₁</th><th>Sez. cm²</th><th>d</th><th>v₁</th><th>v₂</th><th>Massa Kg/m</th><th>Jx - Jy cm⁴</th><th>Wx - Wy cm³</th><th>CODICE Fe 430 B FN</th></tr><tr><td>20</td><td>20</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>1,13</td><td>4,3</td><td>12</td><td></td><td>0,88</td><td>0,39</td><td>0,28</td><td>0.161956.G</td></tr><tr><td rowspan="2">25</td><td rowspan="2">25</td><td>3</td><td rowspan="2">4</td><td rowspan="2">2</td><td>1,43</td><td rowspan="2">6,4</td><td rowspan="2">15</td><td></td><td>1,12</td><td>0,8</td><td>0,45</td><td>0.161957.A</td></tr><tr><td>4</td><td>1,86</td><td></td><td>1,46</td><td>1,01</td><td>0,58</td><td>0.161958.H</td></tr><tr><td rowspan="2">30</td><td rowspan="2">30</td><td>3</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">2,5</td><td>1,74</td><td rowspan="2">8,4</td><td rowspan="2">17</td><td></td><td>1,36</td><td>1,4</td><td>0,65</td><td>0.161959.K</td></tr><tr><td>4</td><td>2,27</td><td></td><td>1,78</td><td>1,8</td><td>0,85</td><td>0.161960.Q</td></tr><tr><td rowspan="3">35</td><td rowspan="3">35</td><td>3,5</td><td rowspan="3">3,5</td><td rowspan="3">1,75</td><td>2,35</td><td rowspan="3">8,4</td><td rowspan="3">20</td><td></td><td>1,85</td><td>2,63</td><td>1,04</td><td>0.161961.D</td></tr><tr><td>5</td><td>3,28</td><td></td><td>2,57</td><td>3,56</td><td>1,45</td><td>0.161962.E</td></tr><tr><td>3</td><td>2,35</td><td></td><td>1,84</td><td>3,45</td><td>1,18</td><td>0.161963.F</td></tr><tr><td rowspan="3">40</td><td rowspan="3">40</td><td>4</td><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">3</td><td>3,08</td><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">22</td><td></td><td>2,42</td><td>4,47</td><td>1,55</td><td>0.161964.G</td></tr><tr><td>5</td><td>3,79</td><td></td><td>2,97</td><td>5,43</td><td>1,91</td><td>0.161965.A</td></tr><tr><td>4</td><td>3,49</td><td></td><td>2,74</td><td>6,43</td><td>1,97</td><td>0.161966.B</td></tr><tr><td rowspan="3">45</td><td rowspan="3">45</td><td>5</td><td rowspan="3">7</td><td rowspan="3">3,5</td><td>4,3</td><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">25</td><td></td><td>3,38</td><td>7,84</td><td>2,43</td><td>0.161967.C</td></tr><tr><td>4</td><td>3,89</td><td></td><td>3,06</td><td>8,97</td><td>2,46</td><td>0.161968.L</td></tr><tr><td>5</td><td>4,8</td><td></td><td>3,77</td><td>11</td><td>3,05</td><td>0.161969.M</td></tr><tr><td rowspan="4">50</td><td rowspan="4">50</td><td>6</td><td rowspan="4">7</td><td rowspan="4">3,5</td><td>5,69</td><td rowspan="4">13</td><td rowspan="4">30</td><td></td><td>4,47</td><td>12,8</td><td>3,61</td><td>0.161970.K</td></tr><tr><td>5</td><td>5,82</td><td></td><td>4,57</td><td>19,4</td><td>4,45</td><td>0.161971.F</td></tr><tr><td>6</td><td>6,91</td><td></td><td>5,42</td><td>22,8</td><td>5,29</td><td>0.161972.G</td></tr><tr><td>8</td><td>9,03</td><td></td><td>7,09</td><td>29,2</td><td>6,89</td><td>0.161973.A</td></tr><tr><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">60</td><td>6</td><td rowspan="3">8</td><td rowspan="3">4</td><td>6,91</td><td rowspan="3">17</td><td rowspan="3">35</td><td></td><td>6,38</td><td>36,9</td><td>7,27</td><td>0.161974.B</td></tr><tr><td>8</td><td>9,03</td><td></td><td>7,38</td><td>42,3</td><td>8,41</td><td>0.161975.C</td></tr><tr><td>7</td><td>9,4</td><td></td><td>7,34</td><td>55,8</td><td>9,57</td><td>0.161976.D</td></tr><tr><td rowspan="3">70</td><td rowspan="3">70</td><td>6</td><td rowspan="3">9</td><td rowspan="3">4,5</td><td>8,13</td><td rowspan="3">21</td><td rowspan="3">40</td><td></td><td>9,63</td><td>72,2</td><td>12,6</td><td>0.161977.E</td></tr><tr><td>7</td><td>9,4</td><td></td><td>11,9</td><td>87,5</td><td>15,4</td><td>0.161978.N</td></tr><tr><td>8</td><td>12,3</td><td></td><td>9,61</td><td>92,6</td><td>14,1</td><td>0.161979.P</td></tr><tr><td rowspan="3">80</td><td rowspan="3">80</td><td>10</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">5</td><td>15,1</td><td rowspan="3">23</td><td rowspan="3">45</td><td></td><td>12,2</td><td>116</td><td>17,9</td><td>0.161980.D</td></tr><tr><td>8</td><td>12,3</td><td></td><td>12,2</td><td>145</td><td>19,9</td><td>0.161981.S</td></tr><tr><td>6</td><td>9,35</td><td></td><td>15</td><td>177</td><td>24,6</td><td>0.161982.T</td></tr><tr><td rowspan="3">90</td><td rowspan="3">90</td><td>7</td><td rowspan="3">11</td><td rowspan="3">5,5</td><td>12,2</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">50</td><td></td><td>17,8</td><td>207</td><td>29,1</td><td>0.161983.R</td></tr><tr><td>9</td><td>15,5</td><td></td><td>18,2</td><td>313</td><td>36</td><td>0.161984.V</td></tr><tr><td>8</td><td>15,5</td><td></td><td>21,6</td><td>368</td><td>42,7</td><td>0.161985.W</td></tr><tr><td rowspan="3">100</td><td rowspan="3">100</td><td>10</td><td rowspan="3">12</td><td rowspan="3">6</td><td>19,2</td><td rowspan="3">25</td><td rowspan="3">55</td><td></td><td>27,3</td><td>737</td><td>67,7</td><td>0.161986.X</td></tr><tr><td>12</td><td>22,7</td><td></td><td>33,8</td><td>898</td><td>83,5</td><td>0.161987.Z</td></tr><tr><td>12</td><td>27,5</td><td></td><td>48,6</td><td>1870</td><td>145</td><td>0.161988.G</td></tr><tr><td>120</td><td>120</td><td>10</td><td>13</td><td>6,5</td><td>23,2</td><td>25</td><td>50</td><td>80</td><td>54,2</td><td>2600</td><td>181</td><td>0.161989.A</td></tr><tr><td rowspan="2">150</td><td rowspan="2">150</td><td>12</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">8</td><td>34,8</td><td rowspan="2">28</td><td rowspan="2">60</td><td rowspan="2">105</td><td>59,9</td><td>2856</td><td>199</td><td>0.161990.F</td></tr><tr><td>15</td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>180</td><td>180</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td><td>61,9</td><td>28</td><td>70</td><td>130</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>200</td><td>200</td><td>18</td><td>18</td><td>9</td><td>69,1</td><td>28</td><td>80</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>20</td><td></td><td></td><td>76,3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Design. L	a	e	r	r ₁	Sez. cm ²	d	v ₁	v ₂	Massa Kg/m	Jx - Jy cm ⁴	Wx - Wy cm ³	CODICE Fe 430 B FN	20	20	3	4	2	1,13	4,3	12		0,88	0,39	0,28	0.161956.G	25	25	3	4	2	1,43	6,4	15		1,12	0,8	0,45	0.161957.A	4	1,86		1,46	1,01	0,58	0.161958.H	30	30	3	5	2,5	1,74	8,4	17		1,36	1,4	0,65	0.161959.K	4	2,27		1,78	1,8	0,85	0.161960.Q	35	35	3,5	3,5	1,75	2,35	8,4	20		1,85	2,63	1,04	0.161961.D	5	3,28		2,57	3,56	1,45	0.161962.E	3	2,35		1,84	3,45	1,18	0.161963.F	40	40	4	6	3	3,08	11	22		2,42	4,47	1,55	0.161964.G	5	3,79		2,97	5,43	1,91	0.161965.A	4	3,49		2,74	6,43	1,97	0.161966.B	45	45	5	7	3,5	4,3	11	25		3,38	7,84	2,43	0.161967.C	4	3,89		3,06	8,97	2,46	0.161968.L	5	4,8		3,77	11	3,05	0.161969.M	50	50	6	7	3,5	5,69	13	30		4,47	12,8	3,61	0.161970.K	5	5,82		4,57	19,4	4,45	0.161971.F	6	6,91		5,42	22,8	5,29	0.161972.G	8	9,03		7,09	29,2	6,89	0.161973.A	60	60	6	8	4	6,91	17	35		6,38	36,9	7,27	0.161974.B	8	9,03		7,38	42,3	8,41	0.161975.C	7	9,4		7,34	55,8	9,57	0.161976.D	70	70	6	9	4,5	8,13	21	40		9,63	72,2	12,6	0.161977.E	7	9,4		11,9	87,5	15,4	0.161978.N	8	12,3		9,61	92,6	14,1	0.161979.P	80	80	10	10	5	15,1	23	45		12,2	116	17,9	0.161980.D	8	12,3		12,2	145	19,9	0.161981.S	6	9,35		15	177	24,6	0.161982.T	90	90	7	11	5,5	12,2	25	50		17,8	207	29,1	0.161983.R	9	15,5		18,2	313	36	0.161984.V	8	15,5		21,6	368	42,7	0.161985.W	100	100	10	12	6	19,2	25	55		27,3	737	67,7	0.161986.X	12	22,7		33,8	898	83,5	0.161987.Z	12	27,5		48,6	1870	145	0.161988.G	120	120	10	13	6,5	23,2	25	50	80	54,2	2600	181	0.161989.A	150	150	12	16	8	34,8	28	60	105	59,9	2856	199	0.161990.F	15	43					180	180	18	18	9	61,9	28	70	130					200	200	18	18	9	69,1	28	80	150							20			76,3							
Design. L	a	e	r	r ₁	Sez. cm ²	d	v ₁	v ₂	Massa Kg/m	Jx - Jy cm ⁴	Wx - Wy cm ³	CODICE Fe 430 B FN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
20	20	3	4	2	1,13	4,3	12		0,88	0,39	0,28	0.161956.G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	25	3	4	2	1,43	6,4	15		1,12	0,8	0,45	0.161957.A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		4			1,86				1,46	1,01	0,58	0.161958.H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
30	30	3	5	2,5	1,74	8,4	17		1,36	1,4	0,65	0.161959.K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		4			2,27				1,78	1,8	0,85	0.161960.Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
35	35	3,5	3,5	1,75	2,35	8,4	20		1,85	2,63	1,04	0.161961.D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		5			3,28				2,57	3,56	1,45	0.161962.E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		3			2,35				1,84	3,45	1,18	0.161963.F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	40	4	6	3	3,08	11	22		2,42	4,47	1,55	0.161964.G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		5			3,79				2,97	5,43	1,91	0.161965.A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		4			3,49				2,74	6,43	1,97	0.161966.B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
45	45	5	7	3,5	4,3	11	25		3,38	7,84	2,43	0.161967.C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		4			3,89				3,06	8,97	2,46	0.161968.L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		5			4,8				3,77	11	3,05	0.161969.M																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	50	6	7	3,5	5,69	13	30		4,47	12,8	3,61	0.161970.K																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		5			5,82				4,57	19,4	4,45	0.161971.F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		6			6,91				5,42	22,8	5,29	0.161972.G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		8			9,03				7,09	29,2	6,89	0.161973.A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
60	60	6	8	4	6,91	17	35		6,38	36,9	7,27	0.161974.B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		8			9,03				7,38	42,3	8,41	0.161975.C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		7			9,4				7,34	55,8	9,57	0.161976.D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
70	70	6	9	4,5	8,13	21	40		9,63	72,2	12,6	0.161977.E																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		7			9,4				11,9	87,5	15,4	0.161978.N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		8			12,3				9,61	92,6	14,1	0.161979.P																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80	80	10	10	5	15,1	23	45		12,2	116	17,9	0.161980.D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		8			12,3				12,2	145	19,9	0.161981.S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		6			9,35				15	177	24,6	0.161982.T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
90	90	7	11	5,5	12,2	25	50		17,8	207	29,1	0.161983.R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		9			15,5				18,2	313	36	0.161984.V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		8			15,5				21,6	368	42,7	0.161985.W																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100	100	10	12	6	19,2	25	55		27,3	737	67,7	0.161986.X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		12			22,7				33,8	898	83,5	0.161987.Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		12			27,5				48,6	1870	145	0.161988.G																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
120	120	10	13	6,5	23,2	25	50	80	54,2	2600	181	0.161989.A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
150	150	12	16	8	34,8	28	60	105	59,9	2856	199	0.161990.F																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		15			43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
180	180	18	18	9	61,9	28	70	130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
200	200	18	18	9	69,1	28	80	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		20			76,3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									