



INDICE: CONTENT

Distanziali con centraggio su albero Pag. 2
Shaft centered spacers

Distanziali con centraggio su foro Pag. 3
Hole centered spacers




STANDARDIZATION

DISTANZIALI
SPACERS

FOGLIO SHEET	2	DI OF	3	EDIZ. ISSUED	06/95
STANDARD N° 7.000.103					
REVIS.	1				
SOSTITUISCE REPLACES	7.800.004				

DISTANZIALI CON CENTRAGGIO SU ALBERO
SHAFT CENTERED SPACERS

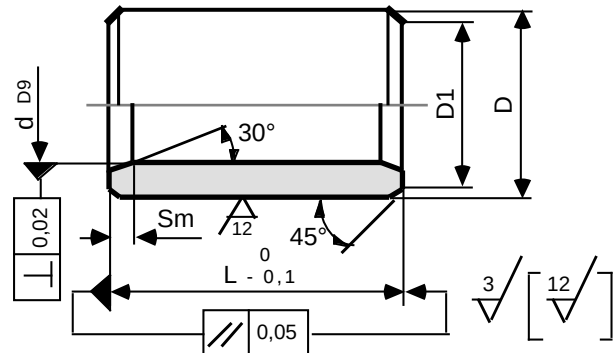

Materiale: Fe 540 UNI 7729 - ISO 2937
Material C 40 EN 10083

Es. di design.:
0.005461.F Distanziale
70D9/83/86 L = 30
C 40 EN 10083 - N 7.000.103

Ex of design.:
0.005461.F Spacer
70D9/83/86 L = 30
C 40 EN 10083 - N 7.000.103

Definire in Distinta la dimensione di lunghezza.
Express on the Bill of material the length dimension

d D9	D1	D ± 1	Sm	Mass Kg/m	Tubo Ø	Pipe s	CODICE CODE
10	14	16	1	0,96	-	-	0.005421.X
12	15	18		1,11	-	-	0.005422.Z
12	17	18		1,11	-	-	0.005423.S
15	18	22		1,6	-	-	0.005424.T
15	21	22		1,6	-	-	0.005425.R
16	21	22		1,41	-	-	0.005426.V
17	21	24		1,77	-	-	0.005427.W
17	24	26		2,39	-	-	0.005428.E
18	24	26		2,18	-	-	0.005429.F
20	24	28		2,37	-	-	0.005430.D
20	27	28		2,37	-	-	0.005431.S
22	29	30		2,56	-	-	0.005432.T
25	29	33		2,86	-	-	0.005433.R
25	31	32		2,46	-	-	0.005434.V
25	34	36		4,14	-	-	0.005435.M
28	35	36		3,16	-	-	0.005436.X
30	35	38		3,35	-	-	0.005437.Z
30	38	40		4,32	-	-	0.005438.G
32	40	42		4,56	-	-	0.005439.A
35	40	44		4,38	-	-	0.005440.N
35	43	45		4,93	-	-	0.005441.B
35	45	50		7,86	-	-	0.005442.C
40	44	50		5,55	-	-	0.005443.D
40	46	50		5,55	-	-	0.005444.E
40	49	50		5,55	-	-	0.005445.F
45	49	55		6,17	-	-	0.005446.G
45	51	52		4,19	54	6,3	0.005447.A
45	54	56		6,85	60,3	10	0.005448.H
50	55	60		6,78	60,3	8	0.005449.K
50	57	59		6,05	60,3	8	0.005450.Q
50	61	62		9,84	70	16	0.005451.D
55	60	62		5,05	70	12,5	0.005452.E
55	63	65		7,4	70	12,5	0.005453.F
55	66	68		9,86	70	12,5	0.005454.G
60	65	68		6,32	70	10	0.005455.A
60	68	70		8,02	70	10	0.005456.B
60	72	75		12,5	76,1	12,5	0.005457.C
65	72	75		8,63	76,1	10	0.005458.L
65	77	80		13,4	88,9	16	0.005459.M
70	77	80		9,25	88,9	12,5	0.005460.K
70	83	86		10,9	88,9	12,5	0.005461.F
75	82	85		9,9	88,9	10	0.005462.G
75	88	88		13	88,9	10	0.005463.A
80	86	88		8,3	88,9	8	0.005464.B
80	93	96		17,3	101,6	16	0.005465.C
85	93	96		12,3	101,6	12,5	0.005466.D
85	101	105		23,4	108	16	0.005467.E

d D9	D1	D ± 1	Sm	Mass Kg/m	Tubo Ø	Pipe s	CODICE CODE
90	98	102	1	14,2	108	12,5	0.005468.N
90	106	110		24,6	114,3	16	0.005469.P
95	105	109		17,6	114,3	12,5	0.005470.M
95	110	113		23	114,3	12,5	0.005471.A
100	107	111		14,3	114,3	12,5	0.005472.B
100	115	120		27,1	133	20	0.005473.C
110	119	124		20,2	133	16	0.005474.D
110	124	129		28	133	16	0.005475.E
120	129	132		18,6	133	10	0.005476.F
120	135	139		30,3	139,7	12,5	0.005477.G
130	140	145	2	25,4	159	20	0.005478.Q
130	148	153		40,1	159	20	0.005479.H
140	151	156		29,2	159	16	0.005480.F
140	158	163		43	168,3	20	0.005481.R
150	163	168		35,3	168,3	12,5	0.005482.V
150	169	175		50,1	193,7	30	0.005483.W
160	168	174		28,8	193,7	25	0.005484.X
160	176	182		46,1	193,7	25	0.005485.Z
160	180	186		55,4	193,7	25	0.005486.S
170	180	186		35,1	193,7	20	0.005487.T
170	188	192	3	49,1	193,7	20	0.005488.B
180	194	200		46,88	219,1	25	0.005489.C
180	200	206		61,8	219,1	25	0.005490.A
190	206	212		54,5	219,1	20	0.005491.W
190	210	216		65	219,1	20	0.005492.X
200	210	216		41	219,1	16	0.005493.Z
200	216	219		49,1	219,1	16	0.005494.S
200	222	228		73,9	244,5	30	0.005495.T
220	236	242		62,6	244,5	20	0.005496.R
220	242	243		65,6	244,5	20	0.005497.V
240	258	264	3	74,6	273	25	0.005498.D
240	262	268		87,7	273	25	0.005499.F
260	278	284		80,5	323,9	40	0.005500.L
260	290	296		123,4	323,9	40	0.005501.G
280	302	308		101,5	323,9	30	0.005502.A
280	308	314		124,5	323,9	30	0.005503.B
300	324	330		116,5	355,6	40	0.005504.C
320	344	350		123,9	355,6	25	0.005505.D
340	366	372		140,5	406,4	40	0.005506.E
360	386	392		148,3	406,4	30	0.005507.F
380	408	415	3	171,5	419	30	0.005508.P
400	428	435		180,2	457,2	40	0.005509.Q
420	450	456		194,4	457,2	30	0.005510.D
440	470	478		215	-	-	0.005511.S
460	496	505		267,7	-	-	0.005512.T
480	516	525		279,8	-	-	0.005513.B
500	536	545		299,9	-	-	0.005514.V